

СВЕТИЛЬНИКИ

для уличного освещения

Outdoor luminaires



 **arlight**

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ

О КОМПАНИИ

Arlight улучшает качество жизни, предлагая впечатляющее освещение

Российская компания — поставщик светодиодного оборудования работает со светом более 25 лет. Все, что может понадобиться для современного и качественного освещения: светодиоды и светодиодные ленты, магнитные системы, интерьерные и ландшафтные светильники, алюминиевый профиль, блоки питания, умные системы управления освещением, яркий светодиодный декор, ЭУИ и аксессуары — есть в ассортименте.

Продукция производится на современных заводах в Беларуси, Польше и Китае с применением передовых методик контроля качества. Современное оборудование обеспечивает не только надежность и долговечность выпускаемой продукции, но и впечатляющие характеристики. Гарантия на оборудование составляет до 7 лет.

Почему выбирают Arlight?

- Естественные цвета — высокий индекс цветопередачи (CRI >90) сохраняет натуральные оттенки интерьера.
- Безопасность для глаз — отсутствие мерцания даже при длительном использовании.

Программа лояльности для архитекторов и дизайнеров My.Arlight

Регистрируйтесь в программе, получайте баллы за проекты с использованием оборудования Arlight и обменивайте их на призы. Чем больше проектов, тем больше размер приза!

- Тестирование в собственной лаборатории — производится измерение световых, электрических, цветовых и фитохарактеристик световых приборов для гарантии соответствия заявленным характеристикам.
- Долгий срок службы — до 50 000 ч работы.
- Простота монтажа — легко установить и сэкономить время.
- Гибкость управления — регулируйте яркость, температуру (теплый/холодный свет) и цвет под любые задачи.
- Выбор лидеров отрасли — продукцию Arlight используют в своих проектах ведущие архитекторы, дизайнеры и светодизайнеры.
- Arlight — «Бренд года в России 2024» в номинации «Световые приборы».

Где купить?

Продукцию Arlight можно приобрести в фирменных шоурумах и магазинах официальных дилеров по всей России, СНГ и на маркетплейсе Ozon.

Сервисные услуги

Специалисты сервисного центра проконсультируют вас и при необходимости помогут настроить оборудование на вашем объекте. А те, кто любит делать все своими руками, найдут на нашем сайте в разделе «Поддержка» полезные онлайн-сервисы по подбору оборудования.



СОДЕРЖАНИЕ
ПО ТИПУ ПРИМЕНЕНИЯ

01/

ФАСАД



02/

ДОРОЖКИ



03/

ТЕРРАСЫ И БЕСЕДКИ



- 8 Потолочные светильники
FORMA
- 10 Потолочные светильники
AREA
- 14 Светильники UP/DOWN
FLAT WALL
- 18 Светильники UP/DOWN
FORMA WALL TWIN
- 20 Светильники UP/DOWN
PERAN WALL
- 30 Светильники открытые
SIGN WALL
- 32 Светильники со световым
эффектом STRIPE
- 40 Линейные прожекторы
для АХП AR LINE
- 42 Линейные прожекторы
для АХП AR LINE (COLOR)
- 44 Блочные прожекторы
для АХП BLOCK

- 46 Ландшафтные столбики
LANDMARK BOLL
- 48 Ландшафтные столбики
LONDARI
- 52 Ландшафтные столбики
CASTELLO BOLL
- 54 Ландшафтные столбики
FLINT BOLL
- 58 Ландшафтные столбики
FRAME (ROTARY) BOLL
- 60 Ландшафтные столбики
MARK BOLL
- 62 Ландшафтные столбики
SEKVOYA BOLL
- 64 Ландшафтные столбики
JASMUS BOLL
- 82 Грунтовые светильники
GROUND
- 84 Грунтовые светильники
LUMILINE
- 90 Венчающие светильники
OSARIS

- 12 Потолочные светильники
PEARL
- 22 Светильники
BULFIN WALL
- 24 Светильники открытые
ECRAN WALL
- 26 Светильники открытые
DELTA
- 34 Светильники со световым
эффектом SWAMP WALL
- 74 Переносные светильники
PATIO

СОДЕРЖАНИЕ
ПО ТИПУ ПРИМЕНЕНИЯ


04/

ЛЕСТНИЦЫ/ПЕРИЛА



05/

ФОНТАНЫ И БАССЕЙНЫ

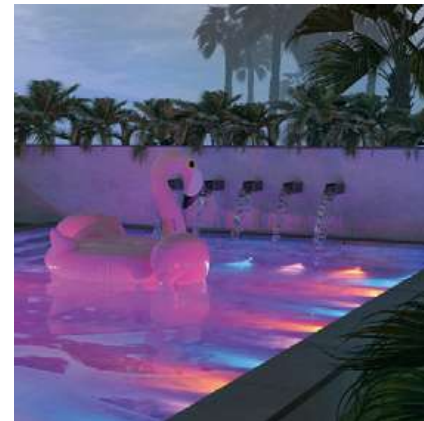

06/

ЛАНДШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА



- 76 Универсальные светильники
DECK
- 78 Встраиваемые светильники
GAP
- 80 Встраиваемые светильники
LODESTAR

- 86 Подводные светильники
AQUA
- 88 Подводные прожекторы
WATER

- 16 Светильники UP/DOWN
FORMA WALL
- 28 Светильники открытые
STEM WALL
- 36 Маломощные прожекторы
RAY
- 50 Ландшафтные столбики
SWAMP BOLL
- 56 Ландшафтные столбики
ECRAN BOLL
- 66 Ландшафтные светильники
CANNA BOLL
- 68 Ландшафтные светильники
HAREBELL BOLL
- 70 Ландшафтные светильники
MUCENA BOLL
- 72 Ландшафтные светильники
GLOBE

ПО ТИПАМ СВЕТИЛЬНИКОВ

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПОТОЛОЧНЫЕ



FORMA
8



AREA
10



GIRO
10



PEARL
12



FLAT WALL
14



TASAN WALL
14

NEW



TUB WALL
14



FORMA WALL
16



EVO WALL
16



RAY WALL
16



FORMA WALL TWIN
18



EVO WALL TWIN
18

| ОТКРЫТЫЕ



RAY WALL TWIN
18



PERAN WALL
20



VARIO WALL
20



BULFIN WALL
22



ECRAN WALL
24



TENT WALL
24

| НОМЕРНЫЕ УКАЗАТЕЛИ



EYE WALL
24



DELTA WALL
26



STEM WALL
28



SIGN WALL
30

| СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ



STRIPE
32



SWAMP WALL
34

| UP/DOWN (ВВЕРХ-ВНИЗ)

ПО ТИПАМ СВЕТИЛЬНИКОВ

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ



RAY
36



RAY ZOOM
36



RAY COLOR
38



AKCECCYAPY RAY
38


| ЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ АХП



LINE
40



LINE COLOR
42



BLOCK
44

| БЛОЧНЫЕ ДЛЯ АХП

ЛАНДШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА | СТОЛБИКИ



LANDMARK BOLL
46




GUIDE BOLL
46




FRESNEL BOLL
46



STEM BOLL
46

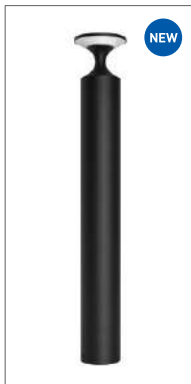

LONDARI BOLL
48

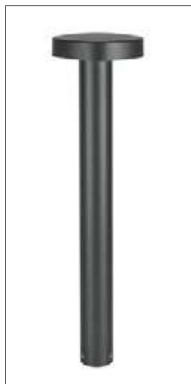

SWAMP BOLL
50



CASTELLO BOLL
52




MUSE BOLL
52




FLINT BOLL
54



ECRAN BOLL
56

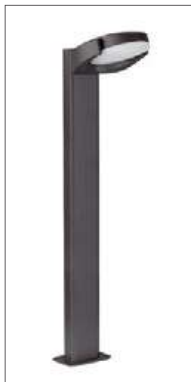

EYE BOLL
56

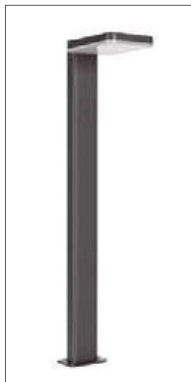

TENT BOLL
56

ПО ТИПАМ СВЕТИЛЬНИКОВ

ЛАНДШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА | СТОЛБИКИ



FRAME PATH
58



FRAME PATH ROTARY
58



MARK BOLL
60




ROUND PATH
60



SEKVOYA BOLL
62



TILLIS BOLL
62

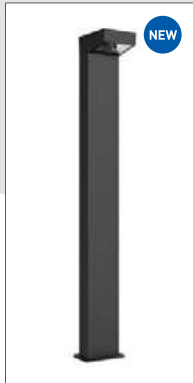


JASMUS BOLL
64




CANNA
66




CATALI BOLL
66

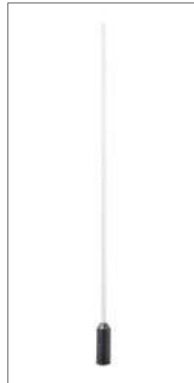

CHAMPAGNE
66

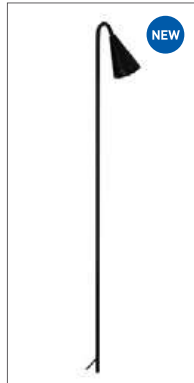

HAREBELL BOLL
68

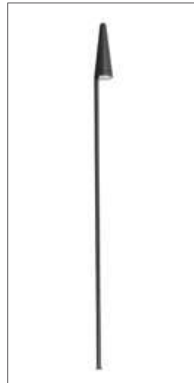


CONO BOLL
68



MUCENA BOLL
70



DANDEL BOLL
70

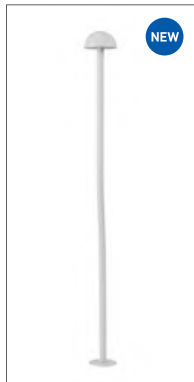

ENOKI BOLL
70



GLOBE
72



PEARL BOLL
72

ПО ТИПАМ СВЕТИЛЬНИКОВ

| НАСТОЛЬНЫЕ



PATIO TAB
74



COLLADA TAB
74



PEARL TAB
74



TOMMY TAB
74



DAISY TAB
74

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ, СТЕН И ПОЛА



DECK С ДЕКОРАТИВНЫМИ НАКЛАДКАМИ
76



GAP
78



TRAIL
78



TRACE
78



LODESTAR
80

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ГРУНТОВЫЕ КРУГЛЫЕ



GROUND
82



GROUND TILT
82



GROUND ZOOM
82



GROUND SLIM
82



LUMILINE
84



LINE TILT
84

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | СВЕТИЛЬНИКИ | ПРОЖЕКТОРЫ



AQUA
86



AQUA COLOR
86




WATER
88



WATER COLOR
88


КОНСОЛЬНЫЕ ВЕНЧАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



OSARIS
90



MASAR
90



DEKKEL
90



CAN
90

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
FORMA | 230 В



ЗАДАЧА

Организовать комфортное освещение входной группы — сделать зону перед входом безопасной для передвижения в темное время суток, заметной и уютной.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Для подсветки входной группы использованы потолочные светильники FORMA с направленным светом. Они равномерно освещают пространство перед дверями, делая его визуально считываемым и безопасным.

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
FORMA | 230 В



Светильник с направленным лучом света для установки на потолок. Гармонично впишется в любое пространство благодаря простой и лаконичной форме. Подсветка входных групп зданий, освещение помещений с высокой влажностью. Корпус из алюминия.

FORMA SURFACE 3000 K 4000 K



CRI>80



IP54


44°



3 года








Подробнее о серии



Размер, Д×Н (мм)	Ø90×137
Мощность (Вт)	12
Световой поток (лм)	790

- ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
- ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
- ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
- СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
- ПРОЖЕКТОРЫ
- ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
- ПЕРЕНОСНЫЕ
- ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
- ГРУНТОВЫЕ
- ПОДВОДНЫЕ
- КОНСОЛЬНЫЕ

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
AREA | 230 В

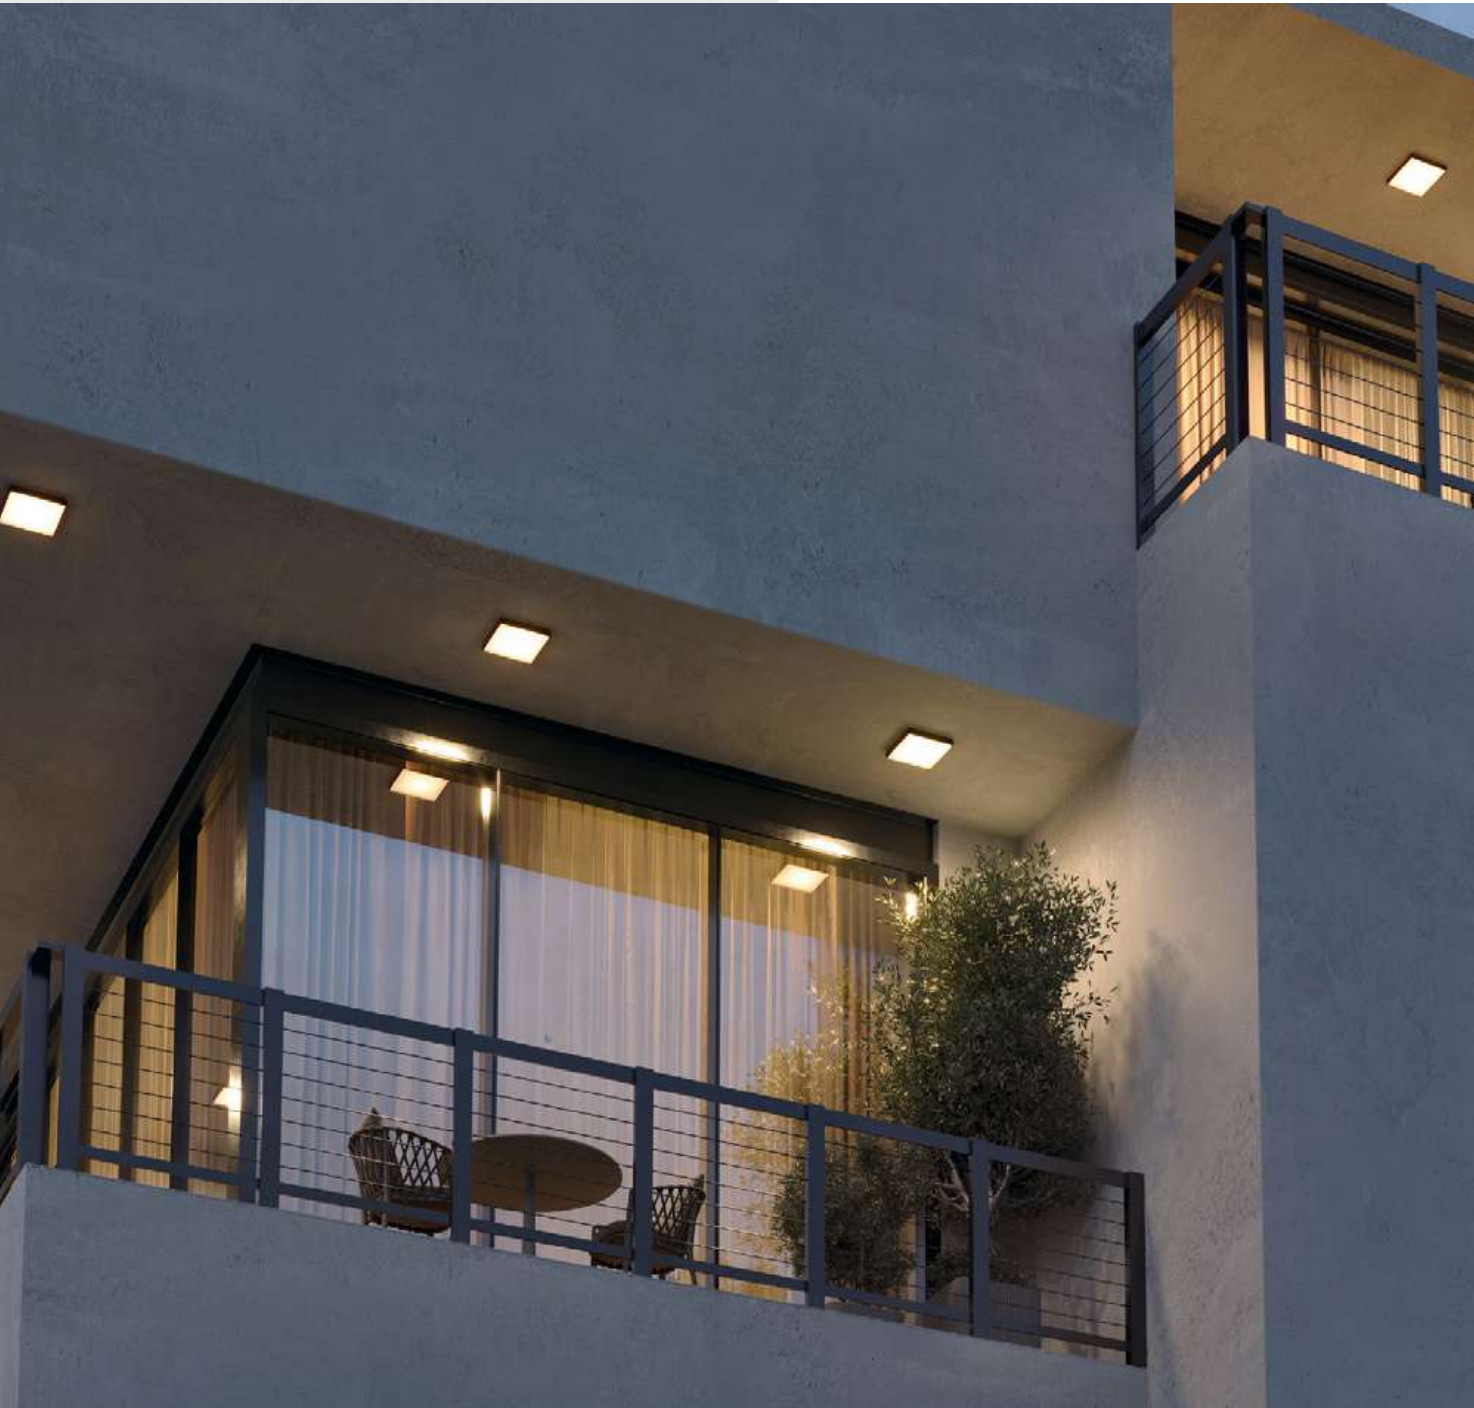

ЗАДАЧА

Осветить террасы и лоджии, чтобы пребывание на них было комфортным и безопасным в темное время суток.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники AREA встроены в потолок террас и лоджий. Они дают равномерный мягкий свет без эффекта ослепления, достаточный для отдыха, навигации и визуального комфорта. За счет небольшой высоты корпуса светильники почти незаметны днем и не нарушают архитектуру здания.

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
AREA | 230 В



Современный лаконичный дизайн для создания равномерного освещения. Монтаж на потолок или стену. В линейке представлены три модели. Корпус из алюминия. Рассеиватель — ударопрочный поликарбонат.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



GIRO

CRI>80

3 года

IP54

110°

Размер, D×H (мм) Ø175×45



AREA

3000 K 4000 K



CRI>80




IP54




110°



3 года



Подробнее о серии



Размер, L×W×H (мм)	175×175×45	240×240×45	300×300×50
Мощность (Вт)	10	25	30
Световой поток (лм)	790	2540	2630

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
PEARL | 230 В



ЗАДАЧА

Создать мягкое освещение на открытых террасах и в зонах отдыха, подчеркнув уютную атмосферу.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Применены подвесные светильники PEARL, которые обеспечивают комфортный рассеянный свет и украшают пространство лаконичным и стильным видом.

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
PEARL | 230 В



Светодиодная жемчужина для улицы. Утонченная и невесомая модель на регулируемом подвесе. Мягкий свет в стильной оправе из металла. Корпус из алюминия. Рассеиватель — ударопрочный поликарбонат.

PEARL HANG

3000 K



CRI>80



3 года



164°


IP65




H


D


Подробнее о серии

Размер, D×H (мм)	Ø220×1000
Мощность (Вт)	7
Световой поток (лм)	540



- ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
- ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
- ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
- СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
- ПРОЕКТОРЫ
- ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
- ПЕРЕНОСНЫЕ
- ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
- ГРУНТОВЫЕ
- ПОДВОДНЫЕ
- КОНСОЛЬНЫЕ

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ UP/DOWN
FLAT | 230 B



ЗАДАЧА

Обеспечить равномерное освещение фасада с минимальной засветкой прилегающей территории.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Использован накладной фасадный светильник FLAT WALL с компактным корпусом. Благодаря низкому уровню слепящего эффекта и мягкому рассеянному свету акцент создается именно на материале стены.

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ UP/DOWN
FLAT | 230 B



Тонкий изящный корпус с двусторонним диффузным свечением. Применяются для подсветки лестниц, галерей и пространств с ограниченной шириной. Корпус из алюминия. Экран из поликарбоната.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



TASAN

CRI

3 года

IP65

2×110°

Размер, L×W×H (мм)
1000×70×110



TUB WALL

CRI

3 года

IP54

97°

Размер, L×W×H (мм)
90×60×260



FLAT WALL

>80

3 года

120°

IP54

W
H
L

Подробнее о серии

Размер, L×W×H (мм)	110×28×90	170×28×90
Мощность [Вт]	6	12
Световой поток [лм]	450	950

- ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
- ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
- ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
- СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
- ПРОЖЕКТОРЫ
- ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
- ПЕРЕНОСНЫЕ
- ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
- ГРУНТОВЫЕ
- ПОДВОДНЫЕ
- КОНСОЛЬНЫЕ

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ UP/DOWN

FORMA | 230 B



ЗАДАЧА

Подсветить опоры ограждения и обозначить периметр участка, сделав пространство более структурированным, безопасным и эстетичным в вечернее время.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

На опоры забора установлены компактные настенные светильники FORMA WALL с направленным вниз светом. Они подсвечивают дорожку вдоль ограждения, формируя аккуратный световой контур по периметру участка.

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ UP/DOWN

FORMA | 230 B



Настенный светильник классического дизайна можно устанавливать световым окном вниз или вверх. Качественная оптика поможет создать четкий световой ритм на фасаде здания. Корпус из алюминия, экран из оптического закаленного стекла.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



EVO WALL


CRI>80


3 года


IP54


44°



Размер, L×W×H (мм)
132×100×138



RAY WALL


CRI>80


3 года


IP65


6 | 24°



Размер, L×W×H (мм)
76×46×78



FORMA WALL

3000 K

4000 K



CRI>80



IP54


44°


3 года




L, W, H


Подробнее о серии

Размер, L×W×H (мм)	133×90×182
Мощность (Вт)	12
Световой поток (лм)	860

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЕКТОРЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ
ПОДВОДНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ



ЗАДАЧА

Эффектно подсветить вертикальные элементы фасада, создав ритмичный и выразительный световой рисунок.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Использованы светильники FORMA WALL TWIN с двунаправленным свечением. Световые лучи акцентируют линии фасада и выделяют его объемные элементы.



Настенный светильник классического дизайна со свечением вверх и вниз. Качественная оптика поможет создать четкий световой ритм на фасаде здания. Корпус из алюминия, экран из оптического закаленного стекла.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



EVO WALL TWIN


CRI>80


3 года


IP54


2×44°


3000 K

Размер, L×W×H (мм)
132×100×220



RAY WALL TWIN


CRI>80


3 года


IP65


6 | 23 | 24°


3000 K

Размер, L×W×H (мм)
76×46×116

FORMA WALL TWIN

3000 K

4000 K


CRI>80



IP54


2×44°



3 года


3000 K


4000 K



Подробнее о серии



Размер, L×W×H (мм)	133×90×182
Мощность (Вт)	24
Световой поток (лм)	1720



ЗАДАЧА
Создать выразительное архитектурное освещение фасада в стиле минимализм.

КАК РЕАЛИЗОВАНА
Светильник PERAN в лаконичном дизайне гармонично вписывается в минималистичный стиль фасада. Свет направлен вверх и вниз, формируя четкие лучи — это подчеркивает фактуру стены и создает выразительный светотеневой эффект, при этом не перегружая визуальное восприятие.



Уличный настенный светильник серии PERAN с двусторонним свечением вверх-вниз теплого белого цвета предназначен для архитектурной подсветки. Квадратный бетонный корпус будет гармонично смотреться на фасадах зданий.

Экран из ударопрочного поликарбоната и корпус со степенью пылевлагозащиты IP65 гарантируют надежную эксплуатацию светильника как на открытом воздухе, так и в помещении.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ




VARIO WALL

CRI > 80 3 года IP54

1-80°

Размер, LxWxH (мм) 129x104x138

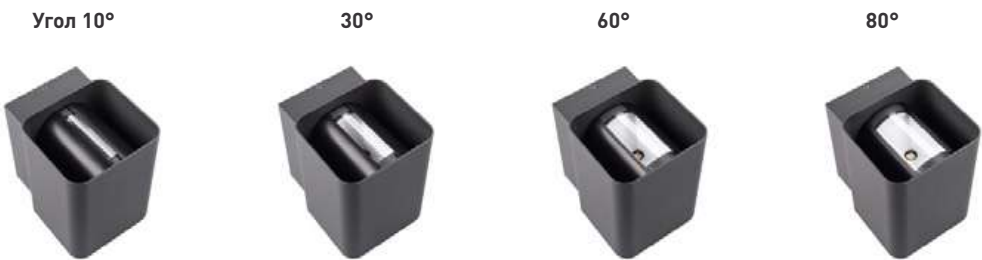

PERAN WALL

3000 K

CRI > 90

IP65

0-80°

3 года

Подробнее о серии

L

H

W

Размер, LxWxH (мм)	120x120x120
Мощность (Вт)	6
Световой поток (лм)	286

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ UP/DOWN

BULFIN | 230 B



ЗАДАЧА

Создать мягкое, рассеянное освещение на балконе или веранде, чтобы подчеркнуть уют и комфорт пространства.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Использован настенный светильник BULFIN. Его конструкция обеспечивает равномерное распределение света, создавая теплую и расслабляющую атмосферу.

Светильник с бетонным корпусом легко вписать в минималистичный дизайн, подчеркнув функциональность пространства.

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ UP/DOWN

BULFIN | 230 B



Настенный светильник в бетонном корпусе с матовым рассеивателем создает мягкое теплое свечение и обеспечивает хорошую цветопередачу. Компактный стильный светильник подойдет для освещения террас, веранд, балконов или входных групп зданий в современном стиле.



BULFIN WALL

3000 K



CRI>92




IP65




120°



3 года



Подробнее о серии



Размер, L×W×H [мм]	365×85×85
Мощность [Вт]	10
Световой поток [лм]	726

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ

ФАСАДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ECRAN | 230 В



ЗАДАЧА

Организовать освещение вдоль фасада здания и в зоне под навесом.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники ECRAN WALL установлены на стены. Их ровное, заливающее свечение подчеркивает дорожку и ландшафтную композицию, одновременно создавая безопасную, визуально приятную зону у входа и вдоль здания.

ФАСАДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ECRAN | 230 В



Светильник с комфортным диффузным свечением без ослепляющего эффекта. Световой модуль расположен под углом, что позволяет равномерно освещать входные группы зданий и прилегающую территорию. Корпус из металла, матовый рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



TENT WALL


CRI>80


3 года


IP65


110°



Размер, L×W×H (мм)
200×176×125



EYE WALL


CRI>80


3 года


IP54


117°



Размер, L×W×H (мм)
188×151×89

ECRAN WALL

3000 K



CRI>80



IP65



108°


3 года




L
H
W


W


Подробнее о серии

Размер, L×W×H (мм)	176×118×212
Мощность (Вт)	9
Световой поток (лм)	660

ФАСАДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
DELTA | 230 В



ЗАДАЧА

Добавить архитектурную подсветку, сделать фасад дома выразительным и уютным в темное время суток.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники DELTA WALL на фасаде создают направленный вниз свет. Они подсвечивают входную зону и своей формой подчеркивают геометрию здания.

ФАСАДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
DELTA | 230 В



Универсальный дизайн и мягкое свечение. Светильник применяют для декоративной подсветки фасадов загородных домов, входных групп зданий и прилегающей территории. Корпус из металла, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.



DELTA WALL

3000 K



CRI>80



IP54




70°




3 года



3000 K



Подробнее о серии



Размер, L×W×H [мм]	242×170×110
Мощность [Вт]	12
Световой поток [лм]	550

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ



ЗАДАЧА

Создать уютное и безопасное освещение участка, территории и дорожек, избегая слепящего эффекта.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

По периметру участка установлены светильники STEM WALL с мягким отраженным светом и прозрачными рассеивателями. Они обеспечивают приятную подсветку, создают уют и позволяют чувствовать себя комфортно в темное время суток.



Классический светильник для фасадной и ландшафтной подсветки. Прозрачный рассеиватель из ударопрочного поликарбоната создает приятный для глаз отраженный свет. Корпус из металла.



STEM WALL

3000 K



CRI>80





IP65




185°



3 года



Подробнее о серии



Размер, L×W×H [мм]	176×110×240
Мощность [Вт]	10
Световой поток [лм]	670

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛочные

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНосные

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ



ФАСАДНЫЕ НОМЕРНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
SIGN | 230 B



ЗАДАЧА

Обозначить номер здания и одновременно подсветить входную зону для удобства и безопасности в темное время.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Настенный светильник SIGN WALL совмещает функции адресного указателя и источника подсветки. Встроенное световое окно отображает числовые или символичные комбинации, а дополнительная подсветка в нижней части корпуса равномерно освещает территорию у входа, обеспечивая комфортную навигацию.

ФАСАДНЫЕ НОМЕРНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
SIGN | 230 B



Интересное решение для световой индикации номеров зданий, совмещенное с подсветкой входных групп. В световом окне можно формировать числовые, буквенные и символичные комбинации. Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



SIGN WALL

3000 K

CRI

CRI>80

IP

IP54

148°

3 года

L

H

W

031060

Подробнее о серии

Размер, LxWxH [мм]	150x36x200
Мощность [Вт]	3
Световой поток [лм]	150

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ

ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ

31



ЗАДАЧА

Сделать акцентную подсветку оконных проемов, ниш и арок для создания декоративного эффекта.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Использованы светильники STRIPE, в которых источник света экранирован, что обеспечивает зрительный комфорт и яркие визуальные эффекты без ослепления.



Светильник для контурной и акцентной подсветки оконных проемов, арок и неглубоких ниш. Источник света надежно экранирован, что позволяет наблюдать только визуальный эффект без ослепляющей засветки. Корпус из металла.



STRIPE

2700 K3000 K4000 K

CRI

CRI>80

IP

IP65

3x107°

3 года

029972

Подробнее о серии

Размер, LxWxH [мм]	155x47x90
Мощность [Вт]	3
Световой поток [лм]	230

ФАСАДНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
SWAMP | 230 B




ЗАДАЧА

Создать декоративную подсветку входной зоны, добавив выразительный световой акцент и подчеркнув современный стиль фасада.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

У входа установлены светильники SWAMP WALL с мягким свечением по контуру. Они добавляют фасаду современный световой акцент и делают входную зону выразительной и уютной.

ФАСАДНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
SWAMP | 230 B

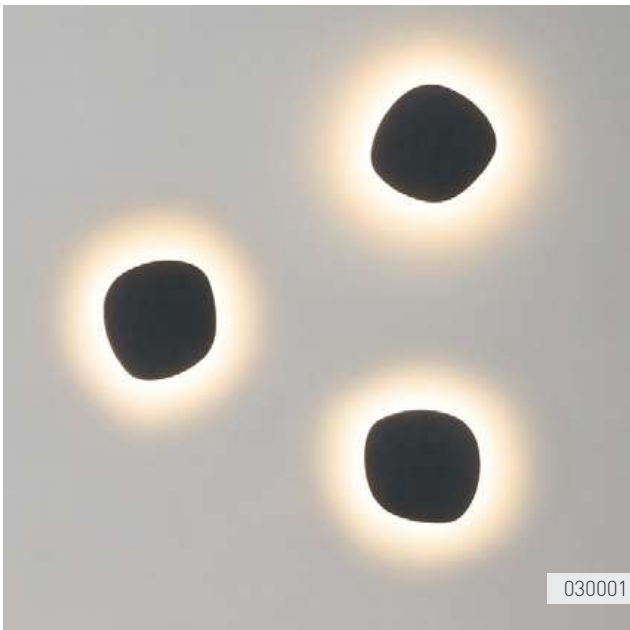

Светильники для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен. Прекрасно смотрятся как отдельно, так и группой.

Лаконичный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты. Корпус из металла, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.



SWAMP WALL

3000 K

CRI

CRI>80

IP65

IP65

93°

93°

3 года


3 года



W

H

L



Подробнее о серии

Размер, L×W×H [мм]	124×49×133
Мощность [Вт]	7
Световой поток [лм]	330

- ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
- ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
- ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
- СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
- ПРОЖЕКТОРЫ
- ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
- ПЕРЕНОСНЫЕ
- ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
- ГРУНТОВЫЕ
- ПОДВОДНЫЕ
- КОНСОЛЬНЫЕ

МАЛОМОЩНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

RAY | 230 В



ЗАДАЧА

Придать придомовой территории выразительный вид в вечернее время суток.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Настенные светильники RAY могут быть размещены на фасаде здания, что позволяет сформировать аккуратные световые акценты. А прожекторы RAY можно установить в грунт или на поверхность дорожек, чтобы подсветить элементы фасадов или зеленые насаждения.

МАЛОМОЩНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ


RAY | 230 В



Поворотная конструкция корпуса. Локальная подсветка объектов. Высокая степень пылевлагозащиты. Разнообразные варианты установки с помощью аксессуаров.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

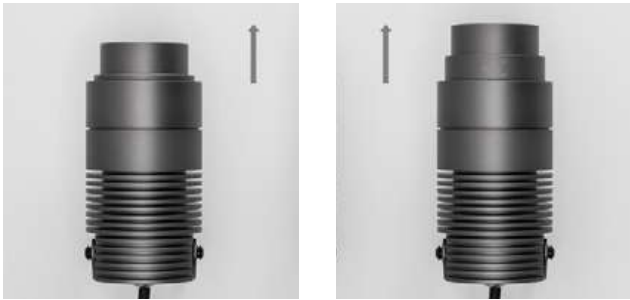

Угол 10° Угол 40°

2700 K

3000 K

4000 K

CRI>80

IP67

25 | 33°

3 года

Подробнее о серии

Размер, D×L (мм)	Ø42×77	Ø44×90	Ø61×100	Ø89×145
Мощность [Вт]	5	8	15	25
Световой поток [лм]	310	610	1350	2100

RAY ZOOM

CRI>80

3 года

IP67

10–40° | 10–60°

Размер, D×H (мм) Ø61×133

МАЛОМОЩНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

RAY | 12 В



ЗАДАЧА

Подсветить растения и клумбы на участке, чтобы сад оставался выразительным и уютным даже после наступления темноты.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники RAY размещены по краям клумб и направлены на цветы. Узкий луч высвечивает только растения, не заливая участок лишним светом. Благодаря лаконичному дизайну светильники не перегружают пространство и выстраивают точные световые акценты в саду.

МАЛОМОЩНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

RAY | 12 В



Создание светодинамических красочных эффектов. Высокая степень пылевлагозащиты. Разнообразные варианты установки с помощью аксессуаров.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

RAY

COLOR

IP67

25 | 36°

3 года

L

135°

D

Подробнее о серии

Размер, D×L (мм)	Ø42×75	Ø61×113
Мощность [Вт]	6	12
Световой поток [лм]	200	215
Цвет свечения	RGB	RGB+Warm (3000 K)

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ

ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ

АКСЕССУАРЫ КО ВСЕМ МОДЕЛЯМ RAY



Основание для светильника «пика» с педалью 300 | 500 | 750 мм



Кронштейн для твердой поверхности 300 | 500 | 750 мм



Основание для светильника «пика» 175 | 210 мм



Основание для светильника на ремне



Бленда Ø48 | 49 | 66 | 95 мм



Круглая база-основание

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ АХП
AR LINE | 230 В



ЗАДАЧА
Создать равномерную контурную подсветку архитектурных форм и линий здания.

КАК РЕАЛИЗОВАНА
Использованы линейные светильники AR LINE с однородным свечением по всей длине. Их тонкий корпус позволил аккуратно встроить светильники в архитектуру здания, а возможность соединения в единую линию — создать протяженную равномерную подсветку по всему фасаду.

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ АХП
AR LINE | 230 В



Линейные светодиодные прожекторы для архитектурного освещения. Четкий узконаправленный свет обеспечивает яркую и эффектную подсветку фасадов и архитектурных элементов. Ультратонкие и компактные светильники со свечением от теплого до дневного белого также поддерживают управление по протоколу DMX.

500×40×30				760×40×30			1000×40×30						1000×78×54	
9		12		18			12		18		24		36	
900	630	960	840	1440			1080	840	1800	1260	1920	1920	1680	3600
30°	15×60°	15 30°	15×60°	15°	30°	15×60°	30°	15×60°	30°	15×60°	15°	30°	15×60°	30°

АКСЕССУАРЫ



Коннекторы питания



Комплект заглушек



LINE 2700 K 3000 K 4000 K 6000 K

CRI>80

IP65

3 года

Подробнее о серии

Размер, L×W×H [мм]	300×40×30			500×40×30		
Мощность [Вт]	6			6		
Световой поток [лм]	480			420	540	
Угол излучения	15°	30°	15×60°	15×60°	30°	

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ
ПОДВОДНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ АХП

AR LINE | 24 В



ЗАДАЧА

Создать яркие и выразительные светодинамические эффекты, подчеркнув оригинальную архитектуру планетария.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Использованы линейные прожекторы AR LINE RGB, позволяющие менять цвета и сценарии освещения. Световые эффекты формируют атмосферу, подчеркивают тематику мероприятий и создают яркие визуальные впечатления, чтобы посещение планетария запомнилось навсегда.

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ АХП

AR LINE | 24 В



Линейные прожекторы с RGBW-светодиодами для динамической подсветки фасадов, интерьеров и общественных пространств. Поддержка протокола DMX позволяет создавать яркие световые эффекты. Корпус изготовлен из анодированного алюминия.

АКСЕССУАРЫ



Коннектор питания 230 мм



Коннектор подключения 230 мм, DMX512



Контроллер DMX512

LINE color




CRI>80




IP65



3 года



Подробнее о серии



Размер, LxWxH [мм]	1000x40x30	1000x40x30	1000x54x35
Мощность [Вт]	18	24	48
Цвет свечения	RGB	RGB	RGBW
Угол свечения	30°	30°	15x45°

- ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
- ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
- ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
- СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
- ПРОЖЕКТОРЫ
- ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
- ПЕРЕНОСНЫЕ
- ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
- ГРУНТОВЫЕ
- ПОДВОДНЫЕ
- КОНСОЛЬНЫЕ

БЛОЧНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ АХП
BLOCK | 230 В



ЗАДАЧА

Обеспечить безопасную навигацию в вечернее время и подчеркнуть сдержанную концепцию пространства.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Использованы прожекторы BLOCK с четким направленным светом, безопасные и комфортные для глаз. Модели с разной мощностью, углом излучения и возможностью регулировать направление луча позволяют точно настроить свет под конкретную задачу. Это помогло выстроить акценты и адаптировать свет под сложные архитектурные формы.

БЛОЧНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ АХП
BLOCK | 230 В



Светодиодные прожекторы для точечной и равномерной подсветки, подчеркивающие геометрию и объем объектов. Подойдут для подсветки деревьев, кустарников и клумб, статуй, фасадов и архитектурных деталей.

Корпус из алюминия с защитным покрытием, экран из закаленного стекла. Оснащены шкалой угла поворота и клапаном для выравнивания давления.



BLOCK

3000 K 4000 K



CRI>80


IP66



3–60°


3 года





Подробнее о серии



Размер, L×W×H [мм]	65×55×100	130×84×177	185×92×245	220×97×293
Мощность [Вт]	5	15	36	50
Световой поток [лм]	190	1670	3880	5660
Угол излучения	3 15 36 60°			

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ
ПОДВОДНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ



ЗАДАЧА

Организовать мягкое и равномерное освещение садовой лестницы и прилегающих дорожек, обеспечив комфорт и безопасность передвижения в вечернее время.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Для подсветки использованы уличные светильники LANDMARK с широким углом излучения. Они равномерно освещают дорожки и растительность, создавая уют и обеспечивая удобную навигацию по участку.

Светильники органично дополняют окружающее пространство, не привлекая к себе лишнего внимания.



Светильники с тремя вариантами высоты эффективно освещают пешеходные дорожки, а также подходят для создания световых акцентов в парках и садах. Благодаря функции переключения цветовой температуры можно достичь оптимальных условий освещения. Корпус из алюминия, экран из ударопрочного поликарбоната.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



GUIDE BOLL


5 лет


280°


IP65



Размер, D×H (мм) Ø160×800



STEM BOLL


3 года


185°


IP65



Размер, D×H (мм) Ø110×500

Landmark BOLL

MIX 3000 | 3500 | 4000 K



CRI>80


IP65



300°


5 лет





Подробнее о серии



Размер, D×H (мм)	Ø160×800	Ø160×1000	Ø160×1200
Мощность [Вт]	20	20	20
Световой поток [лм]	1650–1770	1650–1770	1650–1770



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛочные

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЕКТОРЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ



ЗАДАЧА

Осветить придомовую территорию и дорожки, создав уютную атмосферу и обеспечив безопасное передвижение.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Применены уличные светильники LONDARI с мягким рассеянным светом, который обеспечивает комфортную видимость в темное время.

Светильники устойчивы к перепадам температур и погодным условиям, надежно работают круглый год — как летом, так и зимой. Их классический дизайн гармонично дополняет общий стиль ландшафта.



Светодиодные светильники для комфортного и безопасного освещения дорожек, парков и придомовых территорий. Обеспечивают мягкий равномерный свет с высоким индексом цветопередачи. Корпус из алюминия с защитой от УФ-излучения, оптический блок — из ударопрочного поликарбоната.



LONDARI BOLL

3000 K

CRI>80

IP65

125°

3 года

3000 K

Подробнее о серии

Размер, Д×Н (мм)	Ø145×900
Мощность (Вт)	12
Световой поток (лм)	1156



ЗАДАЧА

Осветить садовую дорожку, обеспечив безопасность передвижения в темное время суток и сохранив эстетичность ландшафта.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Использованы светильники SWAMP с мягким отраженным светом. Днем светильники почти незаметны, а вечером формируют рассеянный световой контур, не ослепляя и не отвлекая внимания от подсвеченных деталей ландшафта.



Оригинальные болларды с матовым рассеивателем, создающие равномерное диффузное освещение без прямого света в поле зрения. Высокая степень защиты обеспечивает надежную работу в уличных условиях. Подходят для подсветки пешеходных дорожек в парках и садах.

SWAMP BOLL

3000 K



CRI>80


IP65



93°


3 года





Подробнее о серии



Размер, L×W×H [мм]	133×124×700	133×124×500	133×124×100
Мощность [Вт]	7	7	7
Световой поток [лм]	330	330	330

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЕКТОРЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ
ПОДВОДНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ

51

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ | БОЛЛАРДЫ

CASTELLO | 230 B



ЗАДАЧА

Организовать декоративную и функциональную подсветку садовой дорожки, обеспечив безопасность передвижения и подчеркнув рельеф участка.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Использованы уличные светильники CASTELLO, создающие мягкое направленное освещение вдоль дорожки. Полупрозрачный рассеиватель и оригинальная конструкция корпуса формируют выразительный световой образ и придают территории законченный вид.

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ | БОЛЛАРДЫ

CASTELLO | 230 B



Светильники в трех вариантах высоты и с возможностью переключения цветовой температуры. Низкий показатель дискомфорта благодаря углубленному расположению источника света. Подходят для подсветки дорожек и придомовых территорий, ландшафтной подсветки и паркового освещения. Корпус из алюминия.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ




MUSE BOLL




Размер, L×W×H (мм)
178×69×900

CASTELLO BOLL

MIX 3000 | 3500 | 4000 K



Подробнее о серии



Размер, D×H (мм)	Ø160×800	Ø160×1000	Ø160×1200
Мощность [Вт]	20	20	20
Световой поток [лм]	1200–1400	1200–1400	1200–1400



ФАСАДНЫЕ ПОТОЛочные
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЕКТОРЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ
ПОДВОДНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ



ЗАДАЧА

Организовать выразительное и комфортное освещение садовых дорожек, обеспечив мягкую подсветку без слепящего эффекта для посетителей и соседей.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Установлены светильники FLINT с четырехсторонним распределением света. Мягкое направленное свечение равномерно заливает садовые дорожки, делая их безопасными и комфортными для передвижения в темное время — без излишней яркости и засветки окружающего пространства.



Уличные светодиодные болларды с теплым светом для уютного освещения парков, террас и придомовых территорий. Высокий индекс цветопередачи подчеркивает природные оттенки ландшафта. Корпус из алюминия с ударопрочным экраном из поликарбоната.



FLINT BOLL

3000 K



CRI>80




IP65




45°



3 года



Подробнее о серии



Размер, L×W×H [мм]	132×132×900
Мощность [Вт]	18
Световой поток [лм]	930

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛочные

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ



ЗАДАЧА

Обеспечить безопасное и выразительное освещение подъездной зоны и пешеходных маршрутов придомовой территории.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Использованы уличные светильники ECRAN с мягким диффузным свечением. Модели размещены вдоль дорожек и парковочной зоны, формируя уверенное освещение без ослепления и лишних засветов. Устойчивы к осадкам, попаданию пыли и перепадам температур — надежное решение для круглогодичного использования.



Светильники-болларды с минималистичным дизайном и двумя вариантами высоты. Матовый экран обеспечивает мягкую и равномерную засветку горизонтальных поверхностей. Корпус из металла, экран из ударопрочного поликарбоната.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



EYE BOLL

3 года

117°

IP54

Размер, L×W×H (мм)

248×151×900



TENT BOLL

3 года

110°

IP65

Размер, L×W×H (мм)

240×140×500

ECRAN BOLL 3000 K

CRI>80

IP65

108°

3 года

Подробнее о серии

Размер, L×W×H (мм)	176×118×500	176×118×900
Мощность (Вт)	9	9
Световой поток (лм)	830	830





ЗАДАЧА

Сделать территорию безопасной и интуитивно понятной для передвижения в вечернее время.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Миниатюрные светильники FRAME PATH монтированы по краям пешеходной зоны. Направленный свет подчеркивает маршрут и создает комфортную обстановку.



Светильники с широким углом излучения и равномерным светораспределением. Монтируются на бетонное основание или в грунт при помощи аксессуаров. Корпус из металла, экран из оптического закаленного стекла.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



FRAME ROTARY

3 года

111°

IP65

Размер, LxWxH (мм)
160×54×300



FRAME PATH


3000 K

CRI>80


IP65

100°

3 года



Подробнее о серии



Размер, LxWxH (мм)	160×54×300	160×54×650
Мощность (Вт)	7	7
Световой поток (лм)	361	361

АКСЕССУАРЫ



Основание «пики» для установки светильников в грунт





ЗАДАЧА

Создать ориентиры для безопасного передвижения по территории и подчеркнуть структуру ландшафта.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Компактные светильники MARK со встроенным декоративным отражателем создают световой рисунок на дорожке, формируя эстетичное и интуитивно понятное пространство для движения.



Контрастная вставка янтарного цвета делает свет максимально теплым и уютным. Два варианта высоты. Направленный свет для расстановки световых акцентов. Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



ROUND

3 года

44°

IP54

Размер, D×H (мм) Ø120×650

MARK BOLL


3000 K

CRI>80

IP54

60°

3 года



Подробнее о серии



Размер, L×W×H (мм)	100×70×250	100×70×650
Мощность (Вт)	7	7
Световой поток (лм)	100	100

АКСЕССУАРЫ



Основание «пика» для установки светильников в грунт





ЗАДАЧА

Создать безопасное и эстетичное освещение садовой дорожки с возможностью подключения садовой техники.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

SEKVOYA — это сочетание дизайна и практичности: болларды с теплым светом выделяют дорожку и зонируют сад, а встроенная розетка позволяет подключать электроприборы прямо на улице.



Светодиодный светильник с декоративной вставкой под дерево, гармонично вписывающийся в природный ландшафт. Теплый свет деликатно подсвечивает парковые дорожки, террасы и придомовые территории, создавая уютную атмосферу для вечернего отдыха и прогулок. Корпус из влагозащищенного алюминия, экран из ударопрочного поликарбоната.

SEKVOYA BOLL

3000 K

CRI>80

IP65*

120°

3 года

3000 K

054980

Подробнее о серии

* Есть модель SEKVOYA SOCKET с розеткой IP54.

Размер, LxWxH [мм]	140x70x900
Мощность [Вт]	11
Световой поток [лм]	471

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



TILLIS BOLL

3 года

92°

IP54*

3000 K

055038

Монтаж накладной.

Размер, LxWxH (мм)

85x61x900

* Есть модель без розетки IP65.





ЗАДАЧА

Обозначить границы дорожек и проезда, обеспечив безопасное передвижение по территории.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Установлены светильники-болларды JASMUS с направленным свечением. Они формируют четкую световую линию перед собой, при этом не ослепляя. Лаконичный корпус гармонирует с архитектурой дома и ландшафтом.



Светодиодные светильники JASMUS для подсветки дорожек, лужаек, придомовых территорий и террас. Теплый свет с высоким индексом цветопередачи выгодно подчеркивает детали ландшафта. Корпус из влагозащищенного алюминия, экран из ударопрочного поликарбоната.



JASMUS BOLL

3000 K

CRI

CRI>80

IP65

IP65

93°

93°

3 года

3 года

L

W

H

Подробнее о серии

Монтаж накладной.

Размер, L×W×H [мм]	150×130×900
Мощность [Вт]	12
Световой поток [лм]	888

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ
ПОДВОДНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ

65

ЛАНДШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА
CANNA | 24 В



ЗАДАЧА

Добавить выразительный световой акцент в сад.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Для оформления сада использованы ландшафтные светильники CANNA, стилизованные под камыши. Они органично дополняют композицию с растениями, создавая выразительные световые акценты. Минималистичные светильники с мягким свечением эффектно освещают природное пространство без визуального шума.

ЛАНДШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА
CANNA | 24 В



Светильники для декоративной подсветки в многоуровневом ландшафте среди травы, деревьев и кустарников. Чередую модели разной высоты, можно создать оригинальные световые объекты, покоряющие притягательным свечением. Корпус из металла, экран — PMMA + поликарбонат.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



CATALI

CRI>80 3 года IP65

160°

2 варианта монтажа:
на твердую поверхность или
в грунт с помощью основания
«пика» (в комплекте).
Размер, D×H (мм) Ø15×400



CHAMPAGNE

CRI>80 3 года IP65

180°

Монтаж в грунт с помощью
основания «пика».
Размер, D×H (мм) Ø15×1200



CANNA BOLL

3000 K



CRI>80



IP65




110°




3 года



3000 K



Подробнее о серии



Монтаж в грунт с помощью основания «пика».

Размер, D×H (мм)	Ø16×500	Ø16×750	Ø16×1000	Ø16×1200
Мощность [Вт]	1.4	1.4	1.4	1.4
Световой поток [лм]	35	35	35	35

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБЫ
ПЕРЕНОСНЫЕ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ
ПОДВОДНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ



ЗАДАЧА

Добавить акценты в ландшафт с помощью выразительного, но не бросакого освещения.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Компактные светильники HAREBELL размещены точно вдоль стен и в зеленых зонах. Благодаря тонким стойкам и лаконичному дизайну они незаметны в дневное время, а вечером создают деликатные световые акценты, подчеркивая форму растений и элементов ландшафта.



Декоративные светильники для ландшафтного и архитектурного оформления. Мягкий свет с высоким индексом цветопередачи подчеркивает естественные оттенки ландшафта. Разная высота моделей позволяет создавать эффектные световые композиции. Корпус защищен от пыли и влаги, установка выполняется в грунт.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

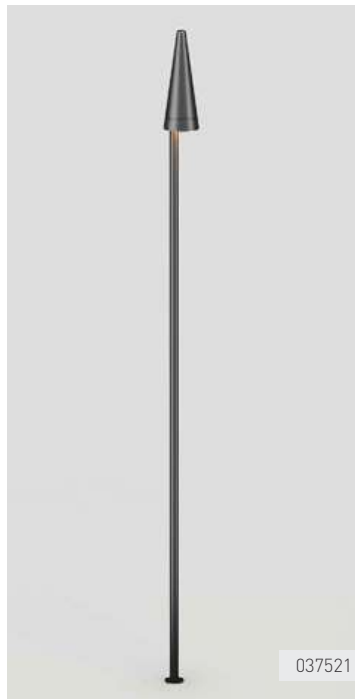

CONO BOLL



230 В



3 года



IP65



36°



Размер, D×H (мм) Ø78×1500



harebell BOLL

3000 K



CRI>80



IP65




40°



3 года






H

D

Подробнее о серии



2 варианта монтажа: на твердую поверхность или в грунт с помощью основания «пики» (в комплекте).

Размер, D×H (мм)	Ø45×450	Ø45×850	Ø45×1145
Мощность [Вт]	3	3	3
Световой поток [лм]	280	280	280





ЗАДАЧА

Создать декоративную акцентную подсветку и мягко обозначить границы пешеходной дорожки.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Декоративные светильники MUCENA разной высоты установлены вдоль дорожки. Теплый рассеянный свет подчеркивает ландшафтную композицию и обеспечивает комфортное восприятие в темноте.



Уличный декоративный светильник MUCENA — решение для ландшафтного и архитектурного освещения. Оснащен светодиодным модулем с высоким индексом цветопередачи. Эффектно смотрится в группах из моделей разной высоты. Корпус из алюминия белого цвета, прозрачный матовый рассеиватель из PMMA.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



DANDEL


CRI>80


3 года


IP65


24°



2 варианта монтажа:
на твердую поверхность или
в грунт с помощью основания
«пики» (в комплекте).
Размер, D×H (мм) Ø105×495

MUCENA BOLL

3000 K


CRI>80


IP65


85 | 100°


3 года











Подробнее о серии



2 варианта монтажа: на твердую поверхность или в грунт с помощью основания «пики» (в комплекте).

Размер, D×H (мм)	Ø58×255-355	Ø98×355	Ø98×450	Ø98×540
Мощность [Вт]	1	1	2	4
Световой поток [лм]	111	111	252	490
Угол излучения	85°	100°	100°	100°



ENOKI


CRI>80


3 года


IP65


100°



2 варианта монтажа:
на твердую поверхность или
в грунт с помощью основания
«пики» (в комплекте).
Размер, D×H (мм) Ø60×600



ПЕРЕНОСНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GLOBE | 24 В



ЗАДАЧА

Оформить зону отдыха или садовые дорожки, создавая уютное и равномерное освещение.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Использованы декоративные шарообразные светильники GLOBE с равномерным рассеянным светом. Такие светильники легко вписать в любой ландшафтный дизайн.

ПЕРЕНОСНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GLOBE | 24 В



Декоративный ландшафтный светильник GLOBE с широким углом излучения для равномерного заливающего освещения. Сферический корпус имеет высокую степень пылевлагозащиты и три варианта диаметра. Основание светильника выполнено из алюминия. Возможно регулирование светового потока ШИМ.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



PEARL BOLL

230 В

164°

IP65

Размер, D×H (мм) Ø360×574

GLOBE

3000 K

CRI>80

IP65

275°

3 года

Д

Подробнее о серии

Монтаж в грунт с помощью основания «пики».

Размер, D [мм]	Ø300	Ø400	Ø500
Мощность [Вт]	10	12	15
Световой поток [лм]	900	1300	1500





ЗАДАЧА

Создать уютную и стильную атмосферу на летней веранде, обеспечив комфортное индивидуальное освещение для каждого гостя.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

На столах размещены переносные светильники RATIO TAB с мягким рассеянным светом — компактные, минималистичные, беспроводные. Яркость свечения можно регулировать, создавая разные световые сценарии.



Стильный дизайнерский светильник с автономным питанием от встроенного аккумулятора для светового декора столиков летних веранд, кафе и ресторанов. Сенсорная кнопка на корпусе позволяет менять яркость свечения. Удобный ремешок для переноски. Корпус из металла.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



COLLADA TAB

90 ч

IP54

123°

K

K

Размер, D×H (мм) Ø101×197



TOMMY TAB

100 ч

IP54

154°

K

K

Размер, D×H (мм) Ø80×242



PEARL TAB

CRI>80

IP65

164°

K

Размер, D×H (мм) Ø220×270



DAISY TAB

90 ч

IP54

90°

K

K

Размер, D×H (мм) Ø75×250



RATIO TAB 3000 K

80 ч

IP54

127°

2 года

K

H
D

Подробнее о серии

Тип встроенного аккумулятора — Li-Ion (4400 мАч), напряжение батареи 3.7 В. Автономная работа до 80 ч.

Размер, D×H (мм)	Ø197×292
Мощность [Вт]	2
Световой поток [лм]	260

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ
ПОДВОДНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ, СТЕН, ПОЛА
DECK | 24 В



ЗАДАЧА

Добавить деликатные световые акценты на территории, обеспечив навигацию и декоративный свет без перегрузки пространства.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Миниатюрные маркеры DECK смонтированы вдоль дорожек и в зоне террасы. Их можно устанавливать на разные виды поверхностей — ненавязчивый, но выразительный элемент подсветки. Декоративные накладки помогают вписать светильники в любой архитектурный стиль.

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ, СТЕН, ПОЛА
DECK | 24 В



Миниатюрные светильники-маркеры устанавливаются в пол или стены и подходят для подсветки ступеней, коридоров и декоративного освещения фасадов, патио и веранд. Ультратонкий корпус из анодированного алюминия выдерживает нагрузку до 320 кг. Доступны четыре вида комплектов накладок из нержавеющей стали AISI 316.

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ



CAP DOME



CAP FLAT



CAP LID4



CAP ROLL



CAP LID



CAP FLAT



CAP LID1



CAP ROLL



DECK

2700 K 3000 K 4000 K



CRI>80




IP67




120°



3 года



Подробнее о серии



Выдерживает нагрузку до 320 кг.

Размер, Д×Н (мм)	Ø40×10.2	Ø56.3×6
Мощность (Вт)	1.2	3
Световой поток (лм)	85	240



ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ
ПОДВОДНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ, СТЕН, ПОЛА

GAP | 230 В



ЗАДАЧА

Создать визуальную навигацию и обеспечить безопасное передвижение по дорожкам и ступеням.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Встроенные в вертикальную стену светильники GAP мягко подсвечивают прилегающую территорию, делая маршрут движения легко различимым и комфортным. Лаконичный дизайн не нарушает архитектурную композицию.

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ, СТЕН, ПОЛА

GAP | 230 В



Встраиваемые светильники с современным и стильным дизайном для создания дежурного и навигационного освещения. Корпус из металла надежно защищен от влаги.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



TRAIL ○ □ ▭

65 | 70° 3 года IP65

Размер, D×H (мм) Ø115×37



TRACE ○ □ ▭

55 | 65° 3 года IP65

Размер, L×W×H (мм) 100×100×30

GAP

3000 K

CRI>80 IP65 30° 3 года

Подробнее о серии

Q W L D

Размер, D×H (мм)	Ø70×97	—
Размер, L×W×H (мм)	—	70×70×97
Мощность (Вт)	3	
Световой поток (лм)	120	



ЗАДАЧА

Обеспечить безопасное и аккуратное освещение лестницы.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

В перила интегрированы светильники LODESTAR, создающие направленный свет вдоль ступеней. Они обеспечивают равномерную подсветку лестницы, делая передвижение более безопасным.



ALT LODESTAR

3000 K 4000 K



CRI>80





IP67



30×60 | 70°



3 года



Подробнее о серии



Встраиваемый в перила светильник LODESTAR для подсветки лестничных пролетов можно применять внутри зданий и на улице, например на уличных дорожках, балконах или террасах.

Круглый корпус из нержавеющей стали или алюминия. Два варианта оптики для создания оптимальной подсветки.

Размер, D×H (мм)	Ø28.5×28	
Мощность (Вт)	1.5	
Световой поток (лм)	85	70
Угол излучения	30×60°	70°



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ

КРУГЛЫЕ ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GROUND | 230 В



ЗАДАЧА

Добавить точечные световые акценты в ландшафт и подчеркнуть уровни рельефа, не перегружая пространство светом.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники GROUND аккуратно размещены на поверхности дорожек, обеспечивая направленное освещение без визуальной перегрузки.

Благодаря компактному корпусу и устойчивости к внешним воздействиям они подходят для установки в открытый грунт и твердые покрытия.

КРУГЛЫЕ ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GROUND | 230 В



Преимущества светильников GROUND для грунта и пола — компактные размеры, высококачественные материалы и продуманная надежная конструкция. Подходят для освещения дорожек, парковочных мест, придомовых территорий или подсветки фасадов. Корпус из металла, экран из закаленного стекла.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



GROUND TILT

60°

3 года

IP67

Размер, D×H (мм) **Ø78×78**

Асимметричная оптика, угол светового луча 30°.



GROUND SLIM

24 В

3 года

IP67

30 | 35°

Размер, D×H (мм) **Ø110×38**



GROUND ZOOM

24 В

3 года

IP67

20–40 | 15–50°

Размер, D×H (мм) **Ø80×91**

GROUND

3000 K

4000 K

CRI>80

IP67

20 | 24 | 36°

3 года

Подробнее о серии

Размер, D×H (мм)	Ø40×55	Ø65×80	Ø110×85
Установочный размер, Ø (мм)	Ø33×90	Ø53×110	Ø100×120
Мощность [Вт]	3	6	15
Световой поток [лм]	130	327	1340
Угол излучения	36°	24°	20°

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ

ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ

ЛИНЕЙНЫЕ ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LUMILINE | 24 В



ЗАДАЧА

Подчеркнуть линии и контуры ландшафтного дизайна и архитектурных элементов территории.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Использованы линейные светильники LUMILINE с однородным и четким световым контуром. Они аккуратно интегрированы в края дорожек, газонов и ступеней, подчеркивая геометрию участка и архитектуру здания.

ЛИНЕЙНЫЕ ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LUMILINE | 24 В



Светильники могут использоваться в пешеходных зонах с небольшим трафиком, на придомовых территориях и аллеях.

Позволяют создавать протяженные линии света без видимых стыков, монтируются в грунт или бетон. Корпус из металла, экран из PMMA.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



Асимметричный световой луч, угол наклона 30°.

LINE TILT

**230 В**

**3 года**

**IP67**

**120°**



Размер, L×W×H (мм)
210×63×78



3000 K4000 K



**CRI>80**

**IP67**


**120°**

**3 года**





Подробнее о серии



Выдерживает нагрузку 300 кг.

Размер, L×W×H (мм)	500×38×51	1000×38×51
Мощность (Вт)	12	24
Световой поток (лм)	530	1050



Коннектор-заглушка male
IP67 2 pins Ø15

Коннектор соединительный
male/female IP67 2 м

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛочНЫЕ

ФАСАДНЫЕ UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ

ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
AQUA | 12 В



ЗАДАЧА

Создать выразительную и функциональную подсветку бассейна для комфортного купания.

КАК РЕАЛИЗОВАНА


Светильники AQUA размещены под водой и направляют мягкий свет внутрь бассейна, обеспечивая комфортное освещение для купания и создавая декоративный визуальный эффект.

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
AQUA | 12 В



AQUA — это максимальная надежность и безупречная работа на глубине до 2 м. Доступны модели с белым, теплым и RGB-свечением. Корпус из серебристой нержавеющей стали AISI 316, экран из оптического закаленного стекла.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

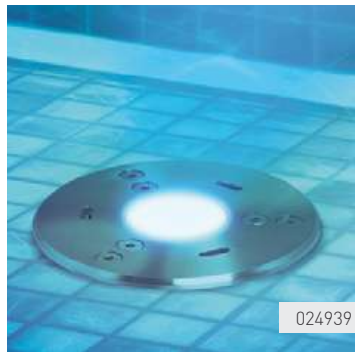

AQUA COLOR

25° 3 года IP68

Размер, D×H (мм) Ø84×48

Максимальная глубина установки под водой — 2 м. Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии.



AQUA

3000 K 6000 K

CRI>80 IP68 25 | 45° 3 года

Подробнее о серии

Размер, D×H (мм) Ø45×46 Ø84×48

Установочный размер, Ø (мм) Ø39.4×60 Ø74×106

Мощность (Вт) 3 7

Световой поток (лм) 180 564–600

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ
ПОДВОДНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

WATER | 12 В



ЗАДАЧА

Создать декоративную и функциональную подсветку бассейна, обеспечивая комфорт при купании.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Подводные светильники WATER равномерно распределены вдоль борта бассейна, формируя разноцветное заливающее освещение, которое подчеркивает чистоту воды и делает пространство визуально привлекательным и безопасным.

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

WATER | 12 В



Светильники с очень высокой степенью пылевлагозащиты бесперебойно работают под водой на глубине до 2 м. Поворотная конструкция позволяет направлять свет в нужную сторону. Корпус из серебристой нержавеющей стали AISI 316, экран из закаленного стекла.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ



WATER COLOR

24 | 30 | 40°

3 года

IP68

Размер, D×H (мм) **Ø44×90**

Максимальная глубина установки под водой — 2 м. Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии.



WATER

3000 K 6000 K

CRI>80

IP68

24°


3 года

Подробнее о серии

Размер, L×D×H (мм)	90×Ø44×81
Мощность (Вт)	8
Световой поток (лм)	550

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ
ПОДВОДНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
 OSARIS | 230 В

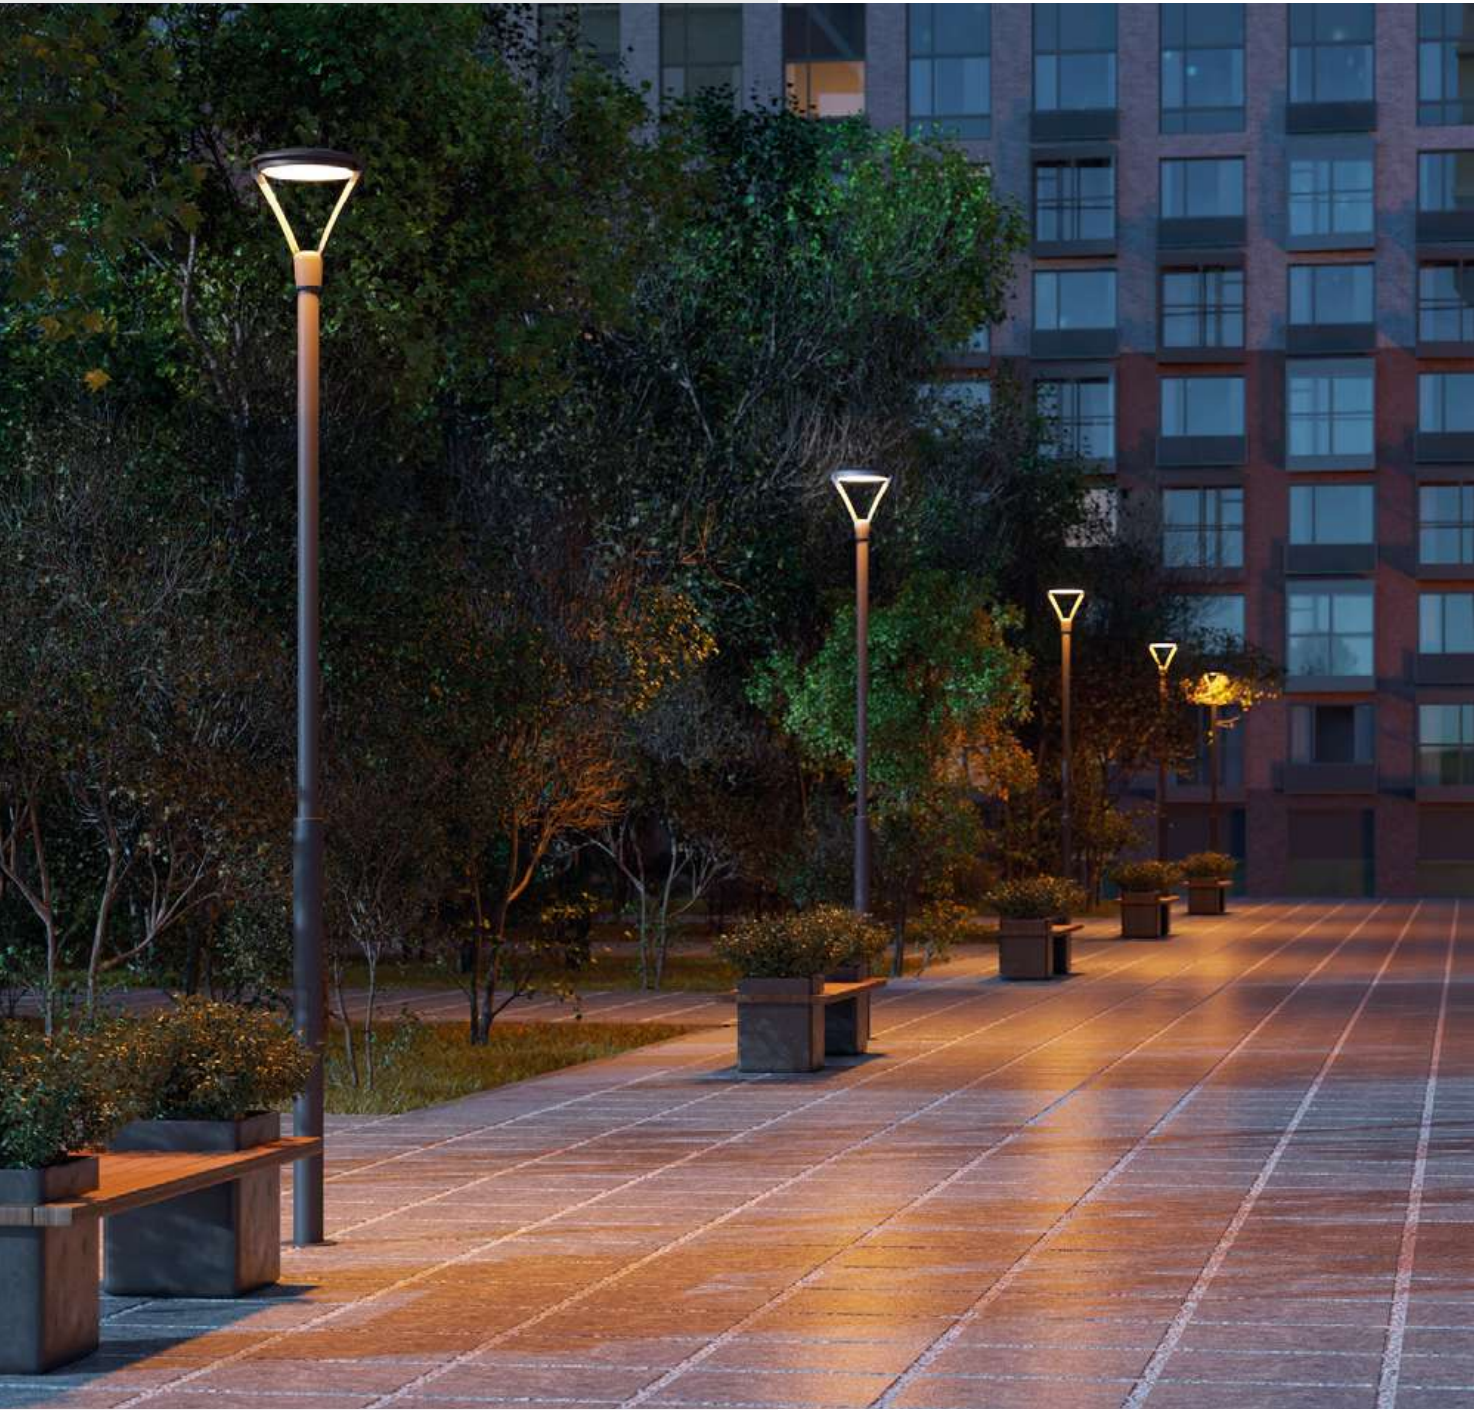

ЗАДАЧА
 Обеспечить равномерное освещение пешеходных маршрутов в парковой зоне, создать уютную и безопасную атмосферу для вечерних прогулок.


КАК РЕАЛИЗОВАНА
 Светильники OSARIS установлены вдоль пешеходных дорожек, формируя непрерывную световую линию. Теплый рассеянный свет мягко подсвечивает прилегающую территорию, не ослепляя пешеходов. А литое основание черного цвета не перегружает пространство вокруг.

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
 OSARIS | 230 В



Светильник предназначен для освещения парков, скверов, пешеходных зон, набережных и городской инфраструктуры. Корпус рассчитан на длительное использование на открытом воздухе и обеспечивает надежную работу в различных погодных условиях. Устанавливается на опору диаметром 60 мм.


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

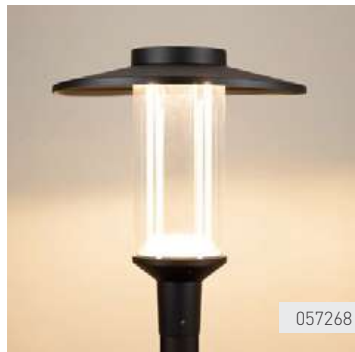

MASAR
 50 Вт 5 лет IP65
 150×30 | 130°
 Размер, D×H (мм) Ø550×640*



CAN
 50 Вт 5 лет IP65
 140°
 Размер, D×H (мм) Ø510×200*

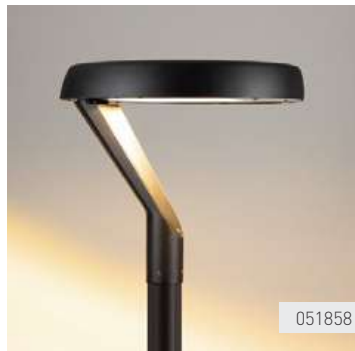

DEKKEL
 50 Вт 5 лет IP65
 145×40°
 Размер, D×H (мм) Ø510×480*

* Монтаж на опору Ø76 мм.



OSARIS
 2700 K 3000 K 4000 K

CRI>80 IP65 145×60° 5 лет

D H

Подробнее о серии

Монтаж на опору Ø60 мм.

Размер, D×H (мм)	Ø465×520
Мощность (Вт)	50
Световой поток (лм)	6180

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
 ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
 ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
 СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
 ПРОЖЕКТОРЫ
 ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
 ПЕРЕНОСНЫЕ
 ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
 ГРУНТОВЫЕ
 ПОДВОДНЫЕ
 КОНСОЛЬНЫЕ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)

CRI



ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, НАСКОЛЬКО НАТУРАЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ ОКРУЖАЮЩИЕ НАС ЦВЕТА В СВЕТЕ ИСКУССТВЕННОГО ИСТОЧНИКА.

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ — ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ЦВЕТА ПРЕДМЕТА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ.

CRI (COLOR RENDERING INDEX) ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ «RA».

ЭТАЛОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 100 — СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость.

Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи (CRI>85) зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится.

Чем выше коэффициент CRI, тем устройство качественнее и безопаснее.

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI?


- Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания.
- Офисы или административные помещения (с длительным временем работы человека).
- Шоурум предметов интерьера и отделки.
- Магазины элитной одежды.
- Детские комнаты.




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА БЕЛОГО СВЕТА. ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ — РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ИЗЛУЧЕНИЙ В СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЙ ИЛИ ОРАНЖЕВО-КРАСНОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА.

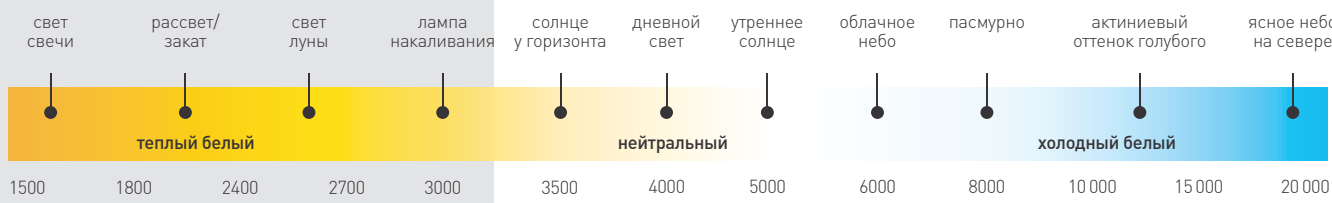

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТСЯ В КЕЛЬВИНАХ (K). ШКАЛА КЕЛЬВИНА — АБСОЛЮТНАЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

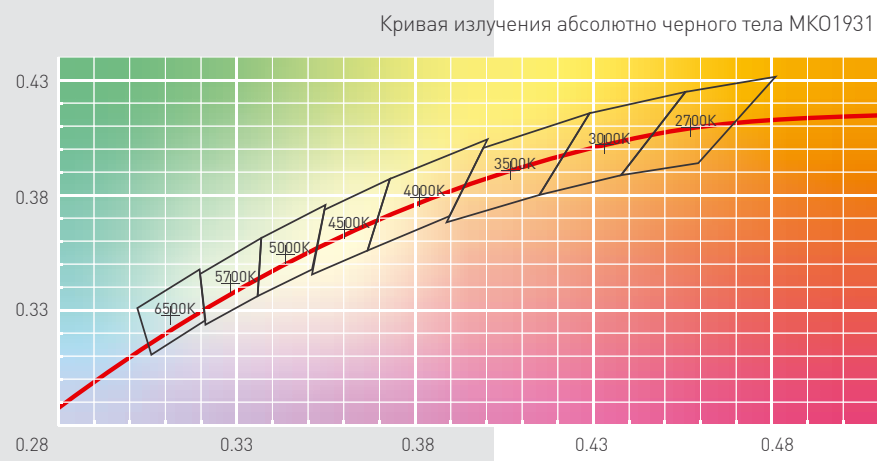

Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2 700–3 200 K), нейтральный белый (4 000–5 000 K), холодный белый (>6 500 K). Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отображает цветовая диаграмма МКО1931. На диаграмме изображена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350–2015.

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ (IP)

IP



IP20–40



IP65–68

IP (INGRESS PROTECTION RATING) — СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Код состоит из букв (IP) и двух цифр.

Первая цифра в этой кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства, а также защищенность аппарата от попадания в него посторонних предметов.

Вторая цифра кодировки обозначает степень защиты ленты от проникновения влаги.

Первая цифра	Защита от твердых тел
0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12,5 мм, пальцев рук или других объектов
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2,5 мм, инструментов, проволоки или других объектов
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения

Вторая цифра	Защита от жидкостей
0	Нет защиты
1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (устройство в нормальном положении)
3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (устройство в нормальном положении)
4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при определенной глубине и времени погружения
8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при заданных условиях, неограниченном времени погружения

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ (IP)



IP20–40

Стандартная степень защиты для эксплуатации в обычных условиях. Такие светильники используются для освещения сухих, незагрязненных помещений, например квартир, офисов, магазинов, отапливаемых промышленных помещений.



IP54

Стандартная степень пылевлагозащиты. Светильники можно мыть без каких-либо последствий. Изделия со степенью защиты IP54 применяются для освещения чистых помещений (больницы, производство фармацевтических препаратов и электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также в местах, где не скапливается вода.




IP65–67

Степень защиты обеспечивает повышенные пыле- и влагозащитные свойства светильники. Изделия можно мыть водой под давлением и устанавливать в сильно запыленной среде. Хотя они и не являются полностью водонепроницаемыми, могут функционировать при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.



IP68

Максимальная степень пылевлагозащиты. Такие светильники полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов, бассейнов.



Будьте в курсе последних новостей — подписывайтесь на нас в социальных сетях!



СВЕТИЛЬНИКИ для уличного освещения

Outdoor luminaires

2025–2026

Преображая уличное пространство Transforming outdoor space

Светильники для наружного освещения открывают безграничные возможности для реализации интересных проектов и создания оригинальной уличной подсветки. Arlight предлагает разные серии светильников для наружного освещения. Каждая серия способна изменить окружающее пространство, создать яркое и функциональное ландшафтное освещение.

Организация впечатляющей архитектурно-художественной подсветки. Профессиональный подход к освещению фасадов, преобразование внешнего облика зданий. В коллекции уличных светильников представлены модели разных форм, размеров, цветов и назначения.

