

Влагозащищенный наружный монтаж



W.1 – Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой	552
W.1 – Розетки других стандартов	558
W.1 – Выключатели / Кнопки	559
W.1 – Комбинации	563
W.1 – Таймеры	564
W.1 – Выключатели для отопительных систем	564
W.1 – Выключатели / Нажимные кнопки жалюзи	565
W.1 – Коммуникационная / мультимедийная техника	567
W.1 – Дополнительные изделия	569
W.1 – Модульная система	569
W.1 – Принадлежности	584
Выключатели / кнопки	588

Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- с захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты IP55
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- много места для проводки под цоколями вставок
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов
- розетки с повышенной защитой от прикосновений (защитой от детей) соответствуют определениям IEC 60884-1
- соединительные клеммы согласно IEC 60884-1



Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа

▶ 708

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 А
Рабочая температура -40 ... +30 °C

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4740 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	4740 35 12	1



Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа

▶ 708

- с усиленной защитой от прикосновения



Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 А
Рабочая температура -40 ... +30 °C

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586

IP55



Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4763 35 05	10
цвет: полярная белизна, матовый	4763 35 02	1



IP55

Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа

- с полем для надписи



Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °С
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch поло-
сок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстрого действия затвора — из
сплава ZAMAK.

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Светодиодная рамка 1-местная, под под- светку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586




Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4741 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	4741 35 12	1



IP55

Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа

- с полем для надписи
- замок с уникальным затвором
- усиленная защита от прикосновения



Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °С
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм
Сечение провода	1 ... 2,5 мм²

Запасные ключи и прочие запорные механизмы (максимум 24) можно приобрести по запросу.

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch поло-
сок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстрого действия затвора — из
сплава ZAMAK.

- например, для стиральных машин
- с 2 ключами
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Светодиодная рамка 1-местная, под под- светку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4739 35 05	1
цвет: полярная белизна, матовый	4769 35 02	1



IP55

Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа

- с полем для надписи
- замок с универсальным затвором
- усиленная защита от прикосновения



Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °C
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм
Сечение провода	1 ... 2,5 мм²

Запасные ключи и прочие запорные механизмы (максимум 24) можно приобрести по запросу.

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch поло-сок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

- например, для стиральных машин
- с 2 ключами
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4789 35 05	1
цвет: полярная белизна, матовый	4789 35 02	1

Многосекционные розетки SCHUKO с откидной крышкой

IP55

Розетка SCHUKO, 2-местная вертикальная с откидной крышкой, для наружного монтажа

Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °C
Сечение провода	1 ... 2,5 мм²

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- для вертикального монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 2-местная вертикальная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1339 35 1 ..	586



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4770 35 25	5
цвет: полярная белизна, матовый	4770 35 22	1



IP55

Розетка SCHUKO, 2-местная вертикальная с откидной крышкой, для наружного монтажа

- с полем для надписи



Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °C
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм
Сечение провода	1 ... 2,5 мм²

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch поло-сок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- для вертикального монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 2-местная вертикальная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1339 35 1 ..	586



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4770 35 35	5
цвет: полярная белизна, матовый	4770 35 32	1



Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа

▶ 708

Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °С
Сечение провода	1 ... 2,5 мм ²

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- для горизонтального монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

Верхний и нижний вводы для проводов расположены сбоку, благодаря чему они оптимальным образом подходят для монтажа около дверной коробки и т. п.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый, 2 кабельных ввода	4784 35 15	5
цвет: полярная белизна, матовый, 2 кабельных ввода	4784 35 12	1

IP55



Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа

▶ 708

Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °С
Сечение провода	1 ... 2,5 мм ²

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- два дополнительных боковых кабельных ввода
- вставки соединены проводом
- для горизонтального монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

За счет боковых входов проводов особенно подходит для монтажа над верстаком.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый, 4 кабельных ввода	4775 35 25	5
цвет: полярная белизна, матовый, 4 кабельных ввода	4775 35 22	1

IP55



Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа

- с полем для надписи



Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °С
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм
Сечение провода	1 ... 2,5 мм ²

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- для горизонтального монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch поло-сок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

Верхний и нижний вводы для проводов расположены сбоку, благодаря чему они оптимальным образом подходят для монтажа около дверной коробки и т. п.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4775 35 35	5
цвет: полярная белизна, матовый	4775 35 32	1

IP55




Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа

- с полем для надписи
- замок с уникальным затвором
- усиленная защита от прикосновения



Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °C
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм

Запасные ключи и прочие запорные механизмы (максимум 24) можно приобрести по запросу.

За счет боковых входов проводов особенно подходит для монтажа над верстаком.

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch поло-сок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

Замки одного артикула имеют одинаковые запоры. При заказе нескольких артикулов замки имеют разные запоры.

- например, для стиральных машин и сушилки
- с четырьмя одинаковыми ключами
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- два дополнительных боковых кабельных ввода
- для горизонтального монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4789 35 25	5
цвет: полярная белизна, матовый	4789 35 22	1


Розетка SCHUKO, 3-местная, горизонтальная с откидной крышкой, для наружного монтажа

708

Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

- с одним вводом для двух кабелей и двумя вводами для кабеля или трубы
- вставки соединены проводом
- для горизонтального монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4773 35 15	1
цвет: полярная белизна, матовый	4773 35 12	1

Розетки SCHUKO с откидной крышкой для специального применения

Розетка SCHUKO с красной откидной крышкой, для наружного монтажа

Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4740 35 21	1

Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой


Розетка SCHUKO с зеленой откидной крышкой, для наружного монтажа

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 А
Рабочая температура -40 ... +30 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4740 35 23	1


Розетка SCHUKO с зеленой откидной крышкой и оттиском символа «Электровелосипед», для наружного монтажа

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 А
Рабочая температура -40 ... +30 °С

- для зарядки электровелосипедов
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4740 35 33	1


Розетка SCHUKO с желтой откидной крышкой, для наружного монтажа

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 А
Рабочая температура -40 ... +30 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4740 35 24	1


Розетка SCHUKO с оранжевой откидной крышкой, для наружного монтажа

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 А
Рабочая температура -40 ... +30 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4740 35 27	1

Розетки других стандартов

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- с захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты IP55
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- много места для проводки под цоколями вставок
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов
- розетки с повышенной защитой от прикосновений (защитой от детей) соответствуют определениям IEC 60884-1
- соединительные клеммы согласно IEC 60884-1



IP55

Штепсельная розетка с заземляющим контактом и откидной крышкой для наружного монтажа

708

- с полем для надписи
- с усиленной защитой от прикосновения



Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °C
Поле для надписи (Ш x В)	≈ 50 x 16 мм

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch поло-сок.

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

- 2-конт. + земля
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	67 6881 35 25	10
цвет: полярная белизна, матовый	67 6881 35 22	1

Многорядные розетки со штифтом защитного контакта и откидной крышкой



IP55

Двойная розетка со штифтом защитного контакта, горизонтальная, с откидной крышкой для наружного монтажа

708

Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

- 2-конт. + земля
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- два дополнительных боковых кабельных ввода
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый, 4 кабельных ввода	67 6882 35 15	5
цвет: полярная белизна, матовый, 4 кабельных ввода	67 6882 35 12	1



Выключатели / Кнопки

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- много места для проводки под цоколями вставок
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

Двухклавишный выключатель / нажимная кнопка



IP55

Переключатель на два направления/крестовой выключатель для наружного монтажа


▶ 708

Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 АХ
Рабочая температура -40 ... +30 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Замена		
Клавиша	61 3076 35 4 ..	573

Исполнение	арт. №	уп.
Переключатель на два направления, для наружного монтажа, цвет: серый/светло-серый матовый	3076 35 05	10
Переключатель на два направления, для наружного монтажа, цвет: полярная белизна, матовый	3076 35 02	1
Крестовой выключатель, для наружного монтажа, цвет: серый/светло-серый матовый	3077 35 05	10
Крестовой выключатель, для наружного монтажа, цвет: полярная белизна, матовый	3077 35 02	1



IP55

Переключатель на два направления, с подсветкой, для наружного монтажа

▶ 629

- с линзой



Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 АХ
Рабочая температура -40 ... +30 °С

- для подсветки
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Линза с оттиском		584
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1677 35 00	585
Замена		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1688 35 00	585
Клавиша	3086 35 4 ..	573

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	3076 35 25	10
цвет: полярная белизна, матовый	3076 35 22	1





Контрольный переключатель на два направления, для наружного монтажа

▶ 629

- с линзой



Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-40 ... +30 °C

- для контрольного включения
- с **красным** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Линза с оттиском		584
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1688 35 00	585
Замена		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1677 35 00	585
Клавиша	3086 35 4 ..	573



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	3176 35 05	10
цвет: полярная белизна, матовый	3176 35 02	1



Переключатель на два направления, для наружного монтажа

▶ 629

- с полем для надписи — с подсветкой



Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура
Поле для надписи (Ш x В)

250 В~
10 AX
-40 ... +30 °C
≈ 50 x 16 мм

- для подсветки
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1677 35 00	584
Замена		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1688 35 00	585
Клавиша	3076 35 4 ..	573

Для нанесения надписей, указаний и т.п.
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch поло-
сок.



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	3076 35 55	10
цвет: полярная белизна, матовый	3076 35 52	1



Кнопка, замыкатель, для наружного монтажа

▶ 630

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-40 ... +30 °C

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Замена		
Клавиша	61 3076 35 4 ..	573



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	5045 35 25	10
цвет: полярная белизна, матовый	5045 35 22	1



Нажимная кнопка, переключающий контакт, с подсветкой, для наружного монтажа

► 630

- с линзой



Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 А
-40 ... +30 °С

- для подсветки и сигнального включения
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Линза с оттиском		584
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1677 35 00	585
Замена		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1688 35 00	585
Клавиша	3086 35 4 ..	573

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	5076 35 05	10
цвет: полярная белизна, матовый	5076 35 02	1



Нажимная кнопка, переключающий контакт, для наружного монтажа

► 630

- с полем для надписи — с подсветкой



Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура
Поле для надписи (Ш x В)

250 В~
10 А
-40 ... +30 °С
≈ 50 x 16 мм

- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1677 35 00	585
Замена		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1688 35 00	585
Клавиша	3076 35 4 ..	573

Для нанесения надписей, указаний и т.п.
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch поло-
сок.
Поля для надписей с оттиском символов «свет», «зво-
нок» и «устройство открывания двери» прилагаются.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	5076 35 55	10
цвет: полярная белизна, матовый	5076 35 52	1



Многополюсные клавишные выключатели



Выключатель 2-полюсный с оттиском «0» и «I», для наружного монтажа

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 АХ
-40 ... +30 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с механической кодировкой крепления клавиши, которая обеспечивает правильную установку клавиши на электронную вставку
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Замена		
Клавиша с надписью "0" и "I"	3042 35 4 ..	574

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	3072 35 05	10
цвет: полярная белизна, матовый	3072 35 02	1



Многосекционный клавишный выключатель / кнопка



IP55

Двухклавишный выключатель, для наружного монтажа

Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 АХ
Рабочая температура -40 ... +30 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Замена Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	575



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	3075 35 05	10
цвет: полярная белизна, матовый	3075 35 02	1



IP55

Двухклавишный кнопочный выключатель, 2 замыкающих контакта, отдельные входные клеммы, для наружного монтажа

Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 А
Рабочая температура -40 ... +30 °С

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Замена Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	575



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	5075 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	5075 35 12	1


Замочный выключатель



IP55

Замочный выключатель с оттиском, для наружного монтажа, отдельные входные клеммы

- замок с универсальным затвором
- ключ вынимается в двух положениях



Номинальное напряжение 240 В~
Коммутируемый ток 10 А (AC-1)
Рабочая температура -40 ... +30 °С

- с оттиском «ВКЛ./ВЫКЛ.»
- к центральной системе замыканий
- с 2 ключами
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- для соединения проводом в качестве выключателя или переключателя
- с винтовыми клеммами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	3271 35 05	1
цвет: полярная белизна, матовый	3271 35 02	1

Комбинации

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- розетки с захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты IP55
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- много места для проводки под цоколями вставок
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов



IP55

Комбинация переключатель на два направления/ розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа

▶ 708

Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Коммутируемый ток	10 АХ
Рабочая температура	-40 ... +30 °С

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

- для вертикального монтажа
- с отдельными клеммами для розетки и выключателя
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Светодиодная рамка 2-местная вертикальная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1339 35 1 ..	586
Замена Клавиша	61 3076 35 4 ..	573

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4780 35 15	5
цвет: полярная белизна, матовый	4780 35 12	1



IP55

Комбинация двойной выключатель/розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа

Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Коммутируемый ток	10 АХ
Рабочая температура	-40 ... +30 °С

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

- для вертикального монтажа
- с отдельными клеммами для розетки и двойного выключателя
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Светодиодная рамка 2-местная вертикальная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1339 35 1 ..	586
Замена Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	575

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4790 35 15	5
цвет: полярная белизна, матовый	4790 35 12	1



Таймеры

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- розетки с захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты IP55
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- много места для проводки под цоколями вставок
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

**Механический таймер 15 минут, для наружного монтажа**

- с кнопкой для регулировки



Номинальное напряжение	250 В~
Коммутируемый ток	10 АХ
Программируемое время	25 с ... 15 мин.
Рабочая температура	-40 ... +30 °С
Сечение провода	2 x 1 ... 2,5 мм ²
Размеры (Ш x В x Г)	76 x 76 x 75 мм

- для подсветки
- с оттиском
- замыкающий контакт
- с кабельным вводом сверху и снизу
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586

Винты для крепления коробки из нержавеющей стали.
Не предназначен для 2 или 3-уровневых комбинаций!

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4227 35 15	1
цвет: полярная белизна, матовый	4227 35 12	1

Выключатели для отопительных систем

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- много места для проводки под цоколями вставок
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

**Контрольный выключатель/переключатель с оттиском «Heizung», для наружного монтажа**

- с линзой



Номинальное напряжение	250 В~
Коммутируемый ток	10 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °С

- для контрольного включения
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

IP55

Подходит к Опция	арт. №	стр.
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1677 35 00	585
Замена Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1688 35 00	585

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	3566 35 05	1
цвет: полярная белизна, матовый	3566 35 02	1





IP55

Контрольный выключатель с 2 полюсами, с оттиском «Heizung — 0 — I», для наружного монтажа

- с линзой



Номинальное напряжение

250 В~

Коммутируемый ток

10 А

Рабочая температура

-40 ... +30 °C

- для контрольного включения
- с **красным** светодиодным элементом 230 В
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с механической кодировкой крепления клавиши, которая обеспечивает правильную установку клавиши на электронную вставку
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Замена		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1677 35 00	585

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	3562 35 05	1
цвет: полярная белизна, матовый	3562 35 02	1

Выключатели / Нажимные кнопки жалюзи

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- много места для проводки под цоколями вставок
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов



IP55

Жалюзийный двухклавишный выключатель 1-полюсный, с оттиском символа «Стрелки», для наружного монтажа

Номинальное напряжение

250 В~

Коммутируемый ток

10 А

Рабочая температура

-40 ... +30 °C

Следовать указаниям производителя двигателя!

- с механической и электрической блокировкой против одновременного включения в двух направлениях
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Замена		
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3075 35 3 ..	578
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3065 35 6 ..	575

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	3075 35 25	1
цвет: полярная белизна, матовый	3075 35 22	1



IP55

Жалюзийная двухклавишная кнопка с оттиском символа «Стрелка», для наружного монтажа

Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 А
Рабочая температура -40 ... +30 °C

Следовать указаниям производителя двигателя!

- с механической и электрической блокировкой против одновременного нажатия с двух сторон
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586
Замена		
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3075 35 3 ..	578
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3065 35 6 ..	575



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	5075 35 35	10
цвет: полярная белизна, матовый	5075 35 32	1



IP55

Жалюзийные замочные выключатели с оттиском, для наружного монтажа, отдельные входные клеммы

- замок с универсальным затвором
- ключ вынимается в 3 положениях



Номинальное напряжение 240 В~
Коммутируемый ток 10 А (AC-1)
Рабочая температура -40 ... +30 °C

- с оттиском «ВВЕРХ/СТОП/ВНИЗ»
- например, для ворот гаража
- с 2 ключами
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с винтовыми клеммами

Подходит к	арт. №	стр.
Опция		
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	3272 35 15	1
цвет: полярная белизна, матовый	3272 35 12	1

Коммуникационная / мультимедийная техника

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- с прозрачной захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты IP55
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- простой монтаж вставки в рамке с откидной крышкой путем защелкивания
- надежная фиксация рамки с откидной крышкой на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

Розетки для ОАЭ



Розетка UAE 8-полюсная, экранированная, с откидной крышкой, для наружного монтажа, кат. 6

▶ 642

- с полем для надписи



Ширина диапазона передачи макс. 250 МГц
Рабочая температура -40 ... +30 °C

- для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
- с самозакрывающимся пылезащитным колпачком перед гнездом
- подходит для PoE+
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с присоединением экрана 360° и разгрузкой от натяжения
- с режущими клеммами

IP55

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

Кодировка цветом А и В согласно TIA/EIA-568-B.2

Кат. 6/класс E в соответствии с ISO/IEC 11801, 2-ое издание

Конструкция в соответствии с DIN EN 60603-7-5



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	1409 35 05	1
цвет: полярная белизна, матовый	1409 35 02	1

Антенные розетки



Антенная розетка, 2 отверстия, с откидной крышкой, для наружного монтажа, отдельная

▶ 643

Волновое сопротивление 75 Ом
Рабочая температура -40 ... +30 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

DIN EN 50083-2

- для аналоговой и цифровой передачи
- для наземного приема
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с винтовыми клеммами

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	1203 35 15	1
цвет: полярная белизна, матовый	1203 35 12	1



Антенная розетка, 2 отверстия, с откидной крышкой, для наружного монтажа, проходная

▶ 645

Затухание подсоединения 10 дБ
Рабочая температура -40 ... +30 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

DIN EN 50083-2

- для аналоговой и цифровой передачи
- для наземного приема
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы
- с винтовыми клеммами

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	1203 35 25	1
цвет: полярная белизна, матовый	1203 35 22	1


Антенная розетка, 3 отверстия, с откидной крышкой, для наружного монтажа, отдельная

▶ 645

Широкополосная технология

4 ... 2400 МГц

– для аналоговой и цифровой передачи

Волновое сопротивление

75 Ом

– для наземного и спутникового приема

Рабочая температура

-40 ... +30 °C

– с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы

– с винтовыми клеммами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

DIN EN 50083-2

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	1203 35 35	1
цвет: полярная белизна, матовый	1203 35 32	1

Штепсельные розетки для аудиосредств

Розетка для громкоговорителя с откидной крышкой, для наружного монтажа

– с полем для надписи

– с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы

– со штыревыми контактными зажимами (с обеих сторон)

Сечение провода

макс. 2,5 мм²

Рабочая температура

-40 ... +30 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	1196 35 05	1
цвет: полярная белизна, матовый	1196 35 02	1


Розетка для громкоговорителя с откидной крышкой, для наружного монтажа

– поля для надписи

– с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы

– со штыревыми контактными зажимами (с обеих сторон)

Сечение провода

макс. 2,5 мм²

Рабочая температура

-40 ... +30 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	1196 35 15	1
цвет: полярная белизна, матовый	1196 35 12	1

Дополнительные изделия

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
- простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
- надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов



Заглушка, для наружного монтажа

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4290 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	4290 35 12	1



Кабельный вывод для наружного монтажа

- для электропроводки диаметром макс. 12 мм

IP55



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	4256 35 25	1
цвет: полярная белизна, матовый	4256 35 22	1

Модульная система

- вставки имеют класс защиты IP55 только при монтаже с корпусом для наружного монтажа или рамкой для скрытого монтажа из линейки продуктов berker W.1

Вставки для розеток

- с захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты IP55
- розетки с повышенной защитой от прикосновений (защитой от детей) соответствуют определениям IEC 60884-1
- соединительные клеммы согласно IEC 60884-1



Вставка розетки SCHUKO с откидной крышкой для наружного и скрытого монтажа

Номинальное напряжение	250 В~	– для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
Номинальный ток	16 А	
Рабочая температура	-40 ... +30 °C	– с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа	581	
Коробка для наружного монтажа	583	



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	4706 35 25	10
цвет: полярная белизна, матовый	4706 35 22	1



Вставка розетки SCHUKO с откидной крышкой для наружного и скрытого монтажа

- с усиленной защитой от прикосновения



Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °C

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	4706 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	4706 35 12	1



Вставка в розетки со штифтом защитного контакта и откидной крышкой, для наружного и скрытого монтажа

- с усиленной защитой от прикосновения



Номинальное напряжение	250 В~
Номинальный ток	16 А
Рабочая температура	-40 ... +30 °C

- 2-конт. + земля
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	67 6880 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	67 6880 35 12	1

Вставки для выключателей / кнопок




Вставка для переключателя/крестового выключателя для наружного/скрытого монтажа

Номинальное напряжение	250 В~
Коммутируемый ток	10 АХ
Рабочая температура	-40 ... +30 °C

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Замена		
Клавиша	61 3076 35 4 ..	573

Исполнение	арт. №	уп.
Вставка в выключатель/переключатель с клавишей, для наружного и скрытого монтажа, цвет: серый, матовый	61 3076 35 15	10
Вставка в выключатель/переключатель с клавишей, для наружного и скрытого монтажа, цвет: полярная белизна, матовый	61 3076 35 12	1
Вставка для крестового выключателя с клавишей, для наружного и скрытого монтажа, цвет: серый, матовый	61 3077 35 15	10
Вставка для крестового выключателя с клавишей, для наружного и скрытого монтажа, цвет: полярная белизна, матовый	61 3077 35 12	1





Вставка в выключатель/переключатель с клавишей с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа

► 629

- с линзой



Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 AX
Рабочая температура -40 ... +30 °C

- для подсветки
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Опция		
Линза с оттиском		584
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1677 35 00	585
Замена		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1688 35 00	585
Клавиша	3086 35 4 ..	573

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	3086 35 25	10
цвет: полярная белизна, матовый	3086 35 22	1



Электронная вставка для контрольного переключателя, клавиша, для наружного и скрытого монтажа

► 629

- с линзой



Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 AX
Рабочая температура -40 ... +30 °C

- для контрольного включения
- с **красным** светодиодным элементом 230 В
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Опция		
Линза с оттиском		584
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1688 35 00	585
Замена		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1677 35 00	585
Клавиша	3086 35 4 ..	573

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	3086 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	3086 35 12	1



Вставка в выключатель/переключатель с клавишей, для наружного и скрытого монтажа

► 629

- с полем для надписи — с подсветкой



Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 AX
Рабочая температура -40 ... +30 °C
Поле для надписи (Ш x В) ≈ 50 x 16 мм

- для подсветки
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Опция		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1677 35 00	585
Замена		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1688 35 00	585
Клавиша	3076 35 4 ..	573

Для нанесения надписей, указаний и т.п.
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch поло-
сок.

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	3086 35 35	1
цвет: полярная белизна, матовый	3086 35 32	1






Вставка для кнопки с клавишей для наружного/скрытого монтажа

Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 А
Рабочая температура -40 ... +30 °С

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Замена		
Клавиша	61 3076 35 4 ..	573

Исполнение	арт. №	уп.
Вставка для кнопки, размыкатель с клавишей для наружного/скрытого монтажа, цвет: серый, матовый	5045 35 15	10
Вставка для кнопки, размыкатель с клавишей для наружного/скрытого монтажа, цвет: полярная белизна, матовый	5045 35 12	1
Вставка для кнопки, переключающий контакт с клавишей для наружного/скрытого монтажа, цвет: серый, матовый	5046 35 15	10
Вставка для кнопки, переключающий контакт с клавишей для наружного/скрытого монтажа, цвет: полярная белизна, матовый	5046 35 12	1



Нажимная кнопка, переключающий контакт, с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа

- с линзой



Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 А
Рабочая температура -40 ... +30 °С

- для подсветки и сигнального включения
- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Опция		
Линза с оттиском		584
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1677 35 00	585
Замена		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1688 35 00	585
Клавиша	3086 35 4 ..	573

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	5046 35 25	10
цвет: полярная белизна, матовый	5046 35 22	1



Вставка для кнопки, размыкатель с клавишей для наружного/скрытого монтажа

- с полем для надписи — с подсветкой



Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 А
Рабочая температура -40 ... +30 °С
Поле для надписи (Ш x В) ≈ 50 x 16 мм

- с **синим** светодиодным элементом 230 В
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Опция		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1677 35 00	585
Замена		
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок	1688 35 00	585
Клавиша	3076 35 4 ..	573

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	5041 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	5041 35 12	1





Клавиша

Исполнение

цвет: серый матовый

цвет: полярная белизна, матовый

- с уплотнительной мембраной
- для переключателя на два направления/крестового выключателя
- для одноклавишных кнопок
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 1-канальный и модуль групповой кнопки, 1-канальный
- № для зак. 8014 1x 00

арт. №

61 3076 35 45

61 3076 35 42

уп.

10

10



Клавиша

- с линзой



Прилагаются прозрачные линзы с символом света, звонка и ключа, а также линза прозрачного и красного цвета.

- для подсветки и сигнального включения
- с уплотнительной мембраной
- для переключателя на два направления/крестового выключателя
- для одноклавишных кнопок с подсветкой
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 1-канальный и модуль групповой кнопки, 1-канальный
- № для зак. 8014 1x 00

Подходит к
Опция

арт. №

Линза с оттиском

стр.

658

Исполнение

цвет: серый матовый

цвет: полярная белизна, матовый

арт. №

3086 35 45

3086 35 42

уп.

10

10



Клавиша

- с полем для надписи



Поле для надписи (Ш x В)

≈ 50 x 16 мм

- для подсветки
- с уплотнительной мембраной
- для переключателя на два направления/крестового выключателя
- для одноклавишных кнопок
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 1-канальный и модуль групповой кнопки, 1-канальный
- № для зак. 8014 1x 00

Исполнение

цвет: серый матовый

цвет: полярная белизна, матовый

арт. №

3076 35 45

3076 35 42

уп.

10

10

Многоконтактные вставки для выключателей



Вставка - выключатель 2-полюсный, с клавишей и оттиском «0» и «1», для наружного и скрытого монтажа

Номинальное напряжение

250 В~

Коммутируемый ток

10 AX

Рабочая температура

-40 ... +30 °C

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с механической кодировкой крепления клавиши, которая обеспечивает правильную установку клавиши на электронную вставку
- с клеммой N
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к

арт. №

Рамки для скрытого монтажа

581

Коробка для наружного монтажа

583

Замена

Клавиша с надписью "0" и "1"

3042 35 4 ..

574

Исполнение

цвет: серый, матовый

цвет: полярная белизна, матовый

арт. №

3042 35 15

3042 35 12

уп.

10

1





Клавиша с надписью "0" и "I"

- с уплотнительной мембраной
- для многополюсных клавишных выключателей
- также для применения в KNX: модуль групповой кнопки, 1-канальный - № для зак. 8014 13 00

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый матовый	3042 35 45	10
цвет: полярная белизна, матовый	3042 35 42	10



Клавиша

- с уплотнительной мембраной
- для переключателя на два направления/крестового выключателя
- для одноклавишных кнопок
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 1-канальный и модуль групповой кнопки, 1-канальный - № для зак. 8014 1x 00

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый матовый	61 3076 35 45	10
цвет: полярная белизна, матовый	61 3076 35 42	10

Многорядные вставки для выключателей / кнопок



Вставка - двухклавишный выключатель с общей входной клеммой, для наружного и скрытого монтажа

Номинальное напряжение	250 В~
Коммутируемый ток	10 AX
Рабочая температура	-40 ... +30 °C

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Замена		
Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	575



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	3055 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	3055 35 12	1



Вставка - двойной переключатель на 2 направления, с двойной клавишей и отдельными входными клеммами, для наружного / скрытого монтажа

Номинальное напряжение	250 В~
Коммутируемый ток	10 AX
Рабочая температура	-40 ... +30 °C

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Замена		
Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	575



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	3048 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	3048 35 12	1



Вставка - двухклавишный кнопочный выключатель, 2 замыкающих контакта, двойная клавиша в комплекте, общая входная клемма, для наружного \ скрытого монтажа

Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 А
Рабочая температура -40 ... +30 °С

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Замена		
Клавиша 2-местная	3055 35 4 ..	575

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	5042 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	5042 35 12	1



Клавиша 2-местная

- с уплотнительной мембраной
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 2-канальный и модуль групповой кнопки, 2-канальный - № для зак. 8014 1x00
- для двухклавишных выключателей
- для двухклавишных кнопок

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый матовый	3055 35 45	10
цвет: полярная белизна, матовый	3055 35 42	10



Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»

- с уплотнительной мембраной
- также для применения в KNX: модуль кнопки, 2-канальный - № для зак. 8014 14 00
- для жалюзийного двухклавишного выключателя/ жалюзийной двухклавишной кнопки

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	3065 35 65	10
цвет: полярная белизна, матовый	3065 35 62	10

Вставки с таймером



Механическая вставка для таймера на 15 мин., для наружного/скрытого монтажа

- с кнопкой для регулировки



- для подсветки
- с оттиском
- замыкающий контакт
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 АХ
Программируемое время 25 с ... 15 мин.
Рабочая температура -40 ... +30 °С
Сечение провода 2 x 1 ... 2,5 мм²
Размеры (Ш x В x Г) 70,3 x 70,3 x 62 мм

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583

Винты для крепления коробки из нержавеющей стали.
Не предназначен для 2 или 3-уровневых комбинаций!

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	4227 35 25	1
цвет: полярная белизна, матовый	4227 35 22	1

Вставки для выключателей аварийного останова



Вставка - аварийный кнопочный выключатель, размыкающий и замыкающий контакт, для наружного / скрытого монтажа

Номинальное напряжение	240 V~/440 В~
Коммутируемый ток	10 AX
Рабочая температура	-40 ... +30 °C

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- разблокировка поворотом на 1/4
- с винтовыми клеммами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	4471 35 12	1



Вставка - аварийный кнопочный выключатель, размыкающий и замыкающий контакт, для наружного / скрытого монтажа

- замок с универсальным затвором



Номинальное напряжение	240 V~/440 В~
Коммутируемый ток	10 AX
Рабочая температура	-40 ... +30 °C

- с 2 ключами
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- разблокировка поворотом на 1/4
- с винтовыми клеммами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	4471 35 15	1

Вставки для светодиодной сигнальной подсветки



Вставка - светодиодный световой сигнал, белый свет, для наружного / скрытого монтажа

Номинальное напряжение	230 В~
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	при 230 В~, 50 при - макс. 1 Вт
Рабочая температура	-40 ... +30 °C

- для оповещения, например для туалетов, лестничных клеток или лифтов
- яркость плавно регулируется с помощью потенциометра на электронной вставке
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с режущими клеммами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Опция		
Пленка для вставки для светодиодной сигнальной подсветки		577



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	5173 35 25	1



Вставка - светодиодный световой сигнал, голубой свет, для наружного / скрытого монтажа

Номинальное напряжение	230 В~
Частота	50/60 Гц
Рабочая температура	-40 ... +30 °C

- для оповещения, например для туалетов, лестничных клеток или лифтов
- яркость плавно регулируется с помощью потенциометра на электронной вставке
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с режущими клеммами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Опция		
Пленка для вставки для светодиодной сигнальной подсветки		577



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	5173 35 35	1



Пленка для вставки для светодиодной сигнальной подсветки

Напечатанный символ не виден при выключенной сигнальной лампе.

Подходит к	арт. №	стр.
Вставка - светодиодный световой сигнал, белый свет, для наружного / скрытого монтажа	5173 35 25	576
Вставка - светодиодный световой сигнал, голубой свет, для наружного / скрытого монтажа	5173 35 35	576

Исполнение	арт. №	уп.
с оттиском символа «мужчина»	1905 80 01	1
с оттиском символа «женщина»	1905 80 02	1
с оттиском символа «инвалидное кресло»	1905 80 03	1
с оттиском символа «лестница»	1905 80 04	1
с оттиском символа «лифт»	1905 80 05	1



Вставка - светодиодный световой сигнал, красный/зеленый свет, для наружного / скрытого монтажа

Номинальное напряжение 230 В~
Частота 50/60 Гц
Потребляемая мощность при 230 В~, 50 Гц - на каждый цвет макс. 0,5 Вт
Рабочая температура -40 ... +30 °C

- для оповещения, например для процедурных кабинетов, конференц-залов или гостиничных номеров
- однородное освещение красных и зеленых половин, включаемых отдельно через отдельные входные клеммы
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с режущими клеммами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Опция		
Двухцветная пленка для вставки для светодиодной сигнальной подсветки		577

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	5173 35 15	1



Двухцветная пленка для вставки для светодиодной сигнальной подсветки

Напечатанный символ не виден при выключенной сигнальной лампе.

Подходит к	арт. №	стр.
Вставка - светодиодный световой сигнал, красный/зеленый свет, для наружного / скрытого монтажа	5173 35 15	577

Исполнение	арт. №	уп.
с оттиском символов «Не мешать»/«Убрать комнату»	1905 80 11	1
с оттиском символов «Подождите»/«Входите»	1905 80 12	1

Вставки для жалюзиных выключателей/нажимных кнопок



Вставка жалюзиного двухклавишного выключателя, двухгрупповой, 1-полюсн., с оттиском символа «Стрелка», для наружного и скрытого монтажа

Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 AX
Рабочая температура -40 ... +30 °C

Следовать указаниям производителя двигателя!

- с механической и электрической блокировкой против одновременного включения в двух направлениях
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Замена		
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3065 35 6 ..	575
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3075 35 3 ..	578

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	3065 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	3065 35 12	1





Вставка с жалюзиной двухклавишной кнопкой, с двойной клавишей, с оттиском символа «Стрелка», для наружного и скрытого монтажа

Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 А
Рабочая температура -40 ... +30 °C

Следовать указаниям производителя двигателя!

- с механической и электрической блокировкой против одновременного нажатия с двух сторон
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583
Замена		
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3075 35 3 ..	578
Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»	3065 35 6 ..	575



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	5055 35 25	1
цвет: полярная белизна, матовый	5055 35 22	1



Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»

- для жалюзийного двухклавишного выключателя/ жалюзийной двухклавишной кнопки

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	3075 35 35	1
цвет: полярная белизна, матовый	3075 35 32	1

Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники



Вставка с розеткой UAE, 8-полюсная, экранированная, с откидной крышкой для наружного и скрытого монтажа, кат.6

- с полем для надписи



Ширина диапазона передачи макс. 250 МГц
Рабочая температура -40 ... +30 °C

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
- подходит для PoE+
- с прямым выводом
- с прозрачной откидной крышкой
- с самозакрывающимся пылезащитным колпачком перед гнездом
- с присоединением экрана 360° и разгрузкой от натяжения
- с режущими клеммами

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстросъемного затвора — из сплава ZAMAK.

Кодировка цветом А и В согласно TIA/EIA-568-B.2
Кат. 6/класс Е в соответствии с ISO/IEC 11801, 2-ое издание

Конструкция в соответствии с DIN EN 60603-7-5

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583



Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	1409 35 15	1
цвет: полярная белизна, матовый	1409 35 12	1



Вставка с розеткой UAE, 8/8-полюсная, экранированная, с откидной крышкой для наружного и скрытого монтажа, кат.6

- с полем для надписи



Ширина диапазона передачи макс. 250 МГц
Рабочая температура -40 ... +30 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

Кодировка цветом А и В согласно TIA/EIA-568-B.2

Кат. 6/класс Е в соответствии с ISO/IEC 11801, 2-ое издание

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
- подходит для PoE+
- с прямым выводом
- с прозрачной откидной крышкой
- с самозакрывающимся пылезащитным колпачком перед гнездом
- с присоединением экрана 360° и разгрузкой от натяжения
- с режущими клеммами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	1410 35 05	1
цвет: полярная белизна, матовый	1410 35 02	1



Вставка с антенной розеткой, 2 отверстия, с откидной крышкой, для наружного и скрытого монтажа, отдельная

Волновое сопротивление 75 Ом
Рабочая температура -40 ... +30 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

- для аналоговой и цифровой передачи
- для наземного приема
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с прозрачной откидной крышкой
- с винтовыми клеммами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	1203 35 45	1
цвет: полярная белизна, матовый	1203 35 42	1



Вставка с антенной розеткой, 2 отверстия, с откидной крышкой, для наружного и скрытого монтажа, проходная

Рабочая температура -40 ... +30 °C
Затухание подсоединения 10 дБ

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

- для аналоговой и цифровой передачи
- для наземного приема
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с прозрачной откидной крышкой
- с винтовыми клеммами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	1203 35 55	1
цвет: полярная белизна, матовый	1203 35 52	1



Вставка с антенной розеткой, 3 отверстия, с откидной крышкой, для наружного и скрытого монтажа, одинарная

Волновое сопротивление 75 Ом
Рабочая температура -40 ... +30 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстродействующего затвора — из сплава ZAMAK.

- для аналоговой и цифровой передачи
- для наземного и спутникового приема
- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с прозрачной откидной крышкой
- с винтовыми клеммами

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	1203 35 65	1
цвет: полярная белизна, матовый	1203 35 62	1





Вставка - розетка для громкоговорителя, с откидной крышкой, для наружного / скрытого монтажа

- с полем для надписи



Сечение провода

макс. 2,5 мм²

Рабочая температура

-40 ... +30 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с прозрачной откидной крышкой
- со штыревыми контактными зажимами (с обеих сторон)

Подходит к

Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №

стр.

581
583

Исполнение

арт. №

уп.

цвет: серый, матовый

1196 35 25

1

цвет: полярная белизна, матовый

1196 35 22

1



Вставка - розетка для стерео-громкоговорителя, с откидной крышкой, для наружного / скрытого монтажа

- поля для надписи



Сечение провода

макс. 2,5 мм²

Рабочая температура

-40 ... +30 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей стали, штифты быстрого действия затвора — из сплава ZAMAK.

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- с прозрачной откидной крышкой
- со штыревыми контактными зажимами (с обеих сторон)

Подходит к

Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №

стр.

581
583

Исполнение

арт. №

уп.

цвет: серый, матовый

1196 35 35

1

цвет: полярная белизна, матовый

1196 35 32

1



Вставка с отверстием для контактного штыря Ø 22 мм

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа

Подходит к

Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №

стр.

581
583

Исполнение

арт. №

уп.

цвет: серый, матовый

4291 35 05

1

Дополнительные изделия



Вставка с заглушкой, для наружного и скрытого монтажа

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа

Подходит к

Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №

стр.

581
583

Исполнение

арт. №

уп.

цвет: серый, матовый

4290 35 05

1

цвет: полярная белизна, матовый

4290 35 02

1





Вставка вывода кабеля, для скрытого/наружного монтажа

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа
- для электропроводки диаметром макс. 12 мм

Подходит к	арт. №	стр.
Рамки для скрытого монтажа		581
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	4256 35 05	1
цвет: полярная белизна, матовый	4256 35 02	1

Рамки для скрытого монтажа

- с монтажным переходником для привинчивания на розетку для скрытого монтажа или полых стен
- класс защиты IP55 обеспечивается только при монтаже с модульной вставкой для наружного/скрытого монтажа из линейки berker W.1



Рамка 1-местная для скрытого монтажа

▶ 709

- с уплотнительной вставкой

- для скрытого монтажа и установки в полую стену
- с монтажным адаптером и уплотнением

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		569
Вставки для выключателей / кнопок		570
Вставки для выключателей аварийного останова		576
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		576
Вставки для жалюзийных выключателей/нажимных кнопок		577
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		578
Дополнительные изделия		580
Механическая вставка для таймера на 15 мин., для наружного/скрытого монтажа	4227 35 2 ..	575

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: светло-серый матовый	1328 35 05	10
цвет: полярная белизна, матовый	1328 35 02	10



Рамка 2-местная вертикальная для скрытого монтажа

- с уплотнительной вставкой

- для скрытого монтажа и установки в полую стену
- для вертикального монтажа
- с монтажным адаптером и уплотнением

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		569
Вставки для выключателей / кнопок		570
Вставки для выключателей аварийного останова		576
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		576
Вставки для жалюзийных выключателей/нажимных кнопок		577
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		578
Дополнительные изделия		580
Механическая вставка для таймера на 15 мин., для наружного/скрытого монтажа	4227 35 2 ..	575

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: светло-серый матовый	1329 35 15	5
цвет: полярная белизна, матовый	1329 35 12	5



Рамка 2-местная горизонтальная для скрытого монтажа

▶ 709

- с уплотнительной вставкой

- для скрытого монтажа и установки в полую стену
- для горизонтального монтажа
- с монтажным адаптером и уплотнением

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		569
Вставки для выключателей / кнопок		570
Вставки для выключателей аварийного останова		576
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		576
Вставки для жалюзиных выключателей/нажимных кнопок		577
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		578
Дополнительные изделия		580
Механическая вставка для таймера на 15 мин., для наружного/скрытого монтажа	4227 35 2 ..	575

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: светло-серый матовый	1329 35 05	5
цвет: полярная белизна, матовый	1329 35 02	5



Рамка 3-местная горизонтальная для скрытого монтажа

▶ 709

- с уплотнительной вставкой

- для скрытого монтажа и установки в полую стену
- для горизонтального монтажа
- с монтажным адаптером и уплотнением

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		569
Вставки для выключателей / кнопок		570
Вставки для выключателей аварийного останова		576
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		576
Вставки для жалюзиных выключателей/нажимных кнопок		577
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		578
Дополнительные изделия		580
Механическая вставка для таймера на 15 мин., для наружного/скрытого монтажа	4227 35 2 ..	575

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: светло-серый матовый	1330 35 05	1
цвет: полярная белизна, матовый	1330 35 02	1



Шаблон для сверления, 1-3-местный, пластмасса

- для монтажа в корпусах для наружного монтажа или с рамкой для скрытого монтажа

Исполнение	арт. №	уп.
Шаблон для сверления, 1-3-местный, пластмасса	1949 35 05	1

Коробка для наружного монтажа

- уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
- 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
- два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
- класс защиты IP55 обеспечивается только при монтаже с модульной вставкой для наружного/скрытого монтажа из линейки berker W.1



Корпус с рамкой, для наружного монтажа

► 709

- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		569
Вставки для выключателей / кнопок		570
Вставки для выключателей аварийного останова		576
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		576
Вставки для жалюзиных выключателей/нажимных кнопок		577
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		578
Дополнительные изделия		580
Механическая вставка для таймера на 15 мин., для наружного/скрытого монтажа	4227 35 2 ..	575
Опция		
Вводы / соединители		586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 0 ..	586
Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1338 35 1 ..	586

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	61 1891 35 05	10
цвет: полярная белизна, матовый	61 1891 35 02	10



Корпус 2-местный вертикальный, с рамкой, для наружного монтажа

- для вертикального монтажа
- с одним вводом для двух кабелей и одним вводом для кабеля или трубы

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		569
Вставки для выключателей / кнопок		570
Вставки для выключателей аварийного останова		576
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		576
Вставки для жалюзиных выключателей/нажимных кнопок		577
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		578
Дополнительные изделия		580
Механическая вставка для таймера на 15 мин., для наружного/скрытого монтажа	4227 35 2 ..	575
Опция		
Вводы / соединители		586
Светодиодная рамка 2-местная вертикальная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа	1339 35 1 ..	586

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	67 1933 35 05	5
цвет: полярная белизна, матовый	67 1933 35 02	5



Корпус 2-местный, горизонтальный, с рамкой, для наружного монтажа

▶ 709

— для горизонтального монтажа

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		569
Вставки для выключателей / кнопок		570
Вставки для выключателей аварийного останова		576
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		576
Вставки для жалюзиных выключателей/нажимных кнопок		577
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		578
Дополнительные изделия		580
Механическая вставка для таймера на 15 мин., для наружного/скрытого монтажа	4227 35 2 ..	575
Опция		
Вводы / соединители		586

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый, 2 кабельных вво- да ¹⁾	67 1932 35 05	5
цвет: полярная белизна, матовый, 2 кабельных ввода ¹⁾	67 1932 35 02	5
цвет: серый/светло-серый матовый, 4 кабельных вво- да ²⁾	67 1932 35 15	5
цвет: полярная белизна, матовый, 4 кабельных ввода ²⁾	67 1932 35 12	5

¹⁾ За счет бокового смещения расположения верхнего/нижнего кабельного ввода, особенно подходит для монтажа рядом дверного проема.

²⁾ За счет дополнительных боковых входов проводов особенно подходят, к примеру, для верстаков



Корпус 3-местный, горизонтальный, с рамкой, для наружного монтажа

▶ 709

— для горизонтального монтажа
— с одним вводом для двух кабелей и двумя вводами для кабеля или трубы

Подходит к	арт. №	стр.
Вставки для розеток		569
Вставки для выключателей / кнопок		570
Вставки для выключателей аварийного останова		576
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки		576
Вставки для жалюзиных выключателей/нажимных кнопок		577
Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники		578
Дополнительные изделия		580
Механическая вставка для таймера на 15 мин., для наружного/скрытого монтажа	4227 35 2 ..	575
Опция		
Вводы / соединители		586

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый/светло-серый матовый	60 1930 35 05	1

Принадлежности



Линза с оттиском

Подходит к	арт. №	стр.
Переключатель на два направления, с подсветкой, для наружного монтажа	3076 35 2 ..	559
Контрольный переключатель на два направления, для наружного монтажа	3176 35 0 ..	560
Вставка в выключатель/переключатель с клавишей с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа	3086 35 2 ..	571
Электронная вставка для контрольного переключателя, клавиша, для наружного и скрытого монтажа	3086 35 1 ..	571
Нажимная кнопка, переключающий контакт, с подсветкой, для наружного монтажа	5076 35 0 ..	561
Нажимная кнопка, переключающий контакт, с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа	5046 35 2 ..	572
Клавиша	3086 35 4 ..	573

Исполнение	арт. №	уп.
прозрачная, с оттиском символа «свет», 10 шт. в комплекте	1822 35 01	1
прозрачная, с оттиском символа «звонок», 10 шт. в комплекте	1822 35 02	1
прозрачная, с оттиском символа «Ключ», 10 шт. в комплекте	1822 35 03	1

НОВИНКА

Адаптер для устройств Systo

Размеры паза (Ш x В)

45 x 45 мм



Исполнение

прозрачная

арт. №

★ 1821 35 00

уп.

1

Светодиодные элементы

Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок

► 629



Номинальное напряжение

230 В~

— для контрольного включения

Рабочее напряжение

230 В~/=

— высокая долговечность

Частота

50 Гц

Потребляемый ток

0,4 мА

Срок службы светодиодов

≈ 50000 ч

Рабочая температура

-40 ... +25 °C

Подходит к

арт. №

стр.

Переключатель на два направления, для

3076 35 5 ..

560

наружного монтажа

Переключатель на два направления, с

3076 35 2 ..

559

подсветкой, для наружного монтажа

Контрольный выключатель/переключатель

3566 35 0 ..

564

с отриском «Heizung», для наружного

монтажа

Нажимная кнопка, переключающий кон-

5076 35 5 ..

561

такт, для наружного монтажа

Нажимная кнопка, переключающий кон-

5076 35 0 ..

561

такт, с подсветкой, для наружного монтажа

Вставка в выключатель/переключатель с

3086 35 2 ..

571

клавишей с подсветкой, для наружного и

скрытого монтажа

Вставка в выключатель/переключатель

3086 35 3 ..

571

с клавишей, для наружного и скрытого

монтажа

Вставка для кнопки, размыкатель с клави-

5041 35 1 ..

572

шей для наружного/скрытого монтажа

Нажимная кнопка, переключающий кон-

5046 35 2 ..

572

такт, с подсветкой, для наружного и скры-

того монтажа

Контрольный переключатель на два напри-

3176 35 0 ..

560

вления, для наружного монтажа

Контрольный выключатель с 2 полюсами,

3562 35 0 ..

565

с отриском «Heizung — 0 — I», для наружного

монтажа

Электронная вставка для контрольного

3086 35 1 ..

571

переключателя, клавиша, для наружного и

скрытого монтажа

Исполнение

цвет: красный

арт. №

1677 35 00

уп.

10

Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок

► 629



Номинальное напряжение

230 В~

— для подсветки

Рабочее напряжение

230 В~/=

— высокая долговечность

Частота

50 Гц

Потребляемый ток

0,4 мА

Срок службы светодиодов

≈ 50000 ч

Рабочая температура

-40 ... +25 °C

Подходит к

арт. №

стр.

Контрольный переключатель на два напри-

3176 35 0 ..

560

вления, для наружного монтажа

Электронная вставка для контрольного

3086 35 1 ..

571

переключателя, клавиша, для наружного и

скрытого монтажа

Переключатель на два направления, с

3076 35 2 ..

559

подсветкой, для наружного монтажа

Переключатель на два направления, для

3076 35 5 ..

560

наружного монтажа

Нажимная кнопка, переключающий кон-

5076 35 0 ..

561

такт, с подсветкой, для наружного монтажа

Нажимная кнопка, переключающий кон-

5076 35 5 ..

561

такт, для наружного монтажа

Вставка в выключатель/переключатель с

3086 35 2 ..

571

клавишей с подсветкой, для наружного и

скрытого монтажа

Вставка в выключатель/переключатель

3086 35 3 ..

571

с клавишей, для наружного и скрытого

монтажа

Контрольный выключатель/переключатель

3566 35 0 ..

564

с отриском «Heizung», для наружного

монтажа

Вставка для кнопки, размыкатель с клави-

5041 35 1 ..

572

шей для наружного/скрытого монтажа

Нажимная кнопка, переключающий

5046 35 2 ..

572

контакт, с подсветкой, для наружного и

скрытого монтажа

Исполнение

цвет: синий

арт. №

1688 35 00

уп.

10

Рамки с подсветкой


Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа

▶ 630

Рабочее напряжение 230 В~
Срок службы светодиодов ≈ 30000 ч
Рабочая температура -40 ... +30 °C

– для подсветки и сигнального включения

Внимание!
Монтировать только вместе с коробкой для наружного монтажа.

Подходит к	арт. №	стр.
Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой		552
Розетки других стандартов		558
Выключатели / Кнопки		559
Выключатели / Нажимные кнопки жалюзи		565
Выключатели для отопительных систем		564
Механический таймер 15 минут, для наружного монтажа	4227 35 1 ..	564
Корпус с рамкой, для наружного монтажа	61 1891 35 0 ..	583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: светло-серый/белый прозрачный, белые светодиоды, 230 В~, 0,3 мА ¹⁾	1338 35 12	1
цвет: светло-серый/прозрачный, синие светодиоды, 230 В~, 5 мА	1338 35 13	1

¹⁾ малое энергопотребление, поэтому отлично подходят для постоянного или дежурного освещения


Светодиодная рамка 2-местная вертикальная, под подсветку 230 В, для корпуса наружного монтажа

Рабочее напряжение 230 В~
Срок службы светодиодов ≈ 30000 ч
Рабочая температура -5 ... +30 °C

– для подсветки и сигнального включения
– с двумя электрически разделенными кольцами освещения для независимых друг от друга приложений/функций

Внимание!
Монтировать только вместе с 2-ой вертикальной коробкой для наружного монтажа.

Подходит к	арт. №	стр.
Комбинации		563
Розетка SCHUKO, 2-местная вертикальная с откидной крышкой, для наружного монтажа	4770 35 2 ..	554
Розетка SCHUKO, 2-местная вертикальная с откидной крышкой, для наружного монтажа	4770 35 3 ..	554
Корпус 2-местный вертикальный, с рамкой, для наружного монтажа	67 1933 35 0 ..	583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: светло-серый/прозрачный, белые светодиоды, 230 В~, 0,6 мА ¹⁾	1339 35 12	1
цвет: светло-серый/прозрачный, синие светодиоды, 230 В~, 10 мА	1339 35 13	1

¹⁾ малое энергопотребление, поэтому отлично подходят для постоянного или дежурного освещения


Светодиодная рамка 1-местная, под подсветку 12... 24 В, для корпуса наружного монтажа

▶ 630

Рабочее напряжение 12 ... 24 В=
Срок службы светодиодов ≈ 30000 ч
Рабочая температура -40 ... +30 °C

– для подсветки и сигнального включения

Внимание!
Монтировать только вместе с коробкой для наружного монтажа.

Подходит к	арт. №	стр.
Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой		552
Розетки других стандартов		558
Выключатели / Кнопки		559
Выключатели / Нажимные кнопки жалюзи		565
Выключатели для отопительных систем		564
Механический таймер 15 минут, для наружного монтажа	4227 35 1 ..	564
Корпус с рамкой, для наружного монтажа	61 1891 35 0 ..	583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: светло-серый/белый прозрачный, белые светодиоды, 12 ... 24 В=, 0,3 ... 0,6 мА ¹⁾	1338 35 02	1
цвет: светло-серый/прозрачный, синие светодиоды, 12 ... 24 В=, 2,5 ... 5 мА	1338 35 03	1

¹⁾ малое энергопотребление, поэтому отлично подходят для постоянного или дежурного освещения

Вводы / соединители


Соединительная деталь для многоканальных комбинаций, для наружного монтажа

В комбинации с горизонтальным монтажом используется только в сочетании с корпусом для наружного монтажа с боковыми вводами кабеля.

– для комбинирования корпусов для наружного монтажа, для монтажа более чем трех устройств на одном месте управления/подключения

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	1815 35 15	10


Ввод для двух кабелей

– для двух кабелей 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 мм²

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	1803 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	1803 35 12	10


Ввод для труб M20 x 1,5, с возможностью крепления болтами

– для электромонтажных труб M20 x 1,5

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
Ввод для труб M20 x 1,5, с возможностью крепления болтами, цвет: серый, матовый, 1-местная	1816 35 15	10


Двойной ввод для труб M20 x 1,5, с возможностью крепления болтами

– для 2 электромонтажных труб M20 x 1,5

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый, 2-местная	1889 35 05	10


Ввод кабеля M20 x 1,5, с возможностью крепления болтами, с накидной гайкой

– для электромонтажных труб M20 x 1,5

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый	1816 35 25	10


Ввод для кабеля и труб

– для электромонтажной трубы M16 ... M25
– для одного кабеля 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 мм²

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый матовый	1814 35 15	10
цвет: полярная белизна, матовый	1814 35 12	10


Заглушки для винтовых отверстий

Для обеспечения класса защиты IP55 заглушки не требуются.

Рекомендация:
Использовать заглушки для винтовых отверстий, чтобы обеспечить повышенную защиту от переходов напряжения при установке корпуса для наружного монтажа на токопроводящей основе.

– для коробки для наружного монтажа

Подходит к	арт. №	стр.
Коробка для наружного монтажа		583

Исполнение	арт. №	уп.
цвет: серый, матовый, 4 шт. в комплекте	1803 35 00	10

Технические характеристики

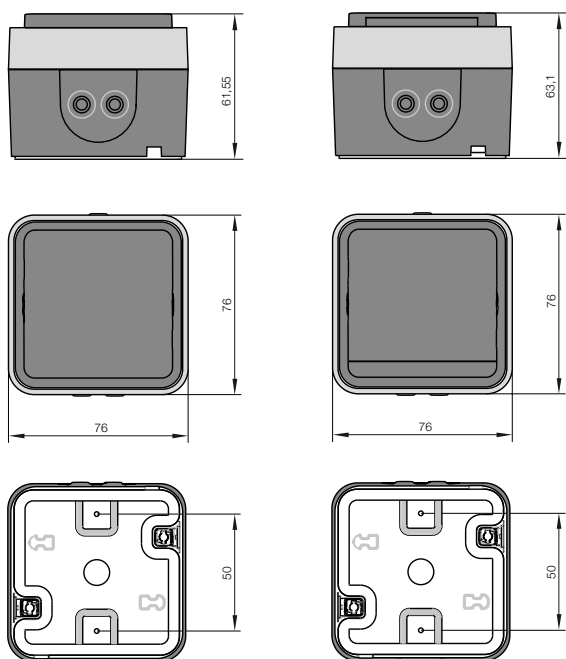


Рис 1: Выключатель/кнопка (слева), розетка SCHUKO с откидной крышкой (справа)

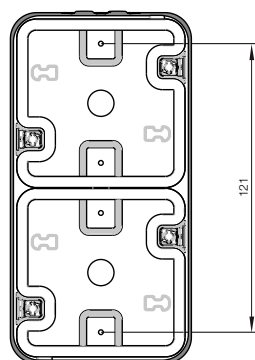
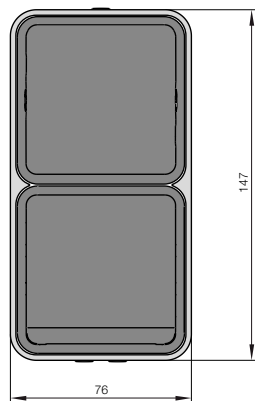



Рис 2: Комбинация переключателя на два направления/розетки SCHUKO с откидной крышкой

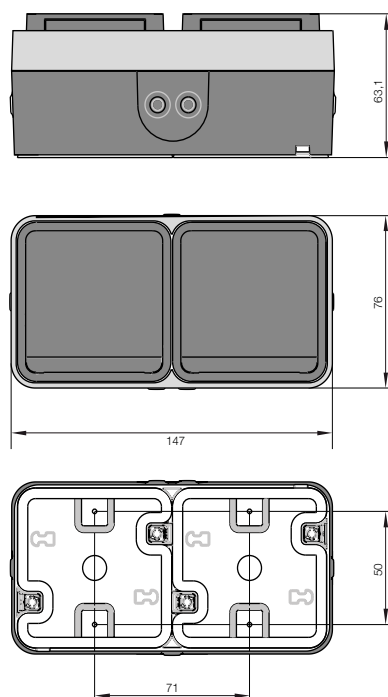


Рис 3: Розетка SCHUKO, 2-местная с откидной крышкой

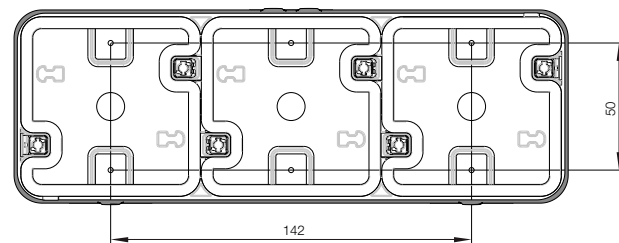
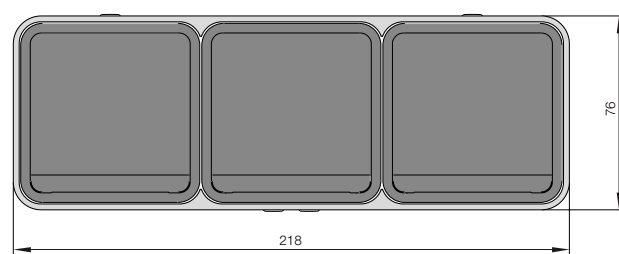
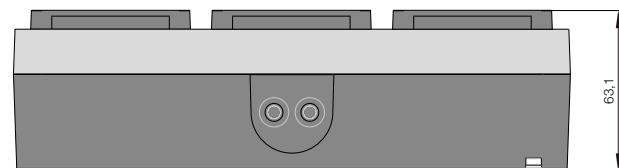


Рис 4: SCHUKO, 3-местная с откидной крышкой

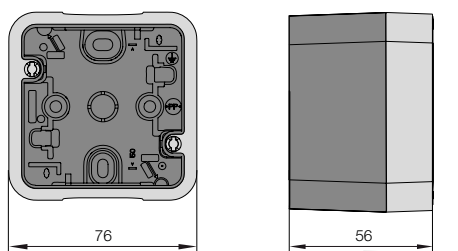


Рис 1: Корпус для наружного монтажа

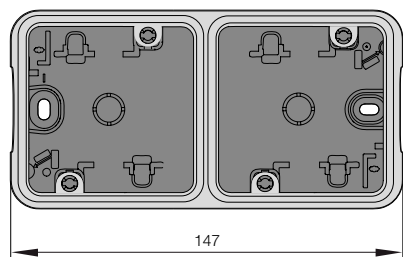


Рис 2: Корпус 2-местный, для наружного монтажа


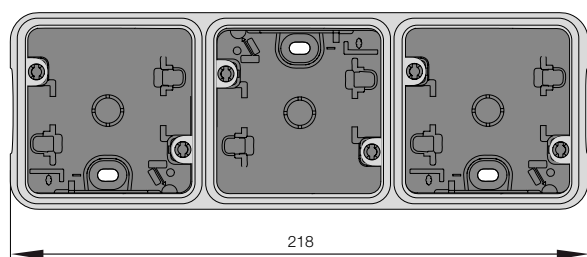


Рис 3: Корпус 3-местный, для наружного монтажа

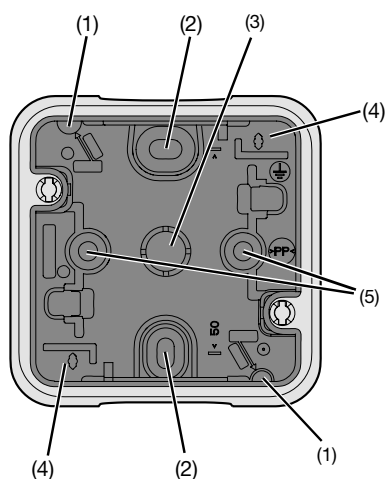

- 1 Отверстия для отвода конденсата (при необходимости можно проделать справа внизу)
- 2 Овальные монтажные отверстия
- 3 Ввод кабеля с обратной стороны
- 4 Места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago
- 5 Круглые монтажные отверстия

Рис 4: Монтаж коробки для наружного монтажа

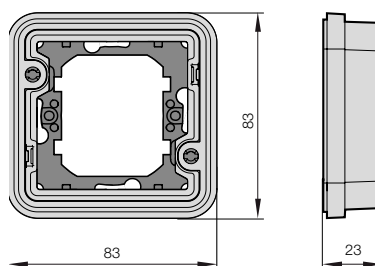


Рис 5: Рамка 1-местная для скрытого монтажа

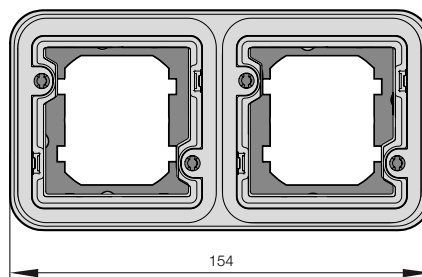


Рис 6: Рамка 2-местная для скрытого монтажа

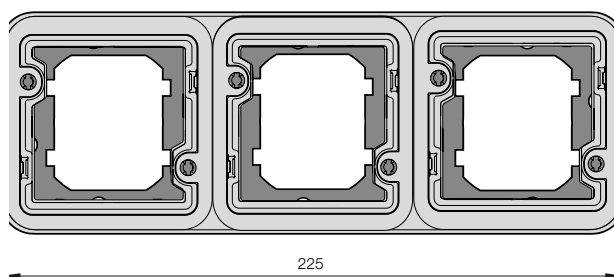


Рис 7: Рамка 3-местная для скрытого монтажа

Графические знаки в изображении малого разрешения

Чтобы упростить проектирование с помощью графических знаков, наряду с общепринятыми графическими знаками мы разработали свои, в соответствии с нормами, или воспользовались знаками, уже известными на рынке.

Некоторые из новых основных деталей:

	Электронное устройство
	Щуп, замыкающий контакт
	Щуп, размыкающий контакт
	Щуп, переключающий контакт
	Щупы, направленные друг к другу или друг в друга, соответствует общей входной клемме
	Щупы, направленные друг от друга, соответствует раздельной выходной клемме
	Крышка
	Устройство KNX
	Радиочастота на два направления
	Инфракрасный ИК
	Пассивный инфракрасный датчик движения
	Пассивный инфракрасный датчик присутствия
	Штекерный соединитель USB
	Двойной вход
	Сенсоры

Розетки без защитного контакта

	Розетка без защитного (заземляющего) контакта
	2-местная/двойная штепсельная розетка без защитного контакта
	Розетка без защитного контакта с повышенной защитой от детей
	Зарядные розетки с USB-разъемом

Штепсельные розетки с защитным контактом


	Штекеры SCHUKO
	Розетка SCHUKO
	2-местная/двойная штепсельная розетка SCHUKO

	Тройная розетка SCHUKO
	Розетка SCHUKO с повышенной защитой от детей
	2-местная розетка SCHUKO с повышенной защитой детей
	3-местная розетка SCHUKO с повышенной защитой детей
	Розетка SCHUKO с откидной крышкой
	2-местная розетка SCHUKO с откидной крышкой
	3-местная розетка SCHUKO с откидной крышкой
	Розетка SCHUKO с откидной крышкой и усиленной защитой от прикосновений
	Розетка SCHUKO с откидной крышкой и замком
	2-местная розетка SCHUKO с откидной крышкой и замком
	Розетка SCHUKO, освещенная
	Розетка SCHUKO, освещенная, с повышенной защитой от детей
	Розетка SCHUKO, освещенная с откидной крышкой
	Розетка SCHUKO, отключаемая, с повышенной защитой от детей
	Розетка SCHUKO с защитой от перенапряжения
	Розетка SCHUKO с устройством защитного отключения (УЗО), повышенной защитой от детей
	Трехфазный штекер 3P + N + PE
	Трехфазная розетка SCHUKO с откидной крышкой 3P + N + PE



Выключатель

	Выключатель
	Выключатель 2-полюсный
	Выключатель с 2 полюсами с подсветкой/контрольным включением
	Выключатель 3-полюсный
	Выключатель 3-полюсный с подсветкой/контрольным включением
	Двухклавишный выключатель
	Двухклавишный выключатель, 1 с подсветкой или 1 с контрольным включением
	Двухклавишный выключатель, 2 с контрольным включением


	Трёхклавишный выключатель
	Выключатель/переключатель
	Выключатель/переключатель с подсветкой/контрольным включением
	Крестовой выключатель
	Крестовой выключатель с подсветкой
	Двойной выключатель/переключатель
	Двойной выключатель/переключатель с подсветкой
	Переключатель со шнурковым приводом
	Переключатель со шнурковым приводом с подсветкой/контрольным включением
	Механический таймер с 2 полюсами, выкл.
	Ключевой переключатель на два направления
	Ключевой переключатель на два направления с 2 полюсами
	Комбинация выключателя/переключателя и розетки без защитного контакта
	Переключатель на два направления и розетка SCHUKO, для наружного монтажа
	Переключатель на два направления и розетка SCHUKO с откидной крышкой, для наружного монтажа
	Комбинация выключателя/переключателя и розетки SCHUKO с откидной крышкой, с подсветкой/контрольным включением

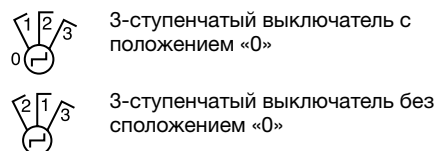


Электронные переключатели/компоненты

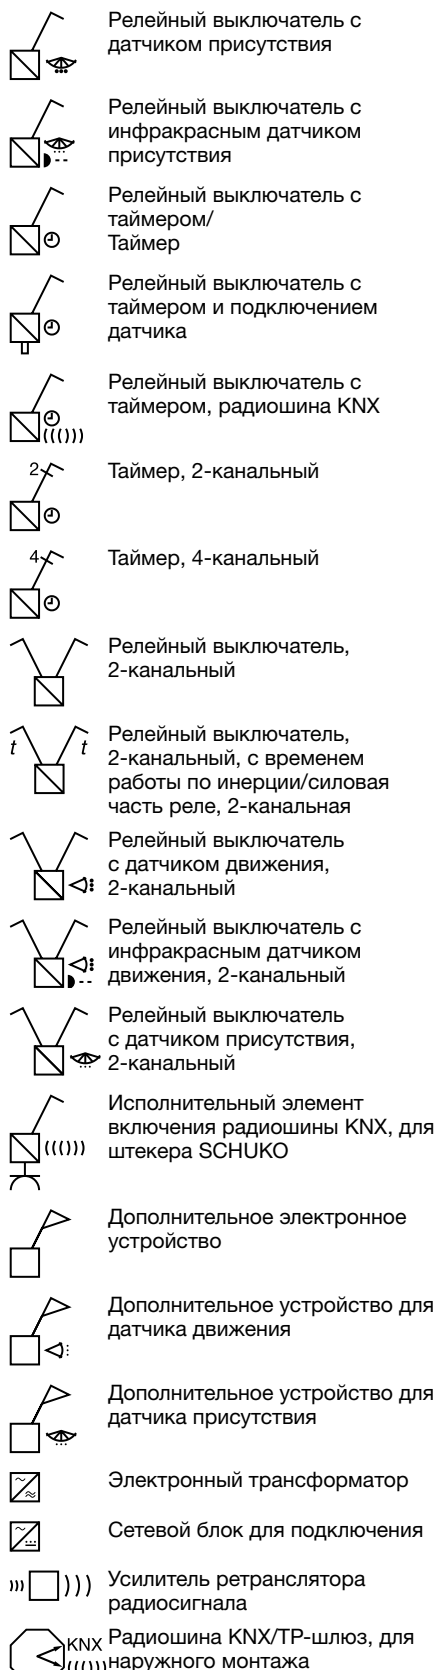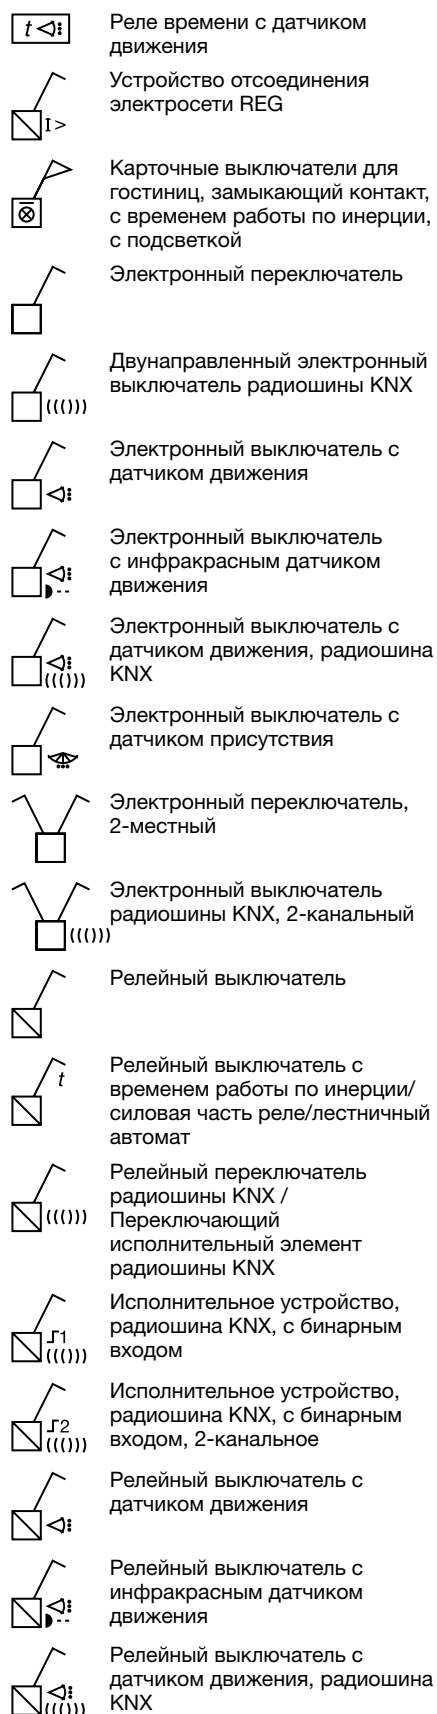

Поворотный световой регулятор Поворотные устройства управления



Нажимной диммер/нажимные Нажимные устройства управления

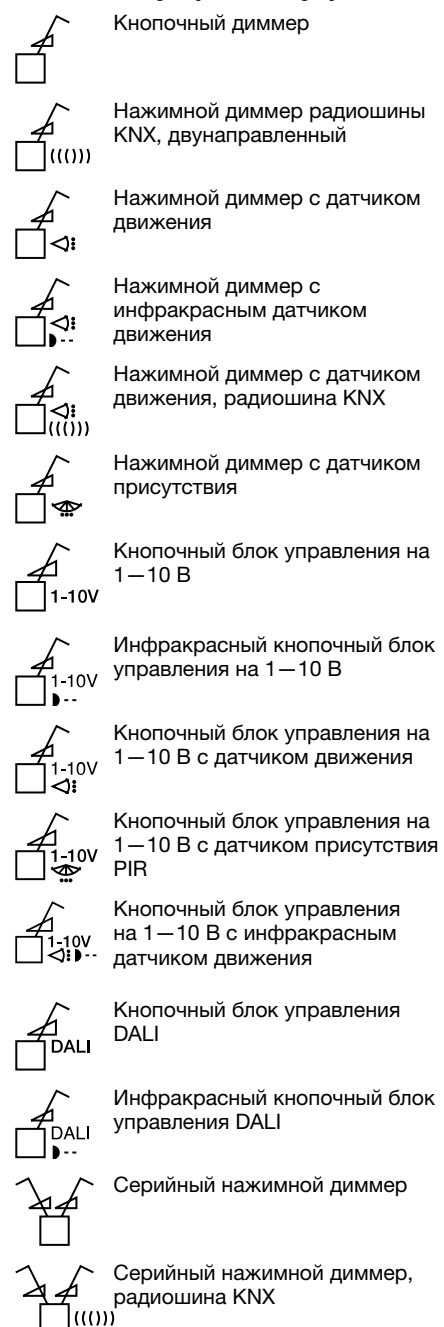

-  Исполнительное устройство диммера, радиوشина KNX, 4-канальное
-  Усилитель мощности диммера

Общие приложения

-  Заглушка
-  Кабельный вывод
-  Световой сигнал
-  Световой сигнал, 2-й

Компоненты без кабельного соединения

-  Пульт управления, радиوشина KNX, 2-канальный
-  Ручной радиопередатчик KNX, 4-канальный
-  Пульт управления, радиوشина KNX, 6-канальный
-  Пульт управления, радиوشина KNX, 18-канальный
-  Вставка для настенного KNX
-  Настенный радиопередатчик радиوشины KNX, 2-местный
-  Радиодатчик движения KNX
-  Ручной ИК-передатчик
-  Сервопривод радиوشины KNX
-  coviva-Smartbox

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ/ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

-  Розетка для стерео-динамиков
-  Розетка для стереодинамиков
-  Антенная розетка для ТВ
-  Розетка TAE
-  Розетка TDO
-  Розетка UAE
-  Розетка TAE/UAE
-  Гнездо под разъем HDMI
-  Розетка VGA
-  Гнездо под разъем S-Video
- Гнездо под разъем «тюльпан»
- Гнездо под разъем «тюльпан» и S-Video

-  Гнездо USB и гнездовая розетка

Техника безопасности

-  Замок-выключатель
-  Устройства контроля и оповещения, общее
-  Сирена
-  Сирена сигнала тревоги с круговым проблеском
-  Сигнализаторы дыма
-  Радио-сигнализатор дыма
-  Датчик повышенной температуры
-  Радиодатчик повышенной температуры
-  Магнитный контакт
-  Магнитный контакт, радиوشина KNX
-  Центральное устройство сигнализации
-  Центральное устройство сигнализации KNX
-  Размыкающий блок-контакт
-  Блокирующий коммутационный контакт
-  Запорный элемент
-  Датчик разбития стекла
-  Распределительная клемма сигнала тревоги
-  Модуль защиты от перенапряжения
-  Устройство защитного отключения (УЗО)
-  Ограничитель тока включения

Компоненты управление климатом

-  Электро-термический сервопривод
-  Регулятор температуры с замыкателем и таймером
-  Регулятор температуры с замыкателем, датчиком и таймером
-  Регулятор температуры с размыкающим контактом, выключателем и лампой
-  Регулятор температуры с замыкателем, датчиком, выключателем и лампой
-  Регулятор температуры, реле с переключающим контактом
-  Регулятор температуры, реле с переключающим контактом с датчиком
-  Датчик температуры

Бытовая радиоэлектронная аппаратура

Дверная коммуникация

-  Радио УКВ
-  Усилитель

-  Док-станция для iPod/iPhone

-  Динамик

-  Антенна

Клиническая установка

-  Розетка выравнивания потенциалов

Сенсоры/входы

-  Датчик освещенности
-  Датчик ветра
-  Датчик осадков
-  Датчик освещенности, радиوشина KNX
-  Бинарный вход, радиوشина KNX, 2-канальный
-  Бинарный вход, радиوشина KNX, 2-канальный

Знаки качества и управляющие символы

Знак качества VDE. Все изделия серий Berker, для которых предусмотрено присвоение знака качества, отмечены этим знаком.



Нидерланды



Австрия



Норвегия



Франция



Дания



Италия



Швеция



Канада



Бельгия



США



Польша



Финляндия



Швейцария



ENEC – это сокращение от European Norms Electrical Certification (Европейские стандарты сертификации электротехнических изделий). Следующее за символом число соответствует органу, выдавшему сертификат. Например, для VDE этот показатель соответствует 10.



Свидетельствует о повышенной устойчивости к нагрузкам на вилочные части соединителей согласно DIN 49400 и DIN 49441, монтажное оборудование из ударопрочного материала, рассчитанное на высокие механические нагрузки.

SV

Система аварийного энергоснабжения (дизельный агрегат, VDE 0170: 1994-10), распознается по зеленой центральной панели.

ZSV

Дополнительно аварийное электропитание (на батарейках VDE 0170: 1994-10), распознается по оранжевой центральной панели



Монтаж на мебели и в мебели. Устройства можно устанавливать на поверхности с неизвестной степенью воспламеняемости.



Трудновоспламеняемые материалы согласно VDE 0606 T1: 1984-11, соответствуют требованиям Союза страховщиков имущества при установке на деревянные поверхности.

CE

Все устройства, приведенные в данном каталоге и соответствующие стандартам CE, имеют маркировку CE на ярлыке упаковки и на самом изделии.

RAL

Цветовой стандарт Немецкого института обеспечения качества и сертификации

EDV

Устройства электронной обработки данных (для специальных цепей) распознаются по красной центральной панели.

Торговые знаки/марки



Зарегистрированный товарный знак зарегистрированного объединения по совместному пользованию коллективным товарным знаком SCHUKO. Этим знаком отмечаются розетки, соответствующие DIN VDE 0620-1 и DIN 49440. Клеммы также могут использоваться как соединительные зажимы.



Зарегистрированный товарный знак объединения по совместному пользованию коллективным товарным знаком EDELSTAHL ROSTFREI.



Зарегистрированная торговая марка ассоциации KNX Association cvba, Брюссель.



Зарегистрированный товарный знак зарегистрированного общества PERILEX.

Классы/типы защиты



Знак VDE, наносимый на средства подавления радиопомех



Защитная изоляция, класс защиты 2

IP

(international protection) Обозначает класс защиты устройства от проникновения инородных тел и влаги согласно DIN 40050, IEC 60529.

IP44

Защита от прикосновения к токоведущим деталям проволокой или аналогичными предметами диаметром более 1 мм, а также защита от брызг воды, падающих под любым углом. (защита от прикосновения к токоведущим деталям предметами диаметром более 1 мм, защита от водяных брызг)

IP55

Защита от отложения пыли, а также от тонких струй воды, направленных на корпус под любым углом. (защита от пыли и водяных струй)

IP66

Защита от отложения пыли и сильных струй воды, направленных под любым углом. (пыленепроницаемые, влагозащищенные)



Класс защиты III



Взрывозащита, зона 11



Соответствует IP44, класс защиты IP44 обеспечивается только при наличии соответствующего набора уплотнительных вставок.

Информация по применению/символы



Лампа накаливания



Люминесцентная лампа



Низковольтная галогенная лампа



Светодиод 230 В



Энергоэффективная лампа



Высоковольтная галогенная лампа



Электронный трансформатор



Обычный трансформатор



Монтажная коробка для полых стен



Маркировка для диапазона температур от -25 °C до 40 °C

AX

X = люминесцентные лампы – Номинальный ток



см. Техника - Таблица выбора диммера



Датчики движения для скрытого монтажа, монтажная высота 1,1 м



Датчики движения для скрытого монтажа, монтажная высота 2,2 м



Датчики движения для скрытого монтажа, монтажная высота 2,5 м



Реле с микроконтактом
Раствор контактов



Полупроводниковый переключающий элемент



Заземление

Свойства материала

Продукты Berker не содержат материалов из ПВХ или галогенов, за исключением уплотнительной мембраны, а также розеток с контактной защитой, устанавливаемых во встраиваемых системах.

Общие указания

Технические характеристики не имеют обязательной силы. Необходимо неукоснительно соблюдать прилагающееся к продукту руководство по эксплуатации.

Продукты, а также электрические схемы и схема расположения выводов могут отличаться от представленных в каталоге изображений, в частности, в отношении цвета, размера, комплектации, объема поставки.

Мы оставляем за собой право вносить в изделия технические и формальные изменения, вызванные техническим прогрессом.

Мы,
компания Hager SE
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel, Германия

заявляем под личную ответственность, что все наши изделия с маркировкой CE со следующими сегментами предложения

- монтажные распределительные щиты и переключающие/защитные приборы
- системы кабель-каналов и подключения рабочих мест
- электроустановочные изделия и устройства управления системы KNX
- домофония и техника безопасности
- энергораспределительные щиты и переключающие/защитные приборы

выполняют требования следующих директив и регламентов ЕС и соответствующих дополнений к ним, если они применимы:

- директива ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- директива ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
- директива ЕС о радиооборудовании 2014/53/EU
- директива ЕС об установлении требований экодизайна к энергопотребляющей продукции 2009/125/EG
- директива ЕС об измерительных приборах 2014/32/EU
- директива о строительных материалах (ЕС) № 305/2011
- директива ЕС по ограничению использования определенных опасных веществ в электрооборудовании и электронном оборудовании 2011/65/EU

Данное заявление удостоверяет соответствие названным директивам и регламентам, но не содержит гарантии свойств.

За использование нашей продукции по назначению, создание готовой к эксплуатации установки согласно соответствующим положениям по конструированию, отвечает электротехник.

Маркировка CE нанесена непосредственно на продукт, на упаковку или на дополнительную упаковку.

Компания Hager SE действует по поручению всех своих непосредственных или опосредованных дочерних компаний.

Блискартель, 7 июня 2017 г.



Д-р инж. Доминик Бек
Директор группы Hager по корпоративным стандартам и экономической обстановке

:hager

B.
Berker

ELCOM.