

Механизм для жалюзи универсальный
Арт. № : 1731JE

Руководство по эксплуатации

1 Правила техники безопасности



Монтаж и подключение электрических приборов должны выполняться только профессиональными электриками.

Возможны тяжелые травмы, возгорание или материальный ущерб. Тщательно изучите и соблюдайте инструкцию.

Опасность удара током. Перед проведением работ на приборе или подключенных устройствах их необходимо отключить от сети. При этом следует учесть все линейные защитные автоматы, через которые к прибору или подключенными устройствам подается представляющее опасность напряжение.

Опасность удара током. Не устанавливать прибор на незаземленные основания, проводящие электрический ток, и не касаться их.

Опасность получения травм. Применяйте прибор только для управления двигателями жалюзи и рольставней или маркиз. Включение других видов нагрузки недопустимо.

Если к одному двигателю параллельно подключаются несколько двигателей, обязательно соблюдать указание производителя, при необходимости использовать разделительное реле. Двигатели могут быть повреждены.

Использовать двигатели жалюзи с механическими или электронными конечными выключателями. Проверить, правильно ли отьюстированы концевые выключатели. Учитывать указания производителей двигателей. Устройство может быть повреждено.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

2 Конструкция прибора

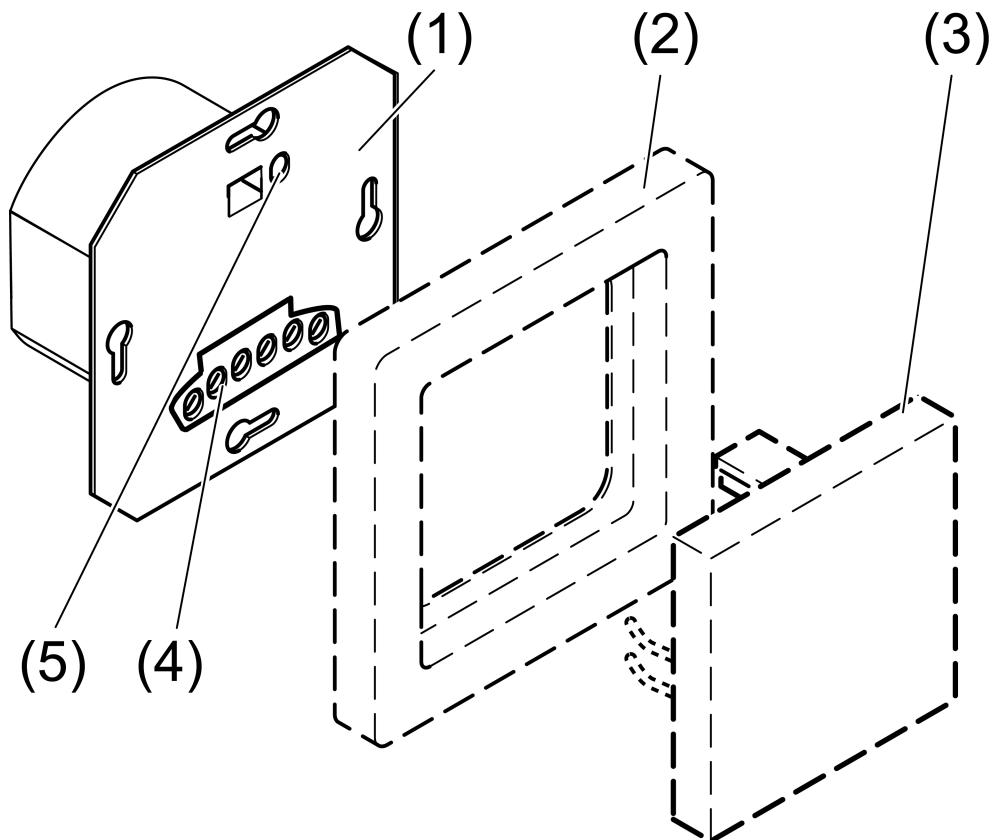


Рисунок 1

- (1) Вставка жалюзи
- (2) Рамка
- (3) Накладка жалюзи
- (4) Соединительные клеммы
- (5) Кнопка TEST

3 Функция

Использование по назначению

- Управление электрическими жалюзи, рольставнями и маркизами
- Эксплуатация жалюзи вместе с накладкой из управления LB
- Монтаж в розетку прибора в соответствии с DIN 49073

Свойства

- Через входы подчиненного узла локальной сети возможно объединение в групповые или центральные системы управления
- Автоматическое управление через таймер
- Эксплуатация в качестве основного или подчиненного узла локальной сети
- Блокировка сигнала тревоги ветра через вход подчиненного узла локальной сети
- Возможно сохранение положения для вентиляции через накладку жалюзи

4 Управление

Перемещение занавеси

- Нажать кнопку "вверх" или "вниз" и удерживать более одной секунды.

Занавесь перемещается в необходимом направлении до конечного положения и останавливается при повторном нажатии кнопки.

- i** Если положение для вентиляции сохранено, занавесь останавливается при перемещении вниз из верхнего конечного положения уже в положении для вентиляции (см. "Сохранение положения для вентиляции").

Перемещение планок жалюзи

- Нажать кнопку "вверх" или "вниз" и удерживать менее 1 секунды.

Сохранение положения для вентиляции

Для сохранения и занятия положения для вентиляции необходимо, чтобы жалюзи переместились в верхнее конечное положение и самостоятельно отключились там через 2 минуты.

- Жалюзи находятся в верхнем конечном положении, нажать кнопку "вниз" и удерживать более одной секунды.
Занавесь перемещается в направлении нижнего конечного положения.
 - Нажать и удерживать кнопки "вниз" и "вверх".
Занавесь останавливается и через 4 секунды продолжает движение.
 - При достижении необходимого положения для вентиляции отпустить кнопки и нажать кнопку "вверх" в течение следующих 4 секунд.
Положение для вентиляции сохранено в памяти. Занавесь перемещается обратно в верхнее конечное положение.
- i** При повторном сохранении положения для вентиляции значение заменяет старое сохраненное значение.

5 Информация для профессиональных электриков

5.1 Монтаж и электрическое соединение



ОПАСНО!

Электрошок при касании находящихся под напряжением частей.

Электрошок может привести к смерти.

Перед проведением работ на приборе или подключенных устройствах разблокируйте все относящиеся к ним линейные защитные автоматы. Изолируйте все находящиеся под напряжением детали поблизости!

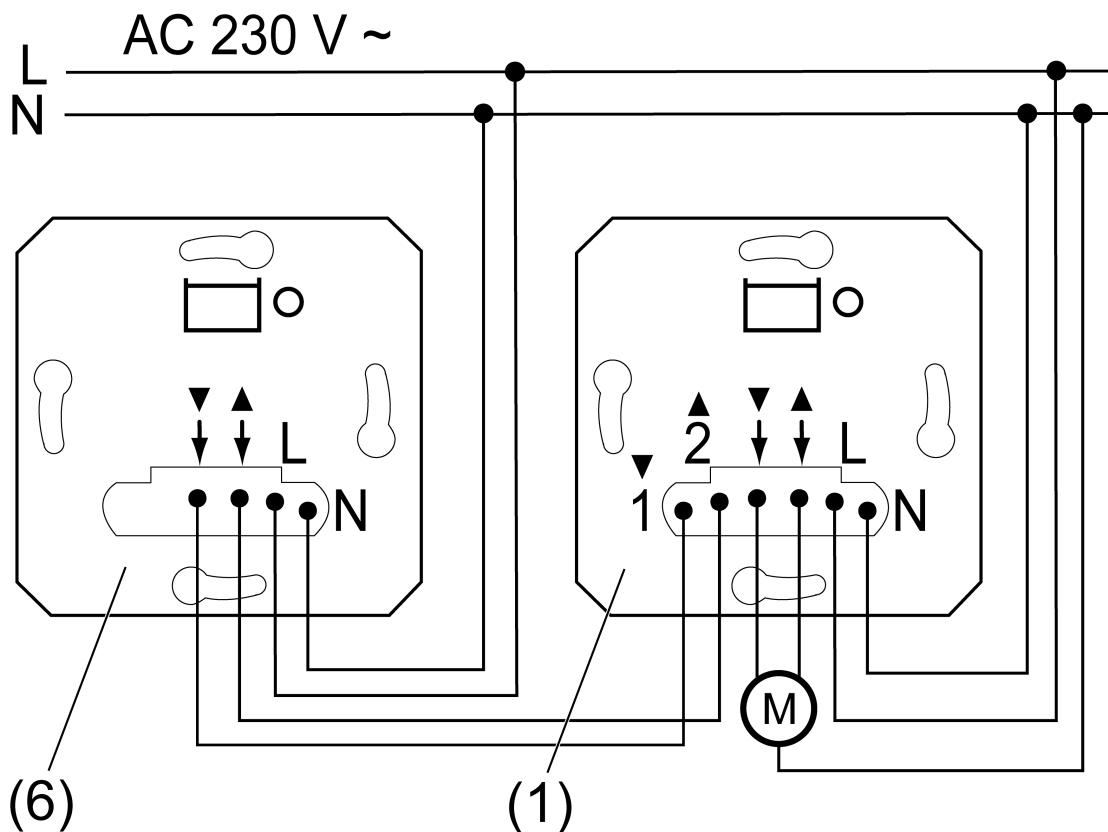
Монтаж и подключение вставки жалюзи

Рисунок 2: Вставка с подчиненным узлом локальной сети

- Вставка жалюзи (1) для управления на месте. Опция: подключение подчиненного узла локальной сети (6) (рисунок 2). Вместо вставки жалюзи в качестве подчиненного узла локальной сети может также использоваться механический кнопочный выключатель или переключатель жалюзи.
- Установите вставку жалюзи в коробку для скрытого монтажа; при этом соединительные клеммы должны располагаться внизу. Рекомендация: используйте глубокую коробку.
- Включить сетевое напряжение.
- С помощью кнопки **TEST** можно управлять подключенным электродвигателем также и без накладки жалюзи, например для настройки конечных положений электродвигателя.
 - Нажать кнопку **TEST** и удерживать менее 1 секунды: занавесь перемещается в направлении нижнего конечного положения.
 - Нажать кнопку **TEST** и удерживать более 1 секунды: занавесь перемещается в направлении верхнего конечного положения.
- Если занавесь движется в неправильном направлении, поменяйте подключения.
- Наденьте рамку и накладку.
- Если несколько линейных защитных автоматов подают опасное напряжение на устройство или нагрузку, следует соединить линейные защитные автоматы или снабдить их предупредительной надписью, чтобы отключение было гарантировано.
- i** Пока на вход 2 подчиненного узла локальной сети подана команда "Вверх" (сигнал тревоги ветра), жалюзи можно управлять вручную или автоматически.

Объединение прибора в групповую систему управления

Вставка жалюзи может быть объединена в групповую систему управления (рисунок 3) или для управления на месте (1), или в качестве центрального прибора (7).

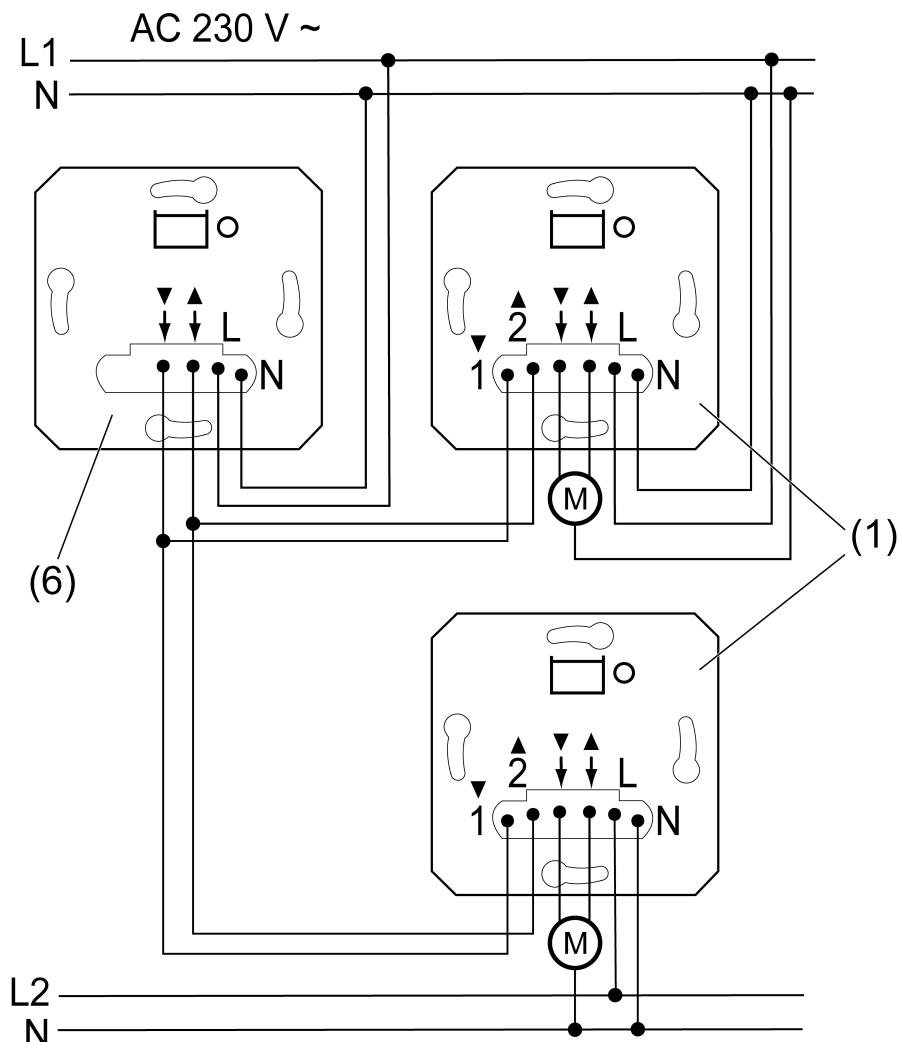


Рисунок 3: Пример подключения в групповую систему управления

- Подключите вставку жалюзи, как показано на примере (рисунок 3). При этом вставки жалюзи могут находиться и на разных внешних проводах.

Реализация управления жалюзи с помощью различных предохранительных выключателей, действующих при появлении тока утечки

Чтобы предотвратить срабатывание автоматических предохранительных выключателей, действующих при появлении тока утечки (9), цепи тока должны быть отключены с помощью разделительных реле жалюзи (10).

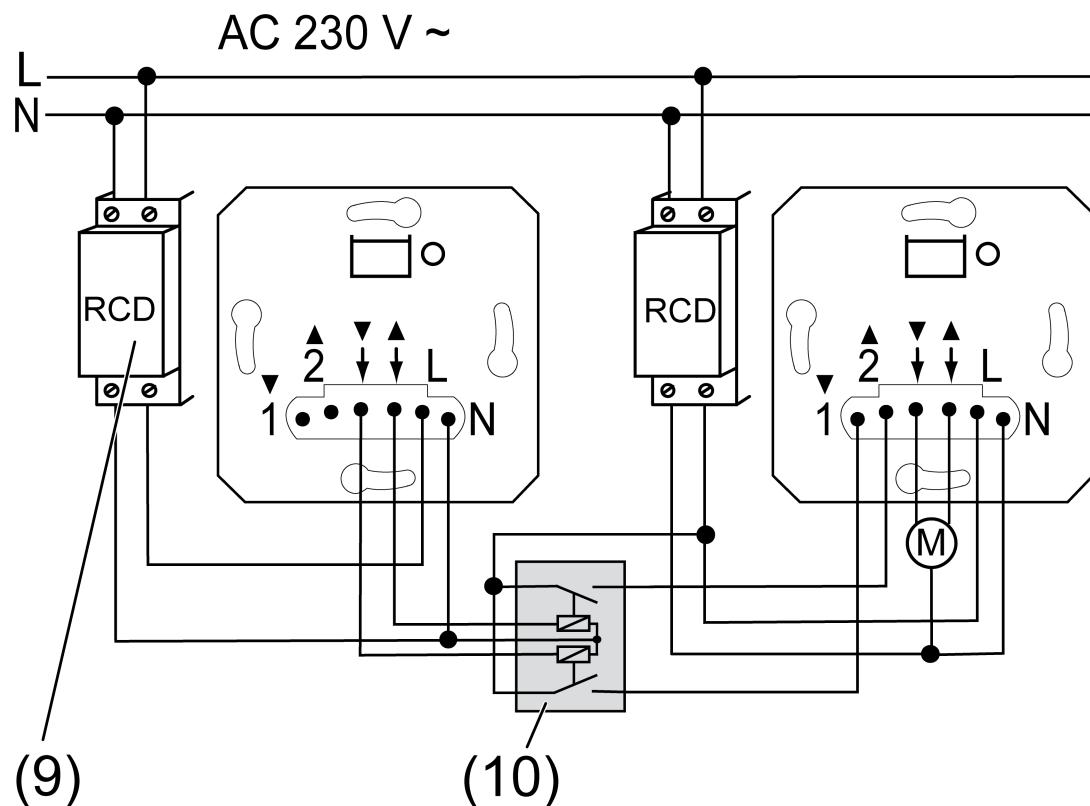


Рисунок 4: Пример подключения двух контуров RCD

- Подключите приборы, как показано на примере (рисунок 4).

Реализация сигнала тревоги ветра

Датчики ветра предназначены для защиты жалюзи от разрушения сильным ветром. Жалюзи перемещают в надежное конечное положение и в нем блокируют до тех пор, пока значение не станет ниже установленного порогового.

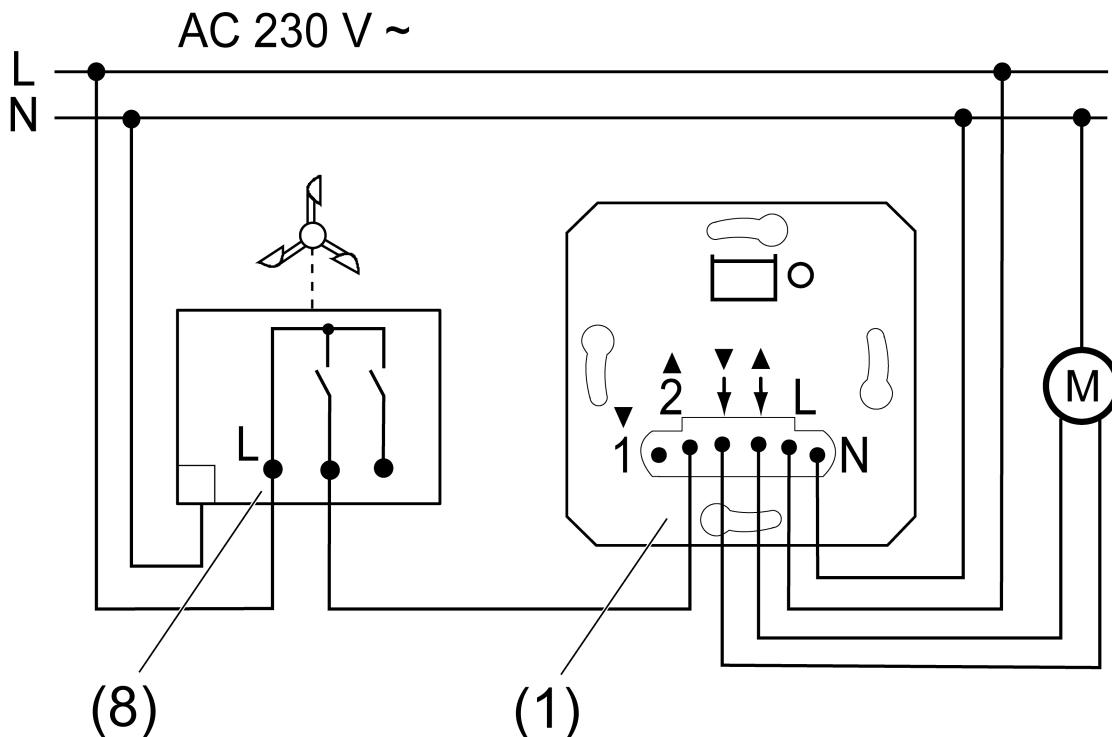


Рисунок 5: Пример подключения датчика ветра

- Подключите датчик ветра (8), как показано на примере (рисунок 5). Сигнал тревоги ветра реализуется через вход 2 подчиненного узла локальной сети.
- [i]** Чтобы использовать сигнал тревоги ветра для всех внешних жалюзи здания, датчик ветра должен быть подключен к входу 2 подчиненного узла локальной сети центральной системы управления.
- [i]** Пока на вход 2 подчиненного узла локальной сети подана команда «Вверх», жалюзи можно управлять вручную или автоматически.

6 Приложение

6.1 Технические характеристики

Номинальное напряжение

AC 230 В ~

50 / 60 Гц

Частота сети
Температура окружения

-5 ... +45 °C

Температура хранения/транспортировки

-20 ... +70 °C

Вид контакта

μ-контакт

Резервная мощность

макс. 0,2 Вт

Продолжительность работы

ок. 120 с

Общая потребляемая мощность

700 Вт

Двигатели

Соединительный кабель

0,75 ... 4 мм²

однопроводные

0,75 ... 2,5 мм²

тонкопроволочные с кабельным зажимом

Данные согласно DIN EN 60730-1

1.B

Принцип действия

2

Степень загрязнения

4000 В

Ном. имп. напряж.

6.2 Гарантийные обязательства

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений через предприятия специализированной торговли.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de