


Технические характеристики

Диаметр трубы	½ или ¾ дюйма
Страна изготовитель	Россия
Материал крана	горячекованная латунь CW617N
Способ передачи сигнала	проводной
Питание	220 В
Максимальное количество датчиков	20
Максимальное количество кранов	6
Функция авто проворота кранов	есть
Способ инсталляции датчика	накладной / врезной
Время срабатывания	18 сек
Давление	16 бар
Длина соединительного провода крана	0,5 м

4 Года гарантии

 **NEPTUN**
AQUACONTROL

Где купить?



 **NEPTUN**
AQUACONTROL

Защита от потопов



Обнаружит
протечки и быстро перекроет воду



Защитит
от потопов квартиру и соседей снизу




Сэкономит
деньги на ремонт и возмещение ущерба

 **PULSAL.RU**
+7 (812) 603-40-33

8 (495) 989-23-73
neptun-mcs.ru

Производитель: ООО «Завод ССТ ТП»,
Россия

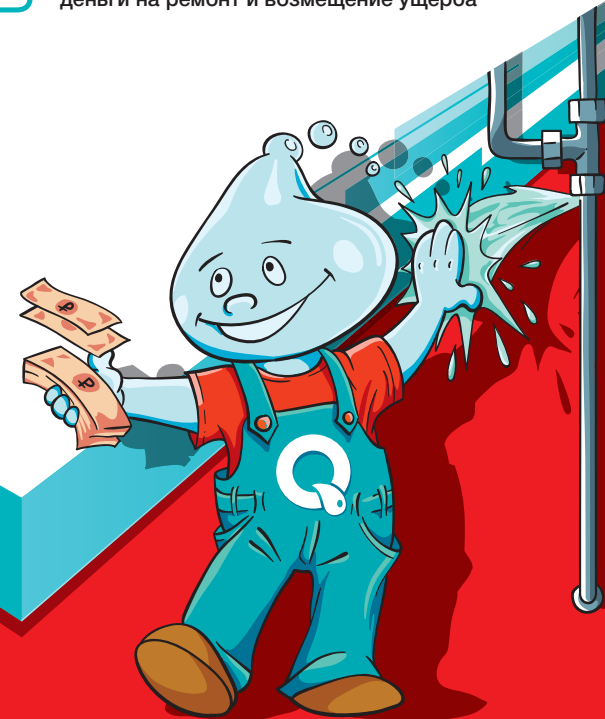

Защита от потопов

AquaControl предназначен для своевременного обнаружения и локализации протечек воды в системе водоснабжения жилых домов, коттеджей. Система автоматически блокирует холодное и горячее водоснабжение при потопов.

Где устанавливается?

Система легко устанавливается в любом помещении независимо от ремонта.



Дом




Квартира



Как это работает?

- 1 Датчик обнаруживает протечку воды и отправляет сигнал на модуль управления
- 2 Модуль управления получает сигнал от датчиков контроля протечки воды и отправляет сигнал на шаровые краны
- 3 Шаровой кран получает сигнал от модуля управления и перекрывает воду.

Протечка устранена автоматически!

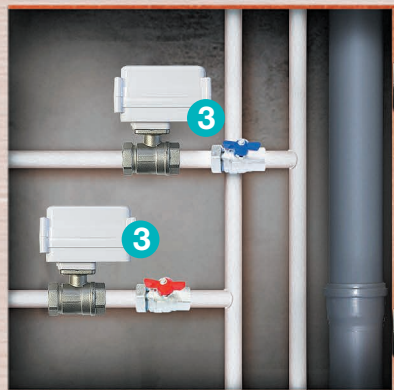

Как выбрать систему?

AquaControl – это готовый комплект. Для выбора комплекта необходимо определить диаметр труб горячего и холодного водоснабжения.

Диаметр труб ½ дюйма

Система контроля протечки воды Neptun AquaControl 220B ½

Диаметр труб ¾ дюйма

Система контроля протечки воды Neptun AquaControl 220B ¾

Из чего состоит комплект?

