


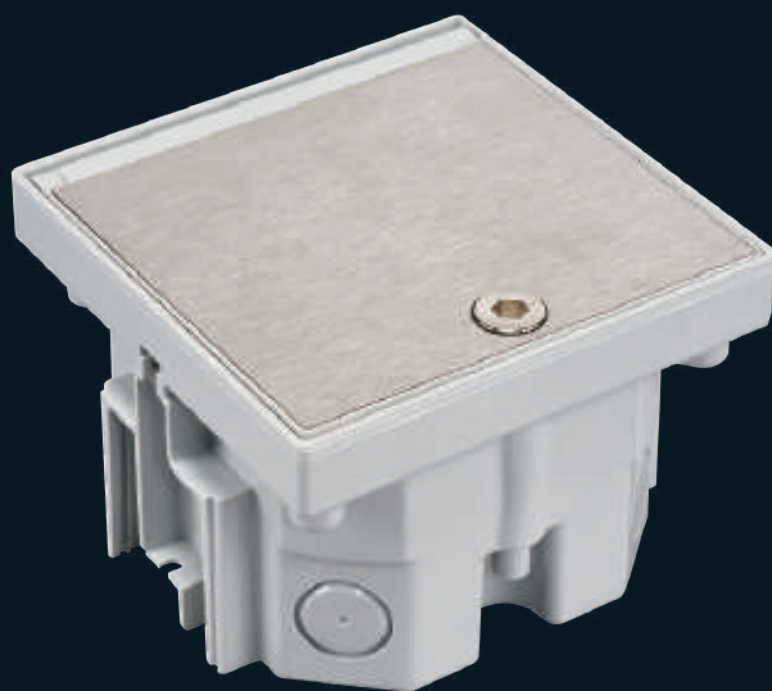

Simon | K45

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ
НАПОЛЬНЫЕ
ЛЮКИ IP66

simon

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ
НАПОЛЬНЫЕ ЛЮКИ IP66





Simon | K45

Новая линейка влагозащищённых напольных люков Simon была разработана таким образом, чтобы создать любой тип подключения в помещении или на открытом воздухе и гарантировать уровень защиты IP66 при полностью закрытой крышке.



Вокзалы
Аэропорты



Торговые
центры



Конференц
центры



Отели
Больницы



Спортивные
центры



Уличные
террасы

ДИЗАЙН И ФУНКЦИИ

/ ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Установка в бетонный пол
с отделкой плиткой



IP66

Серия влагозащищённых напольных люков Simon обеспечивает **надёжность, безопасность и водонепроницаемость** установки. Полная защита от пыли. Защита от струй воды под давлением с любых сторон.



Установка в фальшпол



IK08

Новая линейка напольных люков является результатом инноваций и усовершенствования продукции, отвечает многочисленным требованиям к специальным изделиям для тех областей, **где требуется надёжная и долговечная эксплуатация.** Выдерживает максимальный вес до 2000 кг и имеет степень ударпрочности IK08 при закрытой крышке.




/ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Новая конструкция корпуса обеспечивает **оптимальный радиус изгиба** для подключения кабелей **высокой категории передачи данных**, что гарантирует надёжность подключения в будущем.



/ СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

Конструкция изделия предназначена **для установки в бетонные и фальшполы**, соответствует стандарту UNE EN 60670. Применяется для установки различных функций в соответствии с потребностями заказчика. Внешние элементы изготовлены из нержавеющей стали **AISI 304 / EN 1.4301**, обладающей высокой коррозионной и термостойкостью. Стабилизированной в температурном диапазоне от 425°C до 815°C.



/ БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

Инновационная конструкция откидной крышки обеспечивает эффективную защиту подключённых электрических вилок и безопасность вывода кабелей. Увеличенный угол открытия крышки обеспечивает удобство установки вилок с прямым кабельным выводом. Идеально ровная поверхность при закрытой крышке.



/ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ПОЛОМ

Компактная безрамочная конструкция позволила уменьшить габариты люка на 30%, благодаря чему устройство ещё лучше вписывается в окружающую обстановку. В варианте исполнения для фальшполов, декоративная рамка, выполнена из того же самого материала, что и крышка люка, что делает внешний вид однородным и эстетичным.

/ ДВА ТИПА УСТАНОВКИ



Фальшпол



Бетонная стяжка



/ НОВЫЕ ЦВЕТА И РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Внешний вид соответствует современным тенденциям в области напольных покрытий, обеспечивая идеальную интеграцию и элегантную утончённость.



Чёрный цвет

Рекомендуется для установки внутри помещений.



Нержавеющая сталь

Установка внутри и снаружи помещений.

/ ПРОСТАЯ СИСТЕМА ОТКРЫТИЯ

Напольные люки IP66 могут оснащаться двумя типами замков. **Шлицевой замок** открывается поворотом личинки замка на 45° монетой или отверткой с широким шлицем, в то время как для **защищённого замка** требуется шестигранный ключ "HEX 6", чтобы повернуть личинку и ограничить доступ.



Шлицевой замок

Подходит для менее требовательных условий эксплуатации



Замок "HEX 6"


Идеально подходит для ограничения доступа к люку в общественных местах

/ НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДРЕНАЖА

Монтажное основание **оснащено дренажной системой** для отвода воды. **Силиконовая трубка** подсоединяется к основанию для удаления возможного конденсата. **Герметичные вводы** для обеспечения влагозащиты кабеля и **защитная крышка** для предотвращения попадания мусора при подготовке пола, поставляются в комплекте.



Ассортимент продукции значительно расширился. Теперь в одном люке можно разместить 1 или 2 механизма размером 45x45 мм, что вдвое увеличивает функциональные возможности.

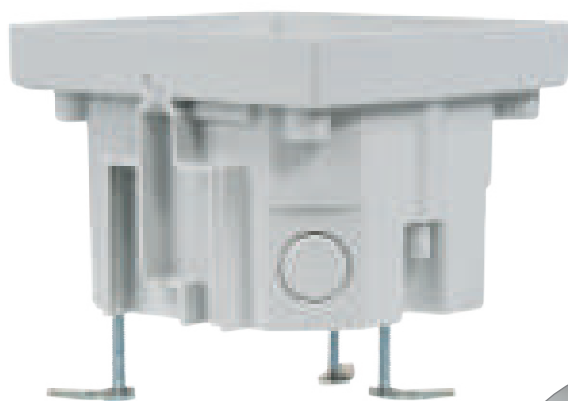

/ АКСЕССУАРЫ

Новый аксессуар, позволяющий сократить время монтажа. Комплект для выравнивания и подъёма основания по уровню пола.




БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Установка влагозащищённого люка проста и состоит всего из 3 этапов:

1 / Установите монтажное основание.

2 / Зафиксируйте установочную рамку.

3 / Установите механизмы.

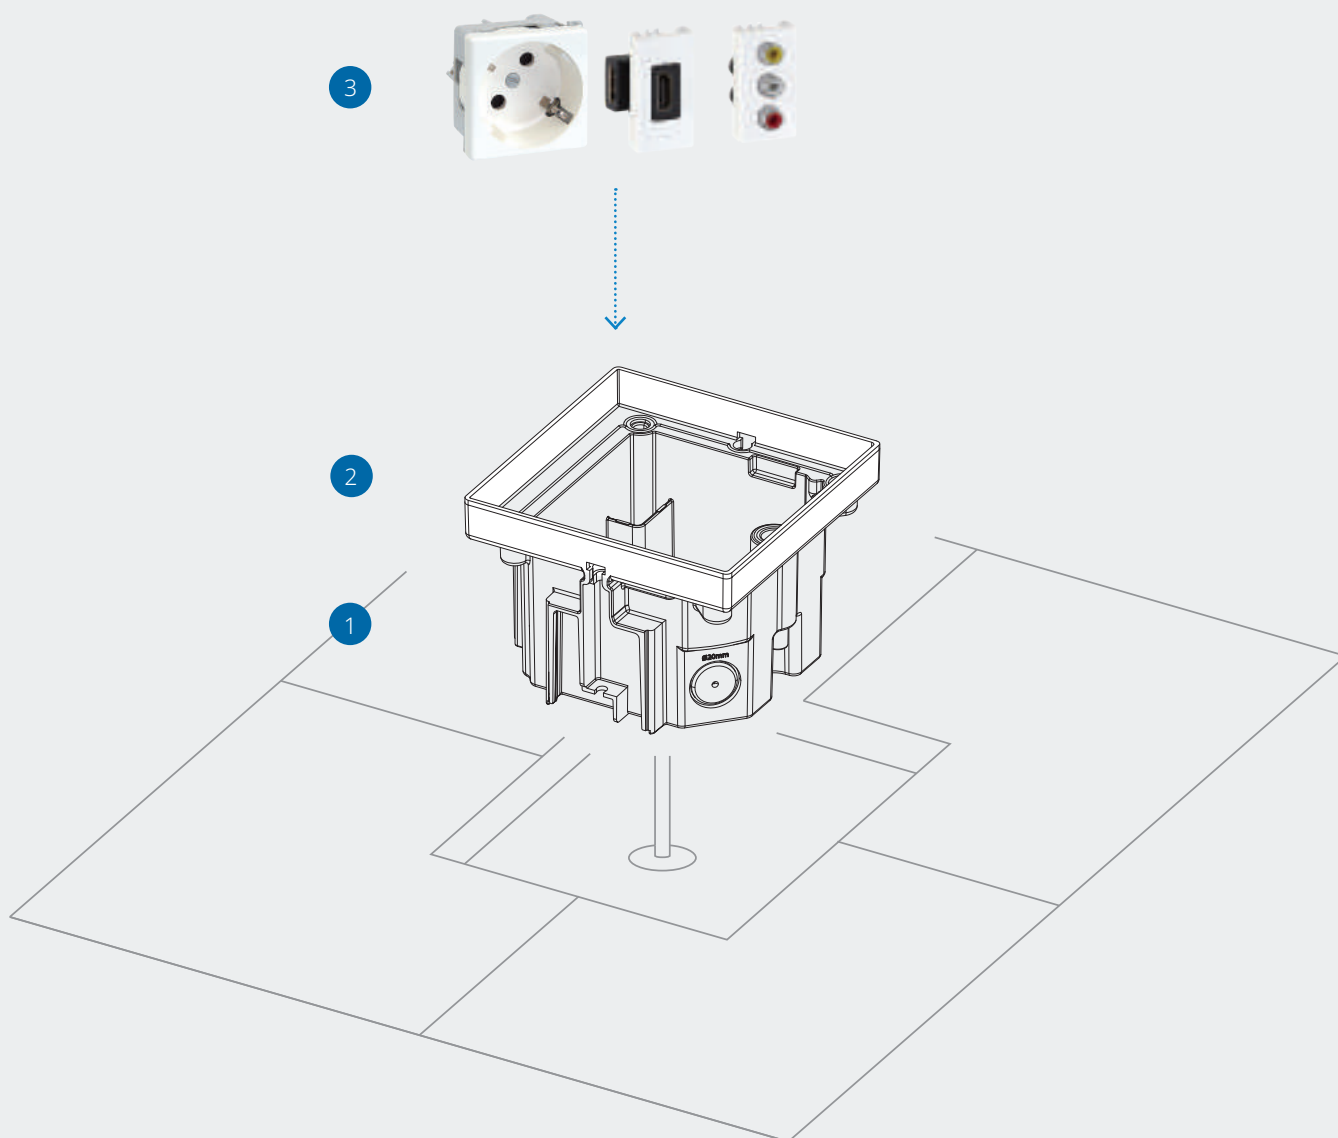



/ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ В КОМПЛЕКТЕ

В комплект поставки входят все необходимые компоненты для правильной установки изделия: дренажная трубка, герметичные вводы, винты и дюбели, защитная крышка, руководство по монтажу.




/ ПРОСТОЕ РАСШИРЕНИЕ

Возможность соединения оснований для бетонной стяжки с 3-х сторон для обеспечения большего количества точек подключения. (Пример соединения двух оснований для бетонной стяжки).



/ ОПТИМАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Глубина монтажного основания составляет 84 мм, что обеспечивает оптимальный изгиб информационных кабелей и устойчивую передачу данных для высокоскоростных соединений.

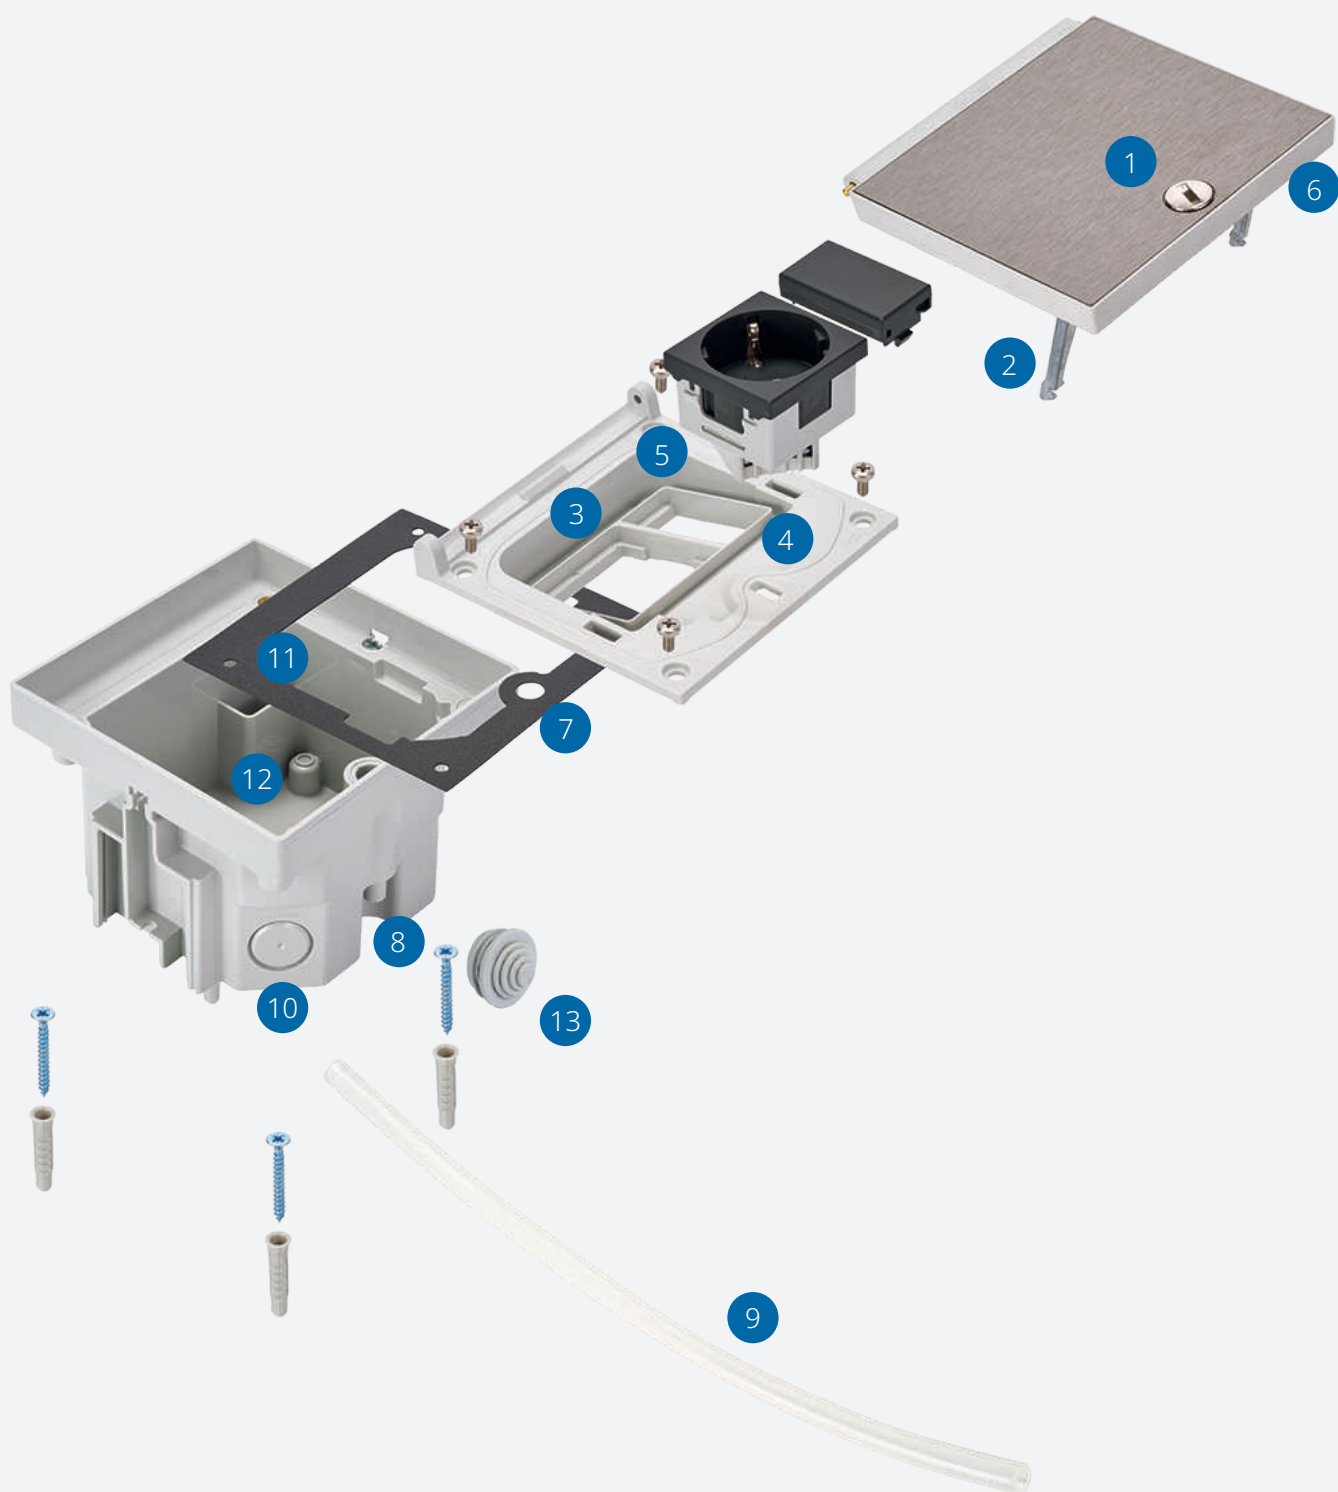

СИСТЕМА УСТАНОВКИ В БЕТОННУЮ СТЯЖКУ

1 / Шлицевой замок или замок типа "HEX 6".

Подходит для любых помещений, как частных, так и общественных.

2 / Металлические опоры крышки.

Делают конструкцию более прочной и устойчивой.

3 / Больше места внутри корпуса.

Это позволяет устанавливать прямые и угловые электрические вилки, защищая их от повреждений в процессе использования.

4 / Защитный бортик для предотвращения попадания воды.

Механизмы в люке изолированы от контакта с водой защитным бортиком, который расположен по периметру.

5 / Наклонная поверхность.

Вода, которая случайно может попасть внутрь люка, сливается под наклоном в дренажное отверстие. Далее попадает внутрь основания, где удаляется через систему дренажа.

6 / Верхняя водонепроницаемая уплотнительная прокладка.

Гарантирует защиту по стандарту IP66 при полностью закрытой крышке люка.

7 / Нижняя водонепроницаемая уплотнительная прокладка.

Гарантирует степень защиты стыка между основанием и установочной рамкой.

8 / Система отвода воды.

Основание для бетонной стяжки оснащено дренажной системой удаления воды, попавшей внутрь люка.

9 / Силиконовая дренажная трубка.

В комплект основания для стяжки входит силиконовая трубка, которая подсоединяется к дренажной системе для отвода воды.

10 / Доступ для подключения электропроводки.

В основании для стяжки имеются 3 отверстия диаметром 20 мм и 1 отверстие диаметром 22 мм для ввода гофрированных трубок.

11 / Отсек накопления воды.

В основании для стяжки имеется отсек накопления и организованного отвода воды через дренажную систему.

12 / Приспособление для выравнивания.

В конструкции предусмотрены выступы для приспособления, обеспечивающего идеальное выравнивание между стяжкой и полом.

13 / Все необходимые материалы.

Основание поставляется с компонентами, необходимыми для идеальной установки (шурупы, герметичные вводы, защитная крышка, трубка).

Монтажные основания

ЦВЕТ ▶

-72
НЕРЖ.СТАЛЬ

-74
ЧЕРНЫЙ

МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ФАЛЬШПОЛ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮКОВ IP66 НА 1 МЕХАНИЗМ K45

	Артикул	Цвет	Описание
	KGT100RF	-72	Монтажное основание для люка на 1 механизм K45 серого цвета для установки в фальшпол с рамкой из нержавеющей стали Размер: внешний 148x148x81 мм, установочный 125x125x81 мм
	Артикул	Цвет	Описание
	KGT100RF	-74	Монтажное основание для люка на 1 механизм K45 чёрного цвета для установки в фальшпол с рамкой из нержавеющей стали чёрного цвета Размер: внешний 148x148x81 мм, установочный 125x125x81 мм

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮКОВ IP66 НА 2 МЕХАНИЗМА K45

	Артикул	Цвет	Описание
	KGT200RF	-72	Монтажное основание для люка на 2 механизма K45 серого цвета для установки в фальшпол с рамкой из нержавеющей стали Размер: внешний 193x148x81 мм, установочный 174x125x81 мм
	Артикул	Цвет	Описание
	KGT200RF	-74	Монтажное основание для люка на 2 механизма K45 чёрного цвета для установки в фальшпол с рамкой из нержавеющей стали чёрного цвета Размер: внешний 193x148x81 мм, установочный 174x125x81 мм

ЦВЕТ ▶

-72
СЕРЫЙ-74
ЧЕРНЫЙ

МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В БЕТОННУЮ СТЯЖКУ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮКОВ IP66 НА 1 МЕХАНИЗМ K45



Артикул	Цвет	Описание
KGT100	-72	Монтажное основание для люка на 1 механизм K45 серого цвета для установки в бетонную стяжку Размер: установочный 115x115x81 мм



Артикул	Цвет	Описание
KGT100	-74	Монтажное основание для люка на 1 механизм K45 чёрного цвета для установки в бетонную стяжку Размер: установочный 115x115x81 мм

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮКОВ IP66 НА 2 МЕХАНИЗМА K45



Артикул	Цвет	Описание
KGT200	-72	Монтажное основание для люка на 2 механизма K45 серого цвета для установки в бетонную стяжку Размер: установочный 163x115x81 мм



Артикул	Цвет	Описание
KGT200	-74	Монтажное основание для люка на 2 механизма K45 чёрного цвета для установки в бетонную стяжку Размер: установочный 163x115x81 мм

АКСЕССУАРЫ



Артикул	Описание
KFA1002	Скоба для соединения и фиксации монтажных оснований при установке в бетонную стяжку



Артикул	Описание
KFA1003	Комплект для подъёма до 50 мм и выравнивания монтажных оснований при установке в бетонную стяжку

Рамки и крышки на 1х K45

ЦВЕТ ▶

-72
НЕРЖ.СТАЛЬ

-74
ЧЕРНЫЙ

РАМКИ И КРЫШКИ С ШЛИЦЕВЫМ ЗАМКОВ ДЛЯ ЛЮКОВ IP66 НА 1 МЕХАНИЗМ K45

ЛЮК С КРЫШКОЙ НА 1 МЕХАНИЗМ K45 И ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ 1/2 МОДУЛЯ K45

	Артикул	Цвет	Описание
	KFH100	-72	Установочная рамка серого цвета на 1 механизм K45 и заглушкой для установки 1/2 модуля K45, с крышкой из нержавеющей стали и шлицевым замком
	Артикул	Цвет	Описание
	KFH100	-74	Установочная рамка чёрного цвета на 1 механизм K45 и заглушкой для установки 1/2 модуля K45, с крышкой из нержавеющей стали чёрного цвета и шлицевым замком

ЛЮК С КРЫШКОЙ НА 1 МЕХАНИЗМ K45 И ОКНОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ 1 РАЗЪЁМА KEYSTONE

	Артикул	Цвет	Описание
	KFH101	-72	Установочная рамка серого цвета на 1 механизм K45 и окном для установки 1 разъёма Keystone, с крышкой из нержавеющей стали и шлицевым замком
	Артикул	Цвет	Описание
	KFH101	-74	Установочная рамка чёрного цвета на 1 механизм K45 и окном для установки 1 разъёма Keystone, с крышкой из нержавеющей стали чёрного цвета и шлицевым замком

ЦВЕТ ▶

-72
НЕРЖ.СТАЛЬ-74
ЧЕРНЫЙ

РАМКИ И КРЫШКИ С ЗАМКОВ ТИПА "HEX 6" ДЛЯ ЛЮКОВ IP66 НА 1 МЕХАНИЗМ K45

ЛЮК С КРЫШКОЙ НА 1 МЕХАНИЗМ K45 И ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ 1/2 МОДУЛЯ K45

	Артикул	Цвет	Описание
	KFH100SEC	-72	Установочная рамка серого цвета на 1 механизм K45 и заглушкой для установки 1/2 модуля K45, с крышкой из нержавеющей стали и замком типа "HEX 6"
	Артикул	Цвет	Описание
	KFH100SEC	-74	Установочная рамка чёрного цвета на 1 механизм K45 и заглушкой для установки 1/2 модуля K45, с крышкой из нержавеющей стали чёрного цвета и замком типа "HEX 6"

ЛЮК С КРЫШКОЙ НА 1 МЕХАНИЗМ K45 С ОКНОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ 1 РАЗЪЁМА KEYSTONE

	Артикул	Цвет	Описание
	KFH101SEC	-72	Установочная рамка серого цвета на 1 механизм K45 и окном для установки 1 разъёма Keystone, с крышкой из нержавеющей стали и замком типа "HEX 6"
	Артикул	Цвет	Описание
	KFH101SEC	-74	Установочная рамка чёрного цвета на 1 механизм K45 и окном для установки 1 разъёма Keystone, с крышкой из нержавеющей стали чёрного цвета и замком типа "HEX 6"

Рамки и крышки на 2х К45

ЦВЕТ ▶

-72
НЕРЖ.СТАЛЬ

-74
ЧЕРНЫЙ

РАМКИ И КРЫШКИ С ШЛИЦЕВЫМ ЗАМКОМ ДЛЯ ЛЮКОВ IP66 НА 2 МЕХАНИЗМА К45

ЛЮК И КРЫШКА НА 2 МЕХАНИЗМА К45 И ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ 1/2 МОДУЛЯ К45

	Артикул	Цвет	Описание
	KFH200	-72	Установочная рамка серого цвета на 2 механизма К45 и заглушкой для установки 1/2 модуля К45, с крышкой из нержавеющей стали и шлицевым замком
	Артикул	Цвет	Описание
	KFH200	-74	Установочная рамка чёрного цвета на 2 механизма К45 и заглушкой для установки 1/2 модуля К45, с крышкой из нержавеющей стали чёрного цвета и шлицевым замком

ЛЮК И КРЫШКА НА 2 МЕХАНИЗМА К45 С ОКНАМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ 2 РАЗЪЁМОВ KEYSTONE

	Артикул	Цвет	Описание
	KFH201	-72	Установочная рамка серого цвета на 2 механизма К45 и окнами для установки 2 разъёмов Keystone, с крышкой из нержавеющей стали и шлицевым замком
	Артикул	Цвет	Описание
	KFH201	-74	Установочная рамка чёрного цвета на 2 механизма К45 и окнами для установки 2 разъёмов Keystone, с крышкой из нержавеющей стали чёрного цвета и шлицевым замком

ЦВЕТ ▶

-72
НЕРЖ.СТАЛЬ-74
ЧЕРНЫЙ

РАМКИ И КРЫШКИ С ЗАМКОВ ТИПА "HEX 6" ДЛЯ ЛЮКОВ IP66 НА 2 МЕХАНИЗМА К45

ЛЮК И КРЫШКА НА 2 МЕХАНИЗМА К45 И ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ 1/2 МОДУЛЯ К45

	Артикул	Цвет	Описание
	KFH200SEC	-72	Установочная рамка серого цвета на 2 механизма К45 и заглушкой для установки 1/2 модуля К45, с крышкой из нержавеющей стали и замком типа "HEX 6"
	Артикул	Цвет	Описание
	KFH200SEC	-74	Установочная рамка чёрного цвета на 2 механизма К45 и заглушкой для установки 1/2 модуля К45, с крышкой из нержавеющей стали чёрного цвета и замком типа "HEX 6"

ЛЮК И КРЫШКА НА 2 МЕХАНИЗМА К45 С ОКНАМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ 2 РАЗЪЁМОВ KEYSTONE

	Артикул	Цвет	Описание
	KFH201SEC	-72	Установочная рамка серого цвета на 2 механизма К45 и окнами для установки 2 разъёмов Keystone, с крышкой из нержавеющей стали и замком "HEX 6"
	Артикул	Цвет	Описание
	KFH201SEC	-74	Установочная рамка чёрного цвета на 2 механизма К45 и окнами для установки 2 разъёмов Keystone, с крышкой из нержавеющей стали чёрного цвета с замком типа "HEX 6"

Детали для замены

ЦВЕТ ▶

-72
НЕРЖ.СТАЛЬ

-74
ЧЕРНЫЙ

ДЕТАЛИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ К ЛЮКАМ IP66 НА 1 МЕХАНИЗМ K45

	Артикул	Цвет	Описание
	KFS1001	-72	Крышка из нержавеющей стали и шлицевым замком для люка на 1 механизм K45
	Артикул	Цвет	Описание
	KFS1001	-74	Крышка из нержавеющей стали чёрного цвета и шлицевым замком для люка на 1 механизм K45
	Артикул	Описание	
	KFS1002	Нижняя пылеводонепроницаемая уплотнительная прокладка для люка на 1 механизм K45	
	Артикул	Описание	
	KFS1003	Верхняя пылеводонепроницаемая уплотнительная прокладка для люка на 1 механизм K45	

ЦВЕТ ▶

-72
НЕРЖ.СТАЛЬ-74
ЧЕРНЫЙ

ДЕТАЛИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ К ЛЮКАМ IP66 НА 2 МЕХАНИЗМА К45



Артикул	Цвет	Описание
KFS2001	-72	Крышка из нержавеющей стали и шлицевым замком для люка на 2 механизма K45



Артикул	Цвет	Описание
KFS2001	-74	Крышка из нержавеющей стали чёрного цвета и шлицевым замком для люка на 2 механизма K45



Артикул	Описание
KFS2002	Нижняя пылеводонепроницаемая уплотнительная прокладка для люка на 2 механизма K45



Артикул	Описание
KFS2003	Верхняя пылеводонепроницаемая уплотнительная прокладка для люка на 2 механизма K45

Механизмы K45

ЦВЕТ ▶

-9
БЕЛЫЙ

-6
КРАСНЫЙ

-14
ГРАФИТ

РОЗЕТКИ K45 SCHUKO 16 A 250 V~



Артикул	Цвет	Описание
K01	-9 -6 -14	Розетка электрическая K45 SCHUKO Тип: 2P+E, 16A 250V~ Со шторками и винтовыми клеммами



Артикул	Цвет	Описание
K11	-9 -6 -14	Розетка электрическая K45 SCHUKO Тип: 2P+E, 16A 250V~ Со шторками и безвинтовыми клеммами

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB K45



Артикул	Цвет	Описание
K126E	-9 -14	Зарядное устройство K45 USB A+A, 10 Вт
K126F	-9 -14	Зарядное устройство K45 USB A+C, 18 Вт, QC 3.0
K126H	-9 -14	Зарядное устройство K45 USB A+C, 65 Вт, QC 3.0 + PD



Артикул	Цвет	Описание
K126D	-9 -14	1/2 модуль K45 зарядное устройство USB A, 10 Вт
K126I	-9 -14	1/2 модуль K45 зарядное устройство USB C, 20 Вт, PD

МУЛЬТИМЕДИА K45



Артикул	Цвет	Описание
K129B	-9 -14	1/2 модуль K45 HDMI, проходной "мама-мама", тип A

ЦВЕТ ▶

-9
БЕЛЫЙ-14
ГРАФИТ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ RJ45 K45



Артикул	Цвет	Описание
K76	-9 -14	Модуль K45 RJ45 для установки 1 разъёма Keystone/Systimax
KB76	-9 -14	Модуль K45 RJ45 для установки 2 разъёмов Keystone/Systimax



Артикул	Цвет	Описание
KA76	-9 -14	1/2 модуль K45 RJ45 для установки 1 разъёма Keystone/Systimax

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАЗЪЁМЫ RJ45



Артикул	Описание
CJ545U	Разъём RJ45 Cat.5e UTP Keystone
CJ645U	Разъём RJ45 Cat.6 UTP Keystone
CJ545FM	Разъём RJ45 Cat.5e FTP Keystone экранированный
CJ645FM	Разъём RJ45 Cat.6 FTP Keystone экранированный

ЗАГЛУШКИ K45



Артикул	Цвет	Описание
K17	-9 -14	Заглушка K45



Артикул	Цвет	Описание
K105	-9 -14	1/2 модуль заглушка K45



Техническая информация

МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮКОВ НА 1 МЕХАНИЗМ К45

МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ФАЛЬШПОЛА

УСТАНОВКА В ФАЛЬШПОЛ



KGT100RF-..



МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ

УСТАНОВКА В БЕТОННУЮ СТЯЖКУ

KGT100-..





МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮКОВ НА 2 МЕХАНИЗМА К45

МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ФАЛЬШПОЛА

УСТАНОВКА В ФАЛЬШПОЛ



KGT200RF-..



МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ

УСТАНОВКА В БЕТОННУЮ СТЯЖКУ

KGT200-..



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ЛЮКИ IP66 K45

- Конструкция изделия соответствует требованиям безопасности Директивы 2006/95/CE (низкое напряжение) и соответствует стандарту UNE-EN 60.670.
- Продукт с маркировкой CE
- Диапазон температур для установки: от -25°C до + 60°C
- Макс. температура во время строительных работ: + 90°C

В ЗАКРЫТОМ СОСТОЯНИИ

- Степень влагозащиты: IP66
- Степень ударопрочности: IK08
- Макс. точечная нагрузка: 12 кг/см²
- Макс. нагрузка на площадь:
люк на 1 механизм: 1500 кг
люк на 2 механизма: 2000 кг


В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ

- Степень влагозащиты: IP20
- Степень ударопрочности: IK07
- Макс. точечная нагрузка: 4 кг/см²
- Макс. нагрузка на площадь:
люк на 1 механизм: 250 кг
люк на 2 механизма: 250 кг

АКСЕССУАРЫ


СКОБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

KFA1002



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

KFA1003



ДЕТАЛИ ЗАМЕНЫ

KFS1001-..





KFS2001-..

KFS1002

KFS2002

KFS1003

KFS2003

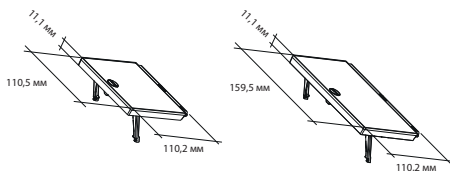



ООО Симон Электрик

121357 Россия, г. Москва,
ул. Верейская. д.29, стр.134,
офис В203

Тел.: +7 495 646 84 00

E-mail: info.russia@simonelectric.com

Web: www.simonelectric.com/ru

Техническая поддержка

Тел.: +7 495 646 84 00 #224

E-mail: techhelp@simonelectric.ru